

FORTIS 55

Pencere ve Kapı Sistemleri
Window and Door Systems

PROFİL KATALOG PROFILE CATALOG



İçindekiler

Teknik özellikler	10 - 11
Profiller	16 - 17
Sarf malzeme fihristi	27
Epdm fitiller	28
Cam kombinasyonları	29
Dışa açılır sabitli pencere detayları	47
Pencere detayları	70
Pvc aksesuarlı pencere detayları	72
Dışa açılır kapı detayları	74
Dekoratif pencere detayları	76
İçe açılır kapı detaylar	79

Index

Technical properties	10 - 11
Profiles	16 - 17
Consumable index	27
Epdm gaskets	28
Glass combinations	29
Window details	47
Window details with Pvc accessories	70
Outward opening window with fixed details	72
Decorative window details	74
Inward opening door details	76
Outward opening door details	79



About us

Under the roof of Gözeler Holding, we combine intelligence, aesthetics, and durability in aluminum architectural systems. From doors to façades, from sliding systems to windows, we design the most suitable system for each structure, because we know that every project finds its own system. With an integrated approach that embraces design, production, and application, we develop modular, flexible, and scalable solutions under the Ersas System House, shaped by acoustic, thermal, energy, and maintenance goals. From simple details to complex façade systems, we work with the same engineering precision at every scale, always keeping user experience at the center. With our high-quality standards, sustainable production principles, and human-centered design philosophy, we are committed to creating long-lasting solutions for living spaces. In short, we bring the power of aluminum together with contemporary architecture — taking our place in the structures of the future today, through Smart System Solutions.

Hakkımızda

Gözeler Holding çatısı altında, alüminyum mimari sistemlere akıl, estetik ve dayanıklılığı birlikte katıyoruz. Kapıdan cepheye, sürmeden pencereye kadar her yapı için en uygun sistemi birlikte tasarlıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki her proje, kendi sistemini bulur. Tasarımı, üretimi ve uygulamayı bir bütün olarak gören yaklaşımımızla, Ersas Sistemevi çatısı altında akustik, ısı, enerji ve bakım hedeflerine göre şekillenen modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiriyoruz. Basit detaylardan karmaşık cephe sistemlerine kadar her ölçekte aynı mühendislik titizliğiyle çalışıyor, kullanıcı deneyimini merkeze alıyoruz.

Yüksek kalite standartlarımız, sürdürülebilir üretim anlayışımız ve insan odaklı tasarım felsefemizle, yaşam alanlarında uzun ömürlü çözümler üretmeyi ilke ediniyoruz.

Kısacası biz, alüminyumun gücünü çağdaş mimariyle buluşturuyor, Akıllı Sistem Çözümleri ile geleceğin yapılarında bugünden yer alıyoruz.




Her proje, kendi sistemini bulur!

Her projede önce gereksinimi belirler, sistemini birlikte tasarlarız: akustik, ısı, enerji ve bakım hedefleri doğrultusunda modüler, esnek ve ölçeklenebilir çözümler geliştiririz.

Every project finds it's own system!

For every project, we first determine the requirements and design the system together; we develop modular, flexible and scalable solutions in line with acoustic, thermal, energy and maintenance targets

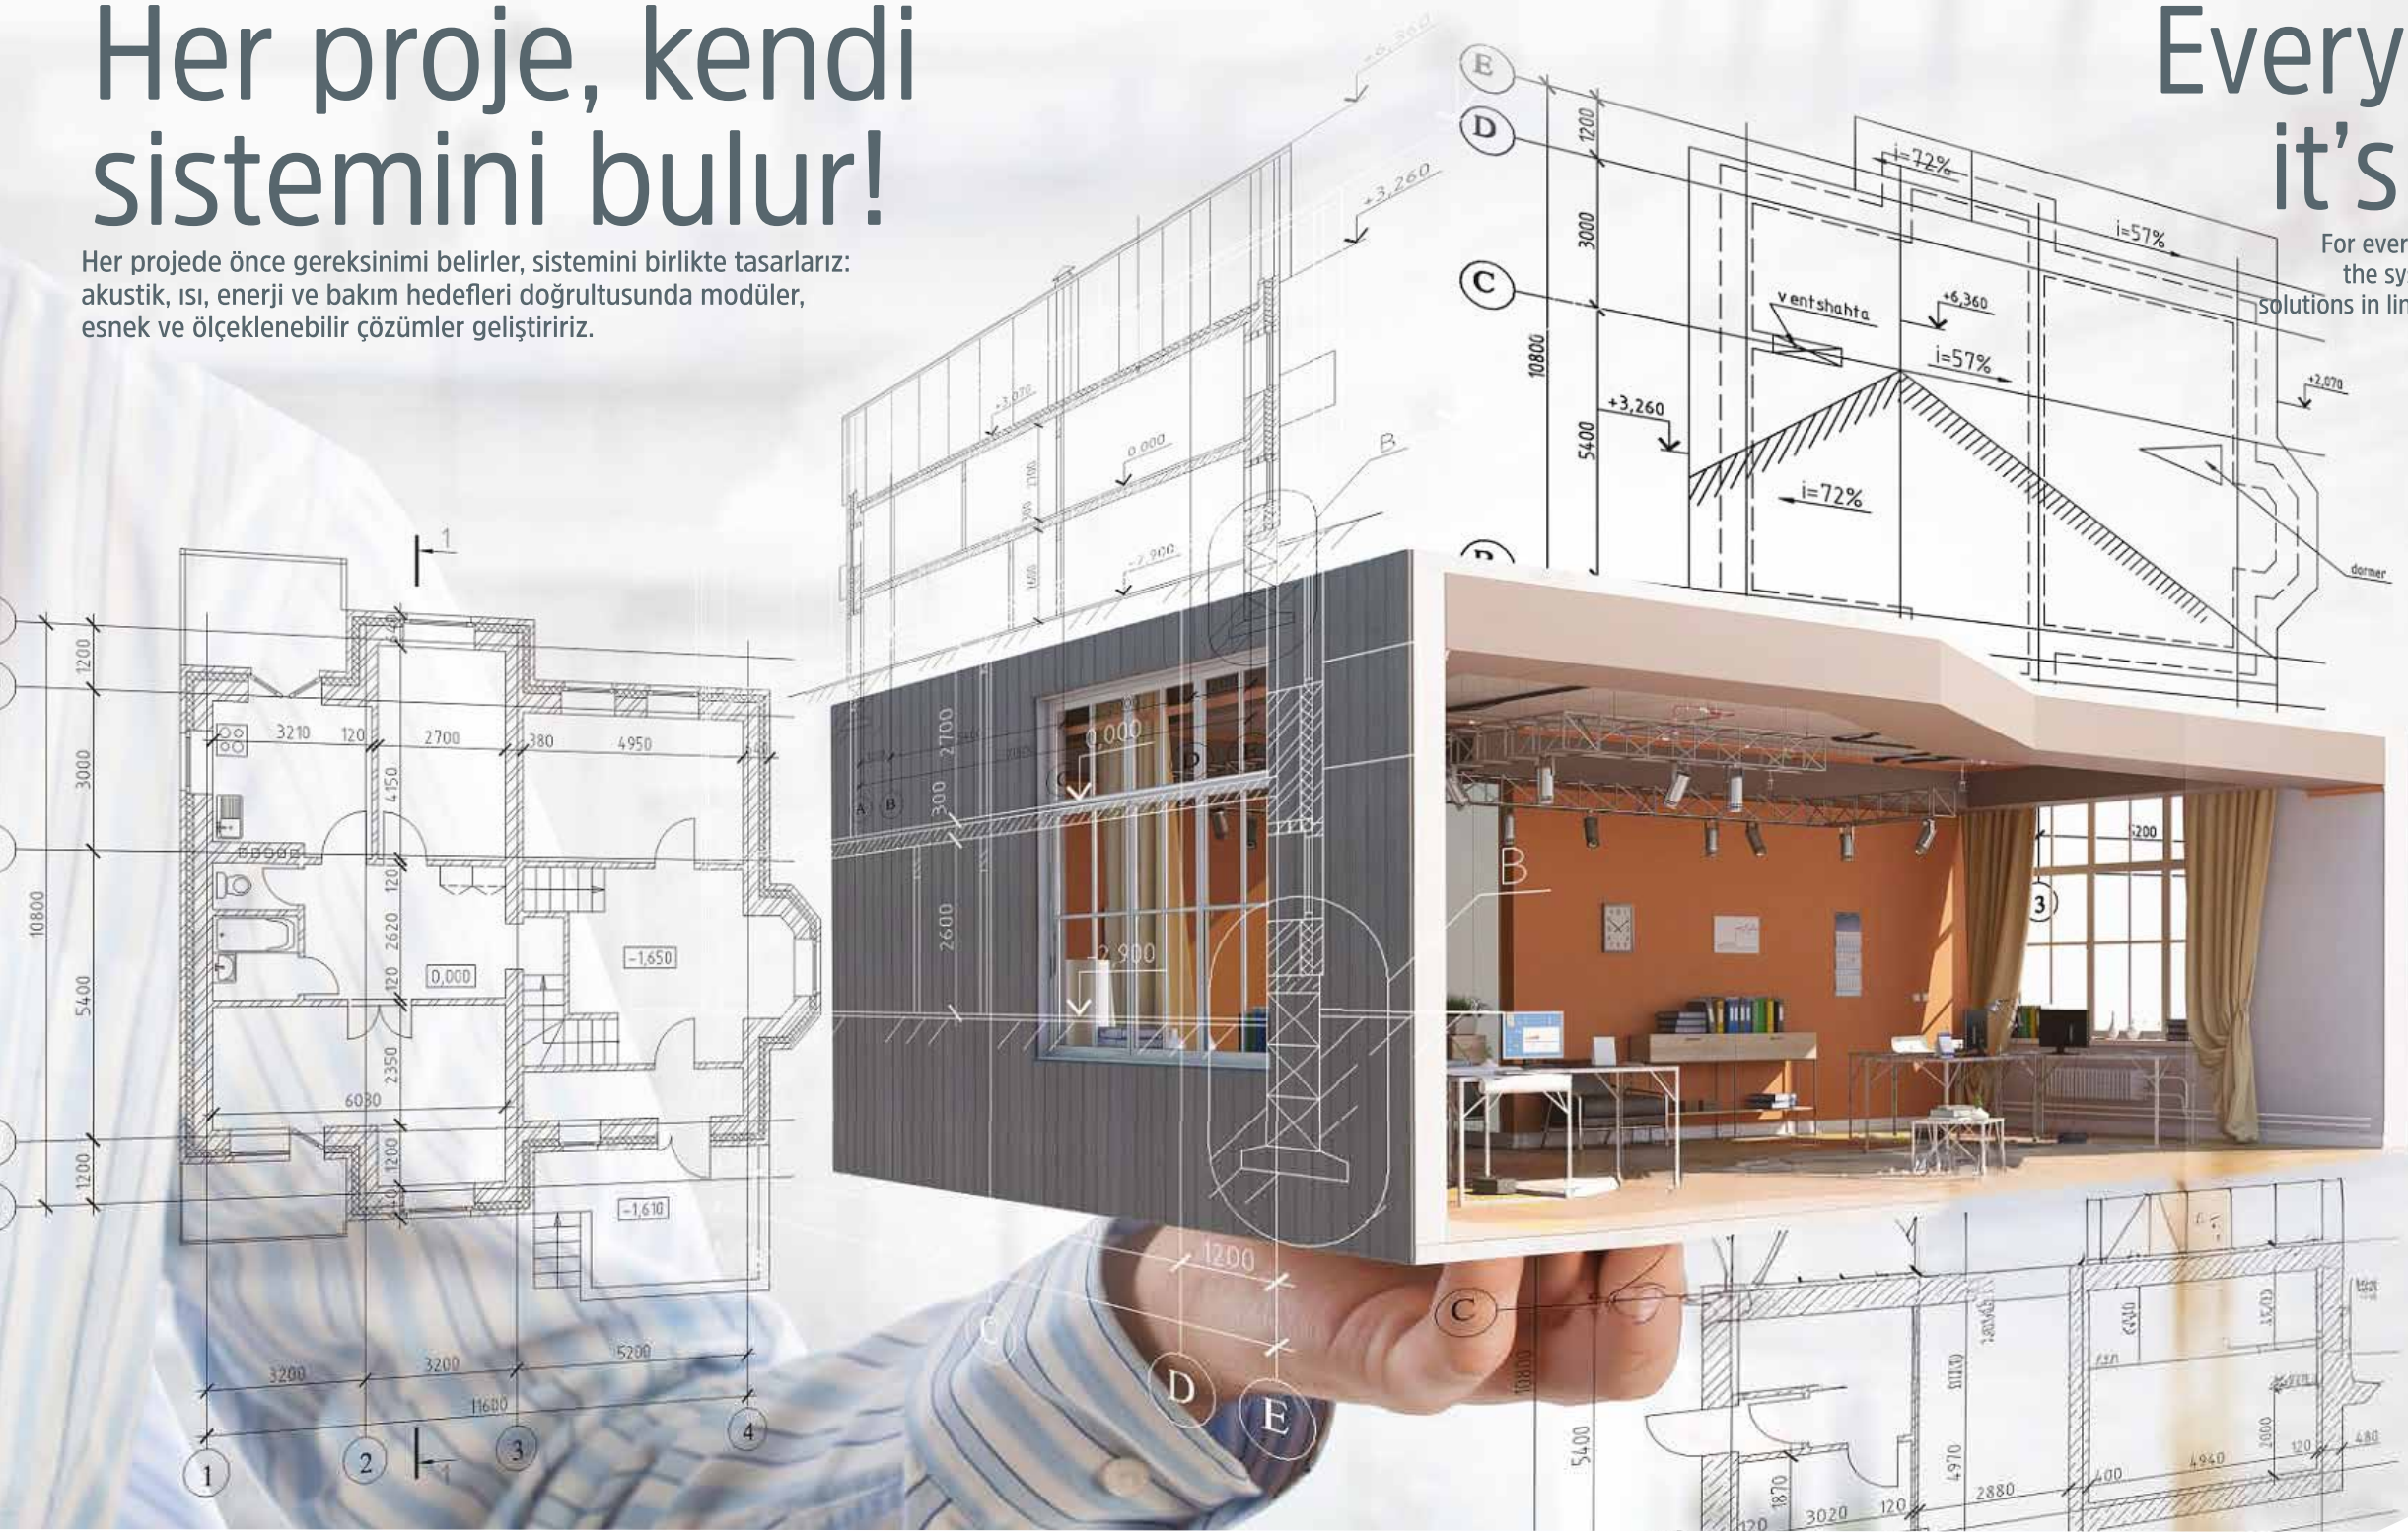

Tasarımdan malzeme detayına, uygulamadan, kullanıcı deneyimine bütünsel performans sağlanır. Biz bu bütünsel yaklaşıma akıllı sistem çözümleri olarak tanımlıyoruz.

From design to material details, from application to user experience, holistic performance is ensured. We define this holistic approach as smart system solutions.

ERSAŞ
SİSTEMEVi

ersassystems.com.tr

ERSAŞ
SYSTEMS

AKILLI SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

GÜÇLÜ TASARIM STANDARTTA ÜSTÜN PERFORMANS

Ersaş Systems'in üretim gücünü verimlilikle buluşturan Fortis 55, estetik, fonksiyonellik ve kolay üretimi tek yapıda bir araya getiriyor. Endüstriyel yapılardan konut projelerine kadar geniş kullanım alanı sunan sistem, dayanıklı alüminyum gövdesi ve optimize edilmiş köşe takoz tasarımıyla üretimde hız ve maliyet avantajı sağlar.

Fortis 55, Euro ve PVC kanat yapısıyla tüm aksesuar markalarıyla uyumludur. Gridli alternatif profilleriyle modern ve bütüncül cam yüzeyler oluşturur. Isı yalıtımı, uzun ömürlü performansı ve sade üretim süreciyle, mimari projelerde güç, estetik ve verimliliği bir arada sunar.


POWERFUL DESIGN PERFORMANCE AS STANDARD

Fortis 55 combines Ersaş Systems' production power with efficiency, bringing together aesthetics, functionality, and easy production in a single structure. Offering a wide range of applications from industrial buildings to residential projects, the system provides speed and cost advantages in production with its durable aluminum body and optimized corner block design.

Fortis 55 is compatible with all accessory brands thanks to its Euro and PVC wing structure. It creates modern and holistic glass surfaces with its grid-alternative profiles. With its thermal insulation, long-lasting performance, and simple production process, it offers power, aesthetics, and efficiency together in architectural projects.

FORTIS 55

Pencere ve Kapı Sistemleri Window and Door Systems

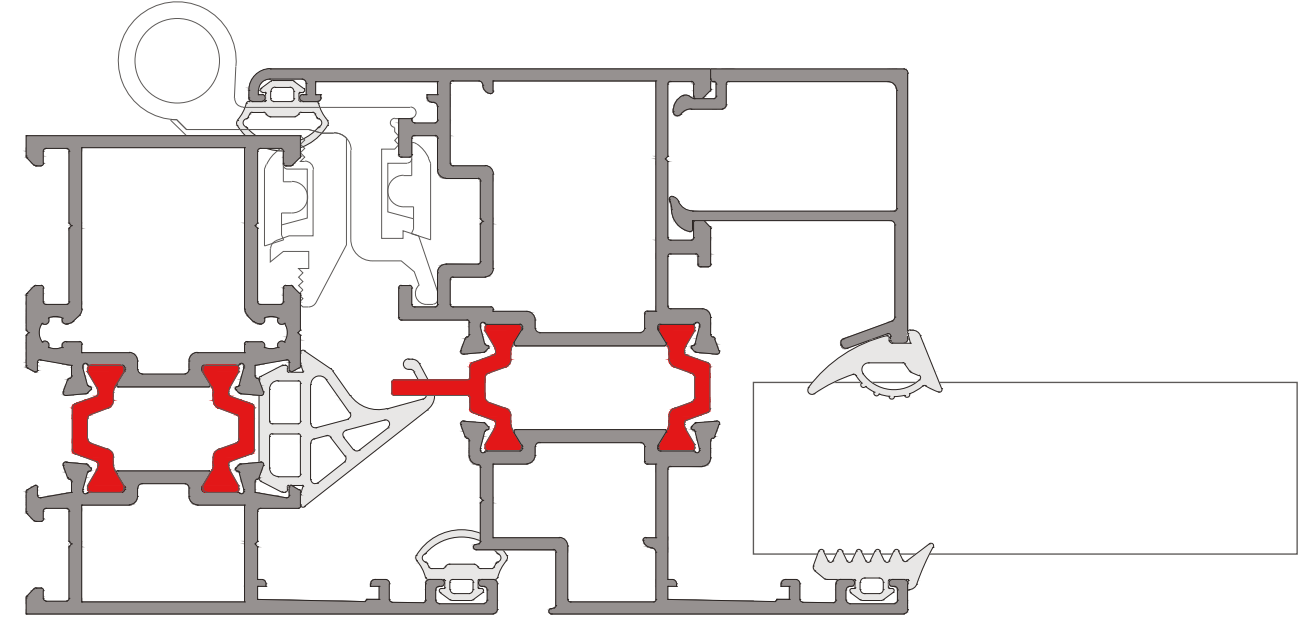


TEKNİK ÖZELLİKLER

Kasa derinliği	55,8 mm
Kanat derinliği	63,6 mm
Profil et kalınlığı	1,5 - 1,8 mm
Maks. cam kalınlığı	40 mm
Isı bariyerleri	14,8 mm
Isı yalıtım değeri Uf	3,11 W/m²k - 3,44 W/m²k

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4 (600 pa)
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf E 900 (900 Pa)
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 Akustik performans	36 dB

PENCERELER / WINDOWS




TECHNICAL PROPERTIES

Frame depth	55,8 mm
Sash depth	63,6 mm
Profile wall thickness	1,5 - 1,8 mm
Max. glass thickness	40 mm
Thermal break	14,8 mm
Thermal insulation value Uf	3,11 W/m²k - 3,44 W/m²k

PERFORMANCE PROPERTIES


TS EN 12207 Air permeability	Class 4 (600 pa)
TS EN 12208 Water tightness	Class E 900 (900 Pa)
TS EN 12210 Resistance to wind load	Class C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 Acoustic performance	36 dB

KAPILAR / DOORS







Teknik özellikler Technical properties



$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{9,354}{20,0} - 1,349 \cdot 0,22}{0,055} = 3,11 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

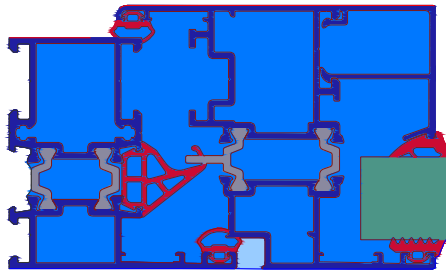

$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_p \cdot b_p}{b_f} = \frac{\frac{12,813}{20,0} - 1,349 \cdot 0,22}{0,103} = 3,34 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

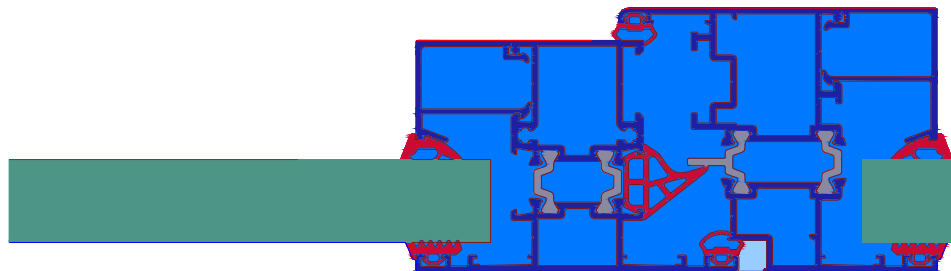

$$U_f = \frac{\frac{\Phi}{\Delta T} - U_{p1} \cdot b_{p1} - U_{p2} \cdot b_{p2}}{b_f} = \frac{\frac{20,498}{20,0} - 1,349 \cdot 0,221 - 1,349 \cdot 0,221}{0,125} = 3,44 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Material	λ [W/(m·K)]	A[mm ²]	Boundary Condition	q[W/m ²]	θ [°C]	R[(m ² ·K)/W]
Aluminium (Si Alloys)	160,000	1199,309	Exterior, frame		0,000	0,040
EPDM (ethylene propylene diene monomer)	0,250	322,213	Interior, frame, normal		20,000	0,130
Panel	0,035	9517,244	Interior, frame, reduced		20,000	0,200
Polyamid 6.6 with 25% glass fibre	0,210	185,812	Symmetry/Model section	0,000		
Slightly ventilated air cavity *		48,588				
Unventilated air cavity *		5197,782				

* EN ISO 10077-2:2017, 6.4.3/anisotrop



TS EN 12207 - HAVA GEÇİRGENLİĞİ
TS EN 12207 - Air Permeability

Class 4
(600 Pa)

TS EN 12208 - SU SIZDIRMAZLIĞI
TS EN 12208 - Water Tightness

Class E900
(900 Pa)

TS EN 12210 - RÜZGAR YÜKÜ DAYANIMI
TS EN 12210 - Resistance to Design Wind Load

Class C5
(2000 Pa)

CERTIFICATE



**AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA
TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.**
Beyköy Beldesi Cumhuriyet OSB2 Mah. 2. Cad. No:1/1A
Merkez DÜZCE/TÜRKİYE



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0926-T

AB-0926-T

24-005-PR01

08-24

Deney Raporu
Test Report

Sayfa (Page): 1 / 28

Müşterinin adı/adresi:
Customer Address

ERSAŞ Alüminyum A.Ş.
Ersas Plaza, İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050
Eyüpsultan / İstanbul / Türkiye

İstek Numarası:
Order No.

24-005-PR01

Numunenin adı ve tarifi:
Name and identity of test item

FORTIS 55 Sistem - Çift Açılım Kanat ve Sabit Işıklık İçeren Alüminyum Doğrama
FORTIS 55 System - Tilt and Turn Aluminium Window with Fixed Light

Numunenin kabul tarihi:
The date of receipt of test item

09.07.2024

Açıklamalar:
Remarks

EN 1026, EN 1027, EN 12211 deney metotları kullanılmıştır.
EN 1026, EN 1027, EN 12211 testing methods were performed.

EN 12207 - Hava Geçirgenliği	Sınıf 4	EN 12207 - Air Permeability	Class 4
EN 12208 - Su Sızdırmazlık	Sınıf E900	EN 12208 - Watertightness	Class E900
EN 12210 - Rüzgar Yüklerine Dayanım	Sınıf C5	EN 12210 - Resistance to Wind Load	Class C5

Deneyin yapıldığı tarih:
Date of Test

09.07.2024

Deney Raporu Sayfa Sayısı:
Number of pages of the test report

28

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0926-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0926-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this declaration.

"Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasını imzalamıştır."

The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports

Bu deney raporu: Firmamıza ulaşan numunelere deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir.

Müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.

(This test report was prepared after applying test/tests to the samples that are sent to our company.

(Note that this declaration does not involve other samples of the customer.)



Kaşe / Seal

5.08.2024
Yayımlandığı Tarih
Date

**ZAFER
ŞAFAK**
2024-08-05
16:25:39

Deney Sorumlusu
Person in charge of test

**ÇAĞLAYAN
KARATAY**
2024-08-05
16:42:43

Onaylayan
Approval

RPR001/03/20.11.2023

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.










İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.










*This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid*
































Profiller Profiles










Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Descpirtion	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	Sayfa Page
FS-1121		L Kasa Profili L Frame Profile 32/1,5 mm	8344 8343	1,290 kg/m	Ix : 14 Iy : 7	26
FS-1122		L Kasa Profili L Frame Profile 42/1,5 mm	8362 8361	1,447 kg/m	Ix : 16 Iy : 13	26
FS-1123		L Kasa Profili L Frame Profile 57/1,5 mm	8364 8363	1,718 kg/m	Ix : 20 Iy : 27	26
FS-1131		L Kasa Profili L Frame Profile 32,6/1,8 mm	8366 8365	1,430 kg/m	Ix : 16 Iy : 8	27
FS-1132		L Kasa Profili L Frame Profile 42,6 / 1,8 mm	8368 8367	1,621 kg/m	Ix : 18 Iy : 15	27
FS-1133		L Kasa Profili L Frame Profile 57,6 / 1,8 mm	8370 8369	1,906 kg/m	Ix : 22 Iy : 30	27
FS-1220		Pervazlı Kasa Profili Frame Profile with Architrave 1,5 mm	8371 8343	1,475 kg/m	Ix : 20 Iy : 23	28
FS-1520		Pervazlı Kasa Profili Frame Profile with Architrave 1,5 mm	8372 8343	1,494 kg/m	Ix : 23 Iy : 24	28
FS-2121		Orta Kayıt Profili Mullion Profile 32/1,5 mm	8344 8347	1,398 kg/m	Ix : 16 Iy : 11	29










Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Descpirtion	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	Sayfa Page
FS-2122		Orta Kayıt Profili Mullion Profile 42/1,5 mm	8362 8373	1,556 kg/m	Ix : 18 Iy : 19	29
FS-2123		Orta Kayıt Profili Mullion Profile 57/1,5 mm	8364 8374	1,836 kg/m	Ix : 22 Iy : 35	29
FS-2131		Orta Kayıt Profili Mullion Profile 32,6/1,8 mm	8366 8375	1,544 kg/m	Ix : 18 Iy : 12	30
FS-2132		Orta Kayıt Profili Mullion Profile 42,6/1,8 mm	8368 8376	1,728 kg/m	Ix : 21 Iy : 21	30
FS-2133		Orta Kayıt Profili Mullion Profile 57,6/1,8 mm	8370 8377	2,024 kg/m	Ix : 25 Iy : 39	30
FS-2231		Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforced Mullion Profile 32,6/1,8 mm	8366 8378	2,075 kg/m	Ix : 48 Iy : 16	31
FS-2232		Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforced Mullion Profile 42,6/1,8 mm	8368 8379	2,558 kg/m	Ix : 88 Iy : 31	31
FS-2233		Takviyeli Orta Kayıt Profili Reinforced Mullion Profile 57,6/1,8 mm	8370 8380	3,089 kg/m	Ix : 138 Iy : 63	32
FS-2321		Kanat İçi Orta Kayıt Profili Mullion Profile for Sash 1,5 mm	8386 8385	1,584 kg/m	Ix : 22 Iy : 12	33









Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Descpirtion	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm4) Iy (cm4)	Sayfa Page
FS-2322		Gridli Kanat İçi Orta Kayıt Profili Mullion Profile for Sash 1,5mm	8386 8936	1,655 kg/m	Ix : 24 Iy : 18	33
FS-3121		Kanat Profili Sash Profile 53,9/1,5 mm	8346 8345	1,460 kg/m	Ix : 21 Iy : 11	34
FS-3122		Kanat Profili Sash Profile 63,9/1,5 mm	8382 8381	1,632 kg/m	Ix : 24 Iy : 19	34
FS-3123		Kanat Profili Sash Profile 78,9/1,5 mm	8384 8383	1,899 kg/m	Ix : 28 Iy : 36	34
FS-3131		Kanat Profili Sash Profile 54,6/1,8 mm	8388 8387	1,638 kg/m	Ix : 24 Iy : 12	35
FS-3132		Kanat Profili Sash Profile 64,6/1,8 mm	8390 8389	1,827 kg/m	Ix : 28 Iy : 21	35
FS-3133		Kanat Profili Sash Profile 79,6/1,8 mm	8392 8391	2,114 kg/m	Ix : 33 Iy : 39	35
FS-3921		Gridli Kanat Profili Sash Profile With Grid 53,9/1,5 mm	8346 8933	1,539 kg/m	Ix : 23 Iy : 14	36
FS-3922		Gridli Kanat Profili Sash Profile with Grid 63,9/1,5 mm	8382 8934	1,712 kg/m	Ix : 26 Iy : 23	36






Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Descpirtion	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm4) Iy (cm4)	Sayfa Page
FS-3923		Gridli Kanat Profili Sash Profile with Grid 78,9/1,5 mm	8384 8935	1,978 kg/m	Ix : 30 Iy : 41	36
FS-3324		Dışarı Açılır Kanat Profili Outward Opening Sash Profile 87/1,5 mm	8393 8394	1,717 kg/m	Ix : 24 Iy : 23	37
FS-3325		Dışarı Açılır Kanat Profili Outward Opening Sash Profile 102/1,5 mm	8395 8396	1,972 kg/m	Ix : 29 Iy : 42	37
FS-3334		Dışarı Açılır Kanat Profili Outward Opening Sash Profile 87,6/1,8 mm	8397 8398	1,903 kg/m	Ix : 27 Iy : 25	38
FS-3335		Dışarı Açılır Kanat Profili Outward Opening Sash Profile 102/1,8 mm	8399 8400	2,196 kg/m	Ix : 33 Iy : 45	38
FS-3221		PVC Kanallı Kanat Profili Sash Profile With PVC Groove 57,5/1,5 mm	8402 8401	1,526 kg/m	Ix : 23 Iy : 13	39
FS-3222		PVC Kanallı Kanat Profili Sash Profile With PVC Groove 67,5/1,5 mm	8349 8348	1,700 kg/m	Ix : 25 Iy : 21	39
FS-3223		PVC Kanallı Kanat Profili Sash Profile With PVC Groove 82,6/1,5 mm	8404 8403	1,990 kg/m	Ix : 30 Iy : 40	39
FS-3231		PVC Kanallı Kanat Profili Sash Profile With PVC Groove 58,2/1,8 mm	8406 8405	1,716 kg/m	Ix : 26 Iy : 14	40









Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Description	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	Sayfa Page
FS-3232		PVC Kanallı Kanat Profili Sash Profile With PVC Groove 68,2/1,8 mm	8408 8407	1,908 kg/m	Ix : 29 Iy : 23	40
FS-3233		PVC Kanallı Kanat Profili Sash Profile With PVC Groove 83,2/1,8 mm	8410 8409	2,197 kg/m	Ix : 34 Iy : 43	40
FS-3021		Gridli PVC Kanallı Kanat Profili Gridded Sash Profile With PVC Groove 57,5/1,5 mm	8402 8937	1,605 kg/m	Ix : 24 Iy : 16	41
FS-3022		Gridli PVC Kanallı Kanat Profili Gridded Sash Profile With PVC Groove 67,5/1,5 mm	8349 8938	1,779 kg/m	Ix : 27 Iy : 26	41
FS-3023		Gridli PVC Kanallı Kanat Profili Gridded Sash Profile With PVC Groove 82,6/1,5 mm	8404 8939	2,069 kg/m	Ix : 32 Iy : 46	41
FS-3424		PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili Outward Opening Sash Profile With PVC Groove 90,6/1,5 mm	8411 8412	1,792 kg/m	Ix : 25 Iy : 26	42
FS-3425		PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili Outward Opening Sash Profile With PVC Groove 105,6/1,5 mm	8413 8414	2,066 kg/m	Ix : 30 Iy : 46	42
FS-3434		PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili Outward Opening Sash Profile With PVC Groove 91,2/1,8 mm	8415 8416	1,984 kg/m	Ix : 29 Iy : 28	43
FS-3435		PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili Outward Opening Sash Profile With PVC Groove 106,2/1,8 mm	8417 8418	2,277 kg/m	Ix : 34 Iy : 49	43


Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Description	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	Sayfa Page
FS-1320		Dekoratif Kasa Profili Decorative Frame 32/1,5 mm	8344 8350	1,775 kg/m	Ix : 33 Iy : 12	44
FS-3820		Dekoratif Kanat Profili Decorative Sash 53,9/1,5 mm	8346 8351	1,525 kg/m	Ix : 22 Iy : 13	44
FS-4131		Sabit Baza Profili Fixed Bottom Profile	8430 8431	2,726 kg/m	Ix : 34 Iy : 99	45
FS-4132		Sabit Baza Profili Fixed Bottom Profile	8432 8433	3,430 kg/m	Ix : 43 Iy : 224	45
FS-4230		İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili Bottom Plate Profile for Inward Opening Door	8438 8439	3,162 kg/m	Ix : 51 Iy : 144	46
FS-4330		Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili Bottom Plate Profile for Outward Opening Door	8439 8440	3,251 kg/m	Ix : 52 Iy : 155	46
FS-2530		Çift Kanat Adaptör Profili Double Sash Adapter Profile	8419 8420	1,330 kg/m	Ix : 15 Iy : 8	47
FS-2630		PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili Double Sash Adapter Profile With PVC Groove	8419 8421	1,291 kg/m	Ix : 15 Iy : 8	47
OM-5811		90° Köşe Adaptör Profili Corner Adapter Profile	8423 9297	1,398 kg/m	Ix : 18 Iy : 18	47

Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Descpirtion	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm4) Iy (cm4)	Sayfa Page
OM-5812		Açılı Köşe Adaptör Profili Angular Corner Adapter Profile	8424 8424	1,381 kg/m	Ix : 12 Iy : 16	47
FS-5530		Dışa Açılım Adaptör Profili Adapter Profile for Outward Opening	8425 8426	1,120 kg/m	Ix : 11 Iy : 6	48
FS-5820		Alçak Eşik Profili Low Threshold Profile	8437 8436	0,882 kg/m		48
OM-5420		Dekoratif Pervaz Profili Decorative Arcitrave Profile	8429	0,558 kg/m		48
OM-5411		Pervaz Profili Arcitrave Profile	8356	0,423 kg/m		48
OM-6101		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 4 mm	8457	0,242 kg/m		49
OM-6102		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 8 mm	8358	0,258 kg/m		49
OM-6111		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 12 mm	8455	0,296 kg/m		49
OM-6112		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 16 mm	8360	0,311 kg/m		49


Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Descpirtion	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm4) Iy (cm4)	Sayfa Page
OM-6121		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 20 mm	8357	0,302 kg/m		49
OM-6122		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 24 mm	8452	0,318 kg/m		49
OM-6123		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 28 mm	8359	0,334 kg/m		49
OM-6131		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 32 mm	8450	0,350 kg/m		49
OM-6132		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 36 mm	8449	0,367 kg/m		49
OM-6141		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 40 mm	8448	0,391 kg/m		49
OM-6142		Cam Çıtası Profili Glazing Bead Profile 44 mm	8447	0,407 kg/m		49
OM-5510		Etek Profili için Adaptör Profili Bottom Plate Adapter Profile	8434	0,159 kg/m		50
OM-5340		Katlanır Kapı Üst Kapama Profili Closing Profile for Folding Door	8435	0,177 kg/m		50

Profil Num. Profile No.	Çizim Drawing	Tanım Descpirtion	Kalıp Mold	Ağırlık Weight	Statik Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)	Sayfa Page
OM-5220		Tij Profili Rod Profile	8355	0,161 kg/m		50
OM-5120		Cam Takoza Glass Cleat	8354	0,295 kg/m		50
OM-5211		T Bağlantı Profili T Connector Profile	8352	0,592 kg/m		51
OM-5212		U Bağlantı Profili U Connector Profile	8353	1,021 kg/m		51
OM-5111		Köşe Takoz Profili Corner Cleat Profile 18,4 mm	8274	3,061 kg/m		52
OM-5112		Köşe Takoz Profili Corner Cleat Profile 28,4 mm	8441	3,688 kg/m		52
OM-5113		Köşe Takoz Profili Corner Cleat Profile 43,4 mm	8442	4,795 kg/m		53


Aksesuar Kodu Accessory Code	Çizim Drawing	Tanım Descpirtion
YR-0604001		KÖŞE ÇAVUŞU CORNER ALIGNMENTS 14.2 x 1.5 mm
YR-0603013		TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE HOLE CAP
YR-0602001		ÇİFT KANAT ORTA ADAPTÖR TAPASI TAKIMI (Pvc ve Tij Kanallı İçin Uygundur) ADAPTER PLUG KIT FOR DOUBLE SASH WINDOWS (Suitable for PVC and Tie Rod Channels)
YR-0502003		KAPI ALTI FIRÇASI BRUSH FOR DOOR BOTTOMS
YR-0601001		PVC CAM TAKOZU PVC GLAZING SUPPORT
OM-5120-100		ALM. CAM TAKOZU 100 mm ALM. GLAZING SUPPORT
OM-5141		18,5mm Yaylı Köşe Takoz Profili Springed Corner Cleat Profile Kalıp / Mold: 8277 - 8278 2.065 kg/m
OM-5142		28,4mm Yaylı Köşe Takoz Profili Springed Corner Cleat Profile Kalıp / Mold: 8443 - 8444 2.937 kg/m
OM-5143		43,4mm Yaylı Köşe Takoz Profili Springed Corner Cleat Profile Kalıp / Mold: 8445 - 8446 3.700 kg/m




YR-0501001
DIŞ CAM FİTİLİ 3 mm
OUTER GLAZING GASKET
55 g/m 275 m - 15 kg




YR-0501002
BİNİ FİTİLİ 4 mm
STEP GASKET
39 g/m 260 m - 15 kg




YR-0501004
ORTA BİNİ FİTİLİ
CENTRAL STEP GASKET
144 g/m 107 m - 15 kg




YR-0501007
VİDA KAPATMA FİTİLİ
SCREW COVER GASKET
49 g/m 325 m - 15 kg













YR-0501008
AÇILI FİTİL
ANGULAR GASKET
83 g/m 192 m - 15 kg



















YR-0501013
KAMA FİTİLİ 4.8 mm
GLAZING GASKET
68 g/m 250 m - 15 kg






YR-0501014
KAMA FİTİLİ 6.8 mm
GLAZING GASKET
99 g/m 160 m - 15 kg

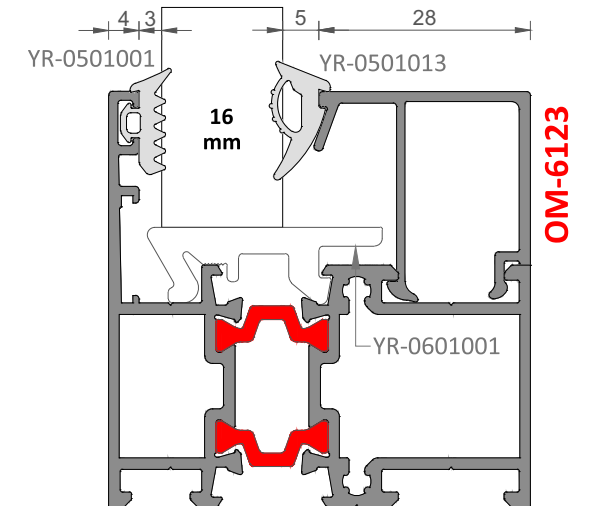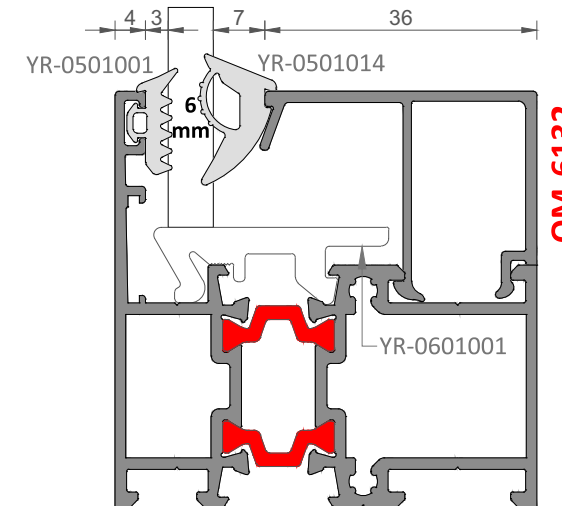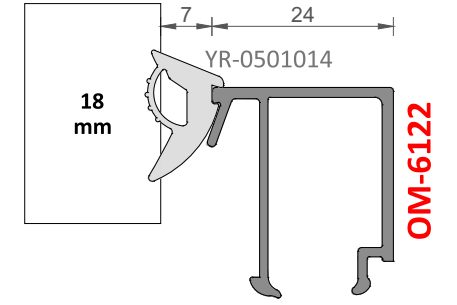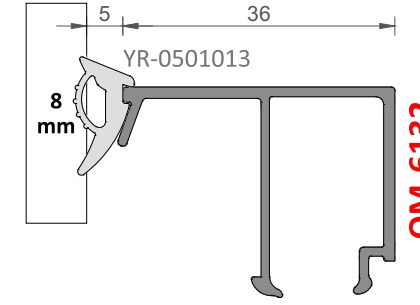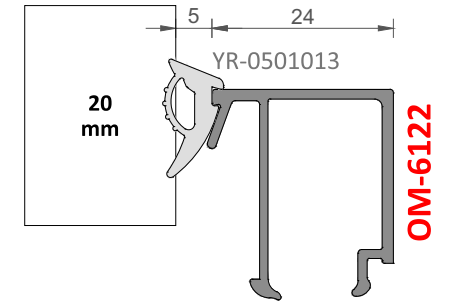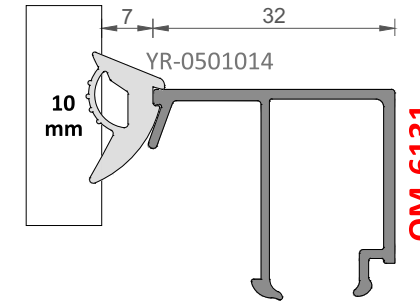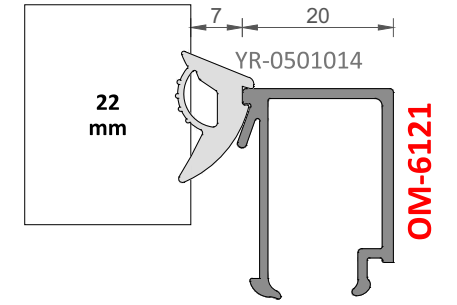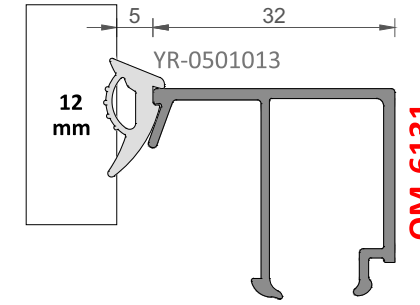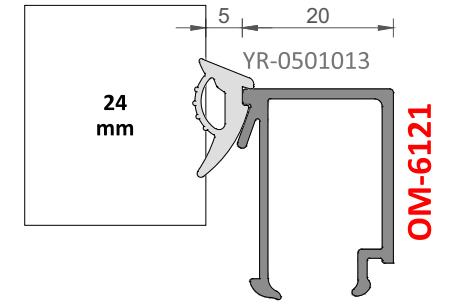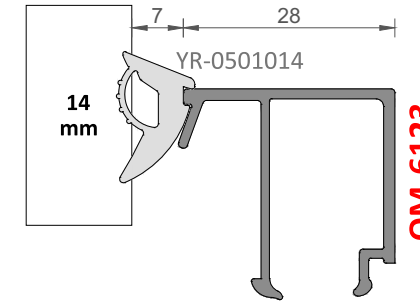

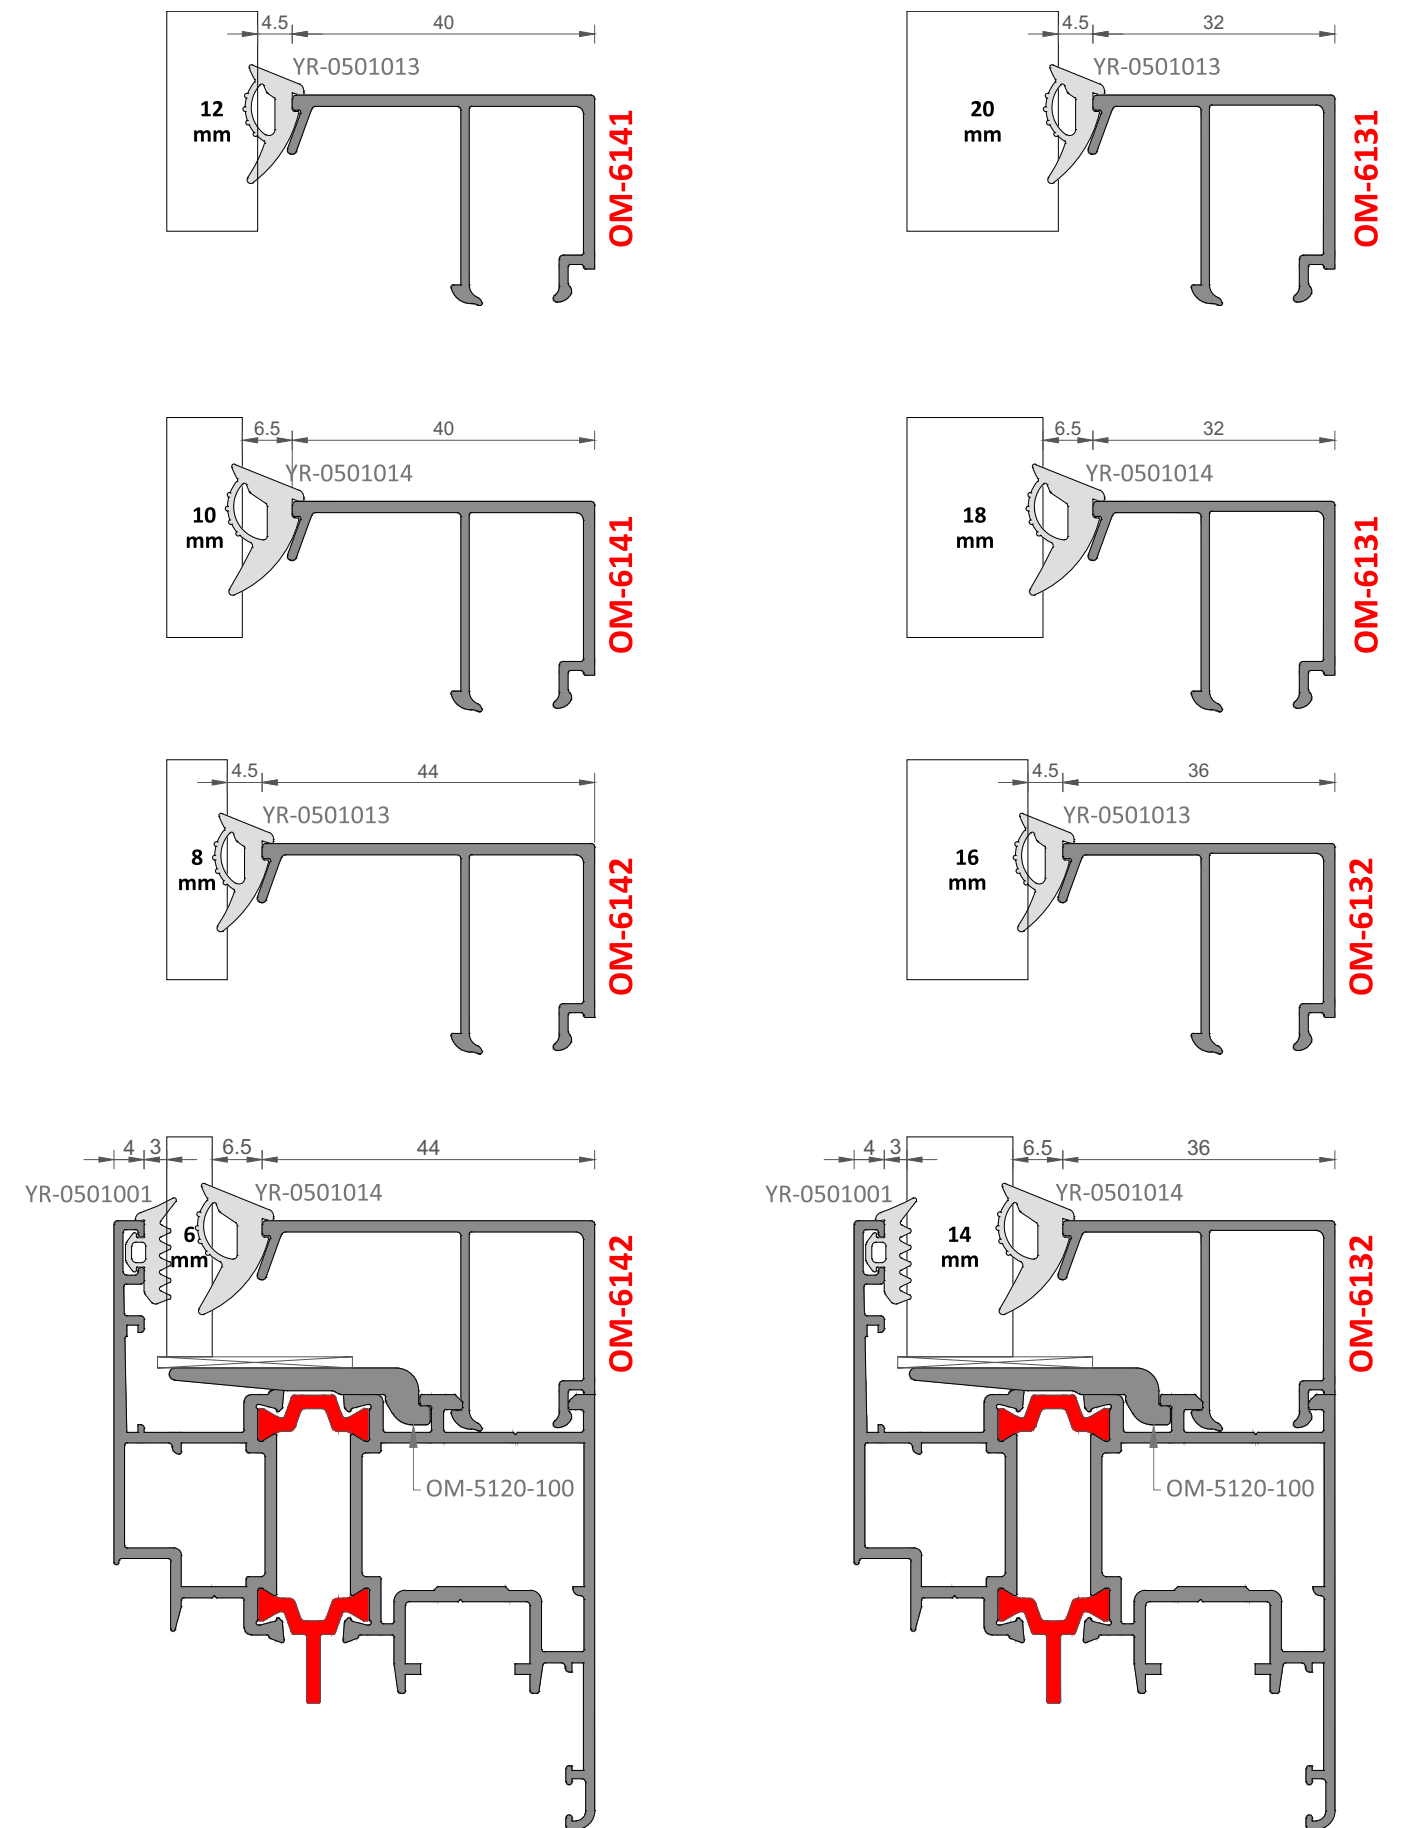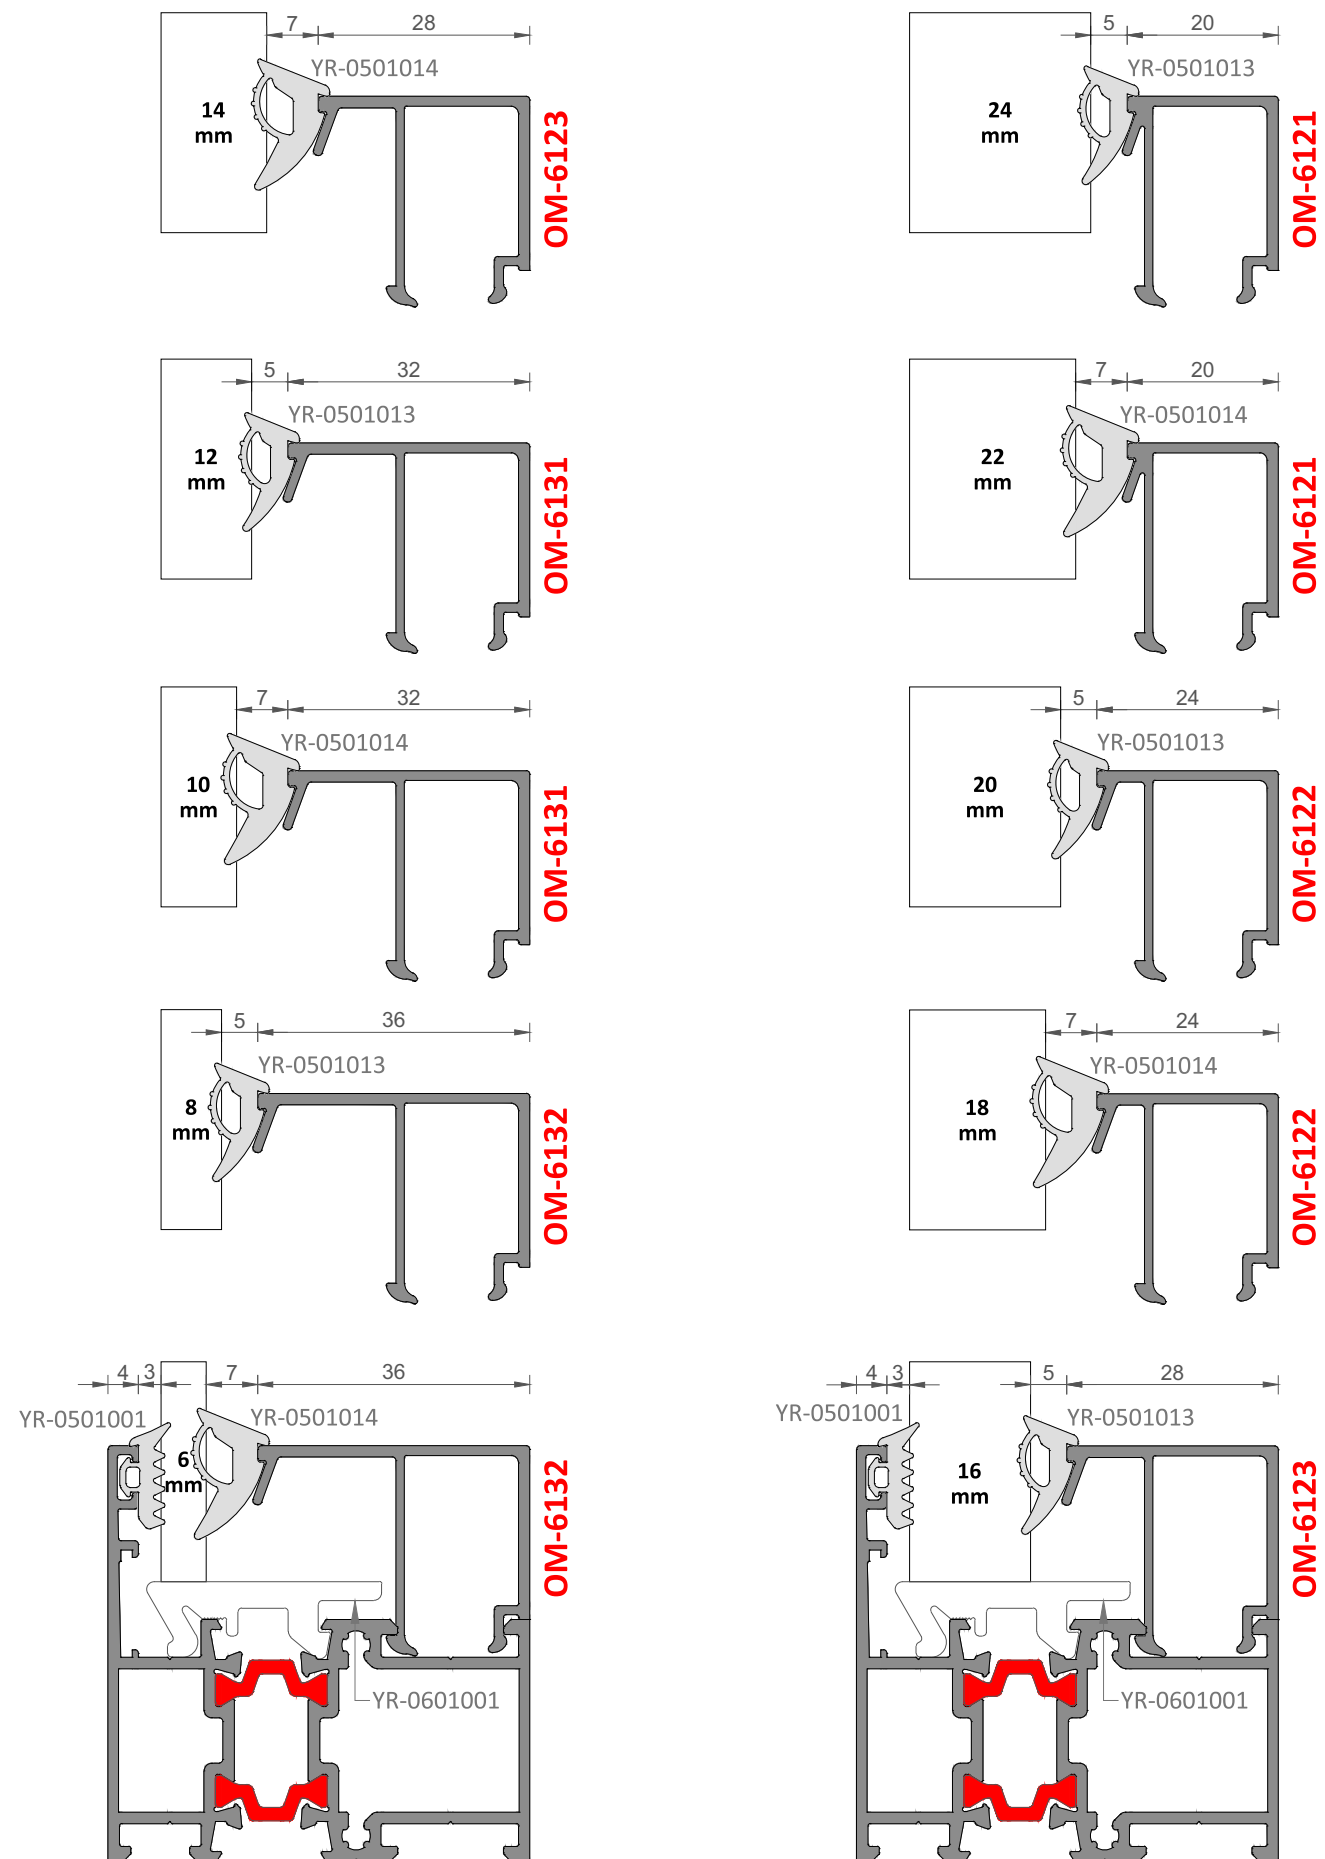

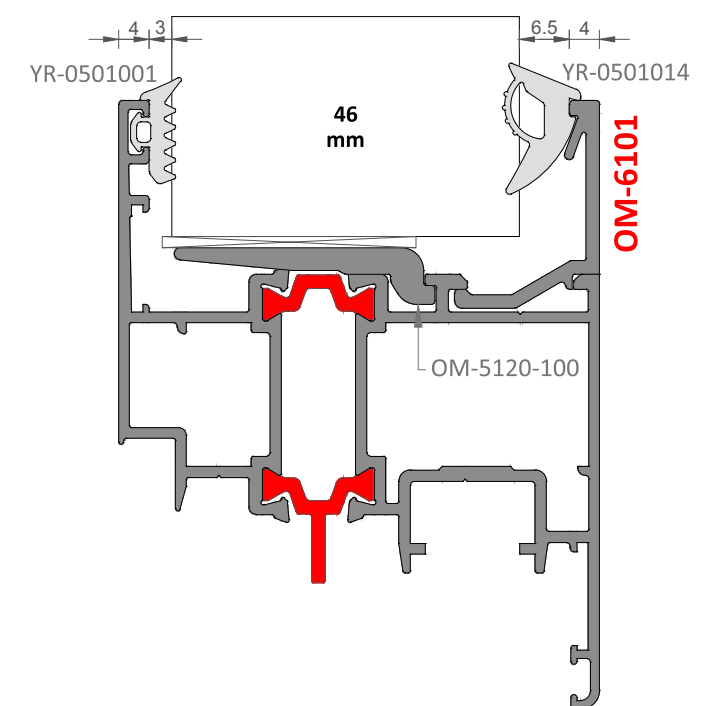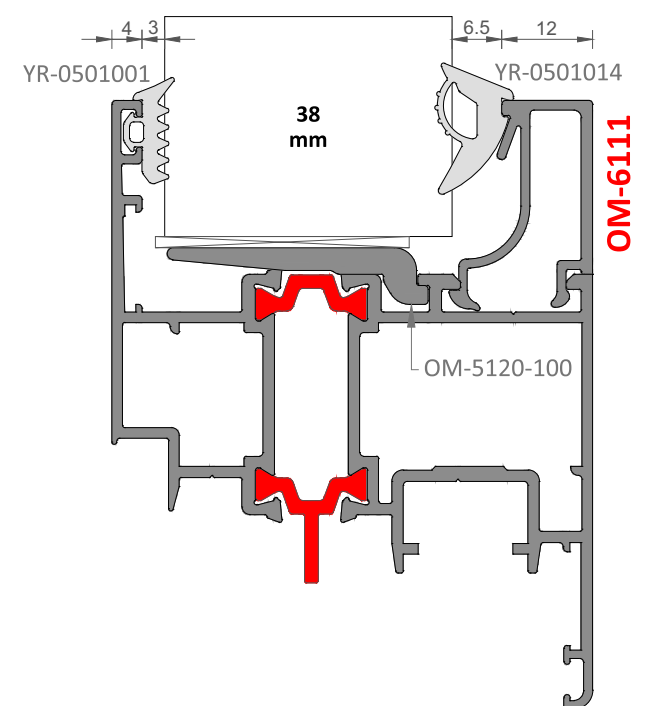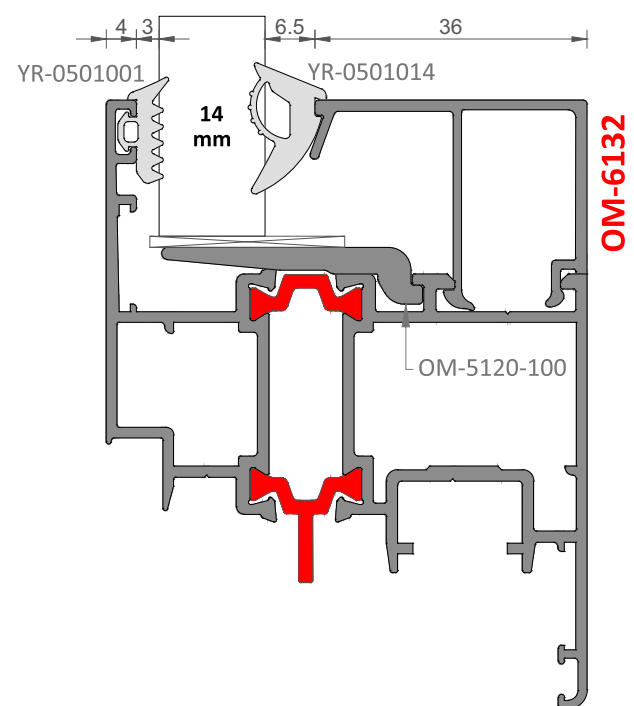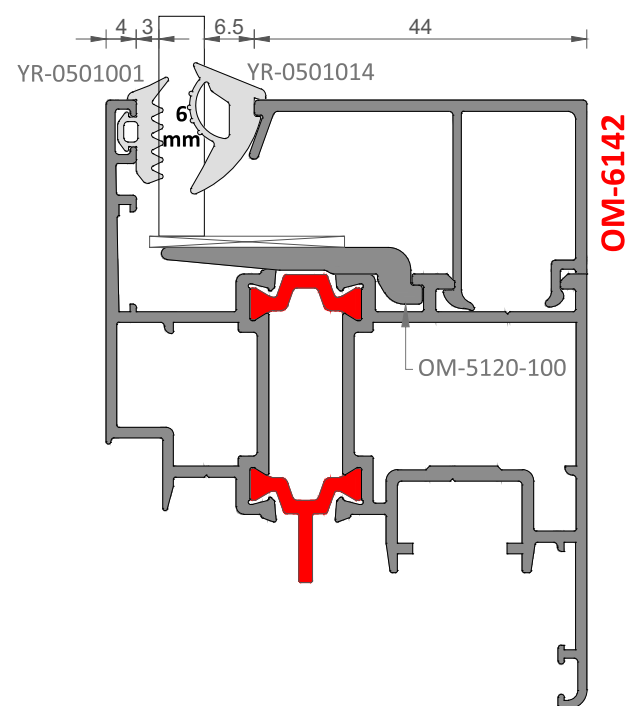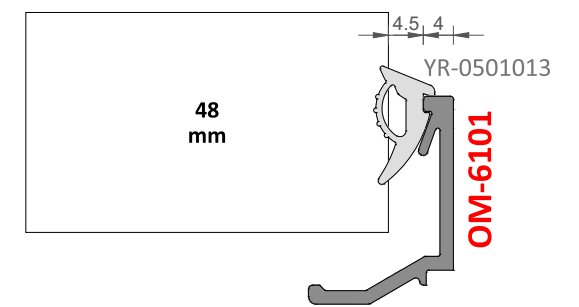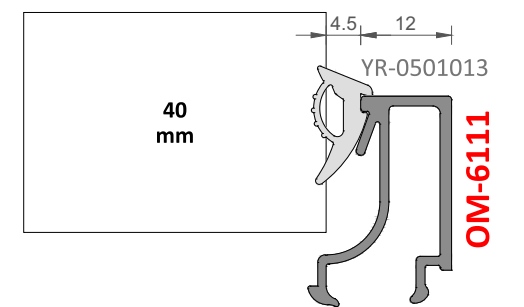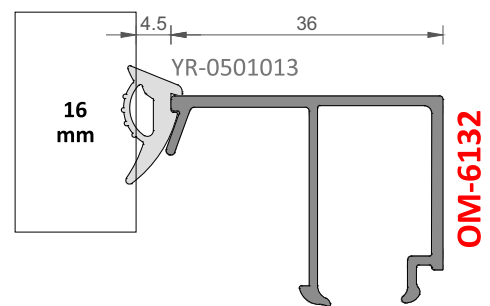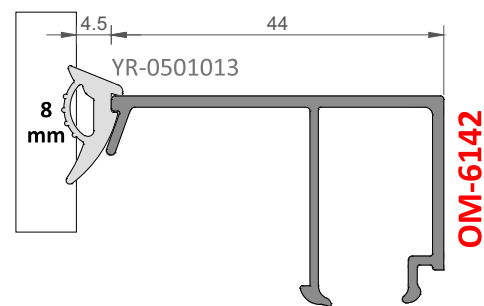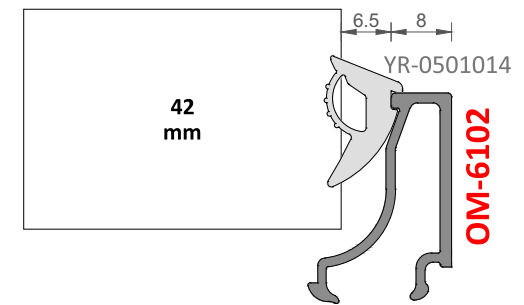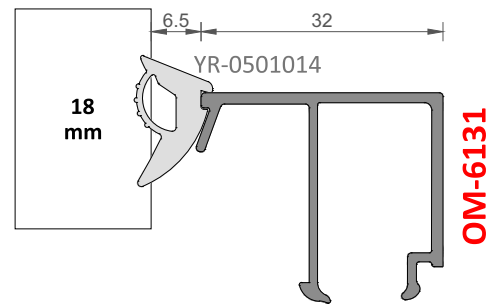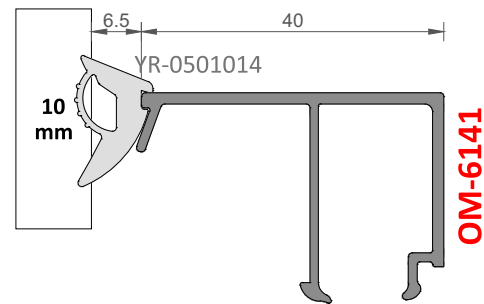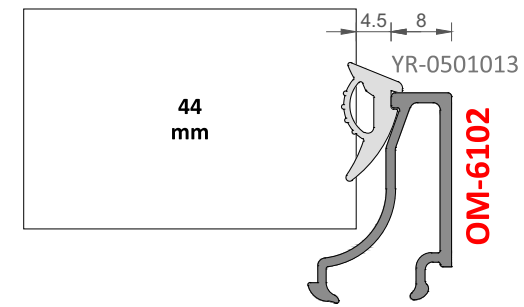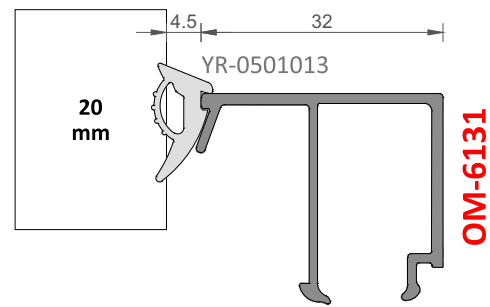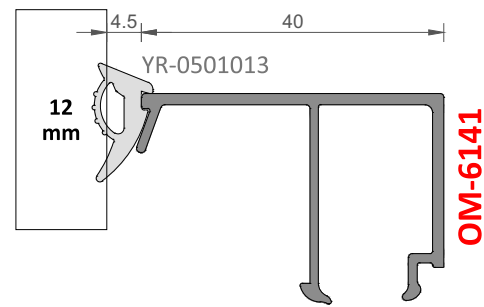

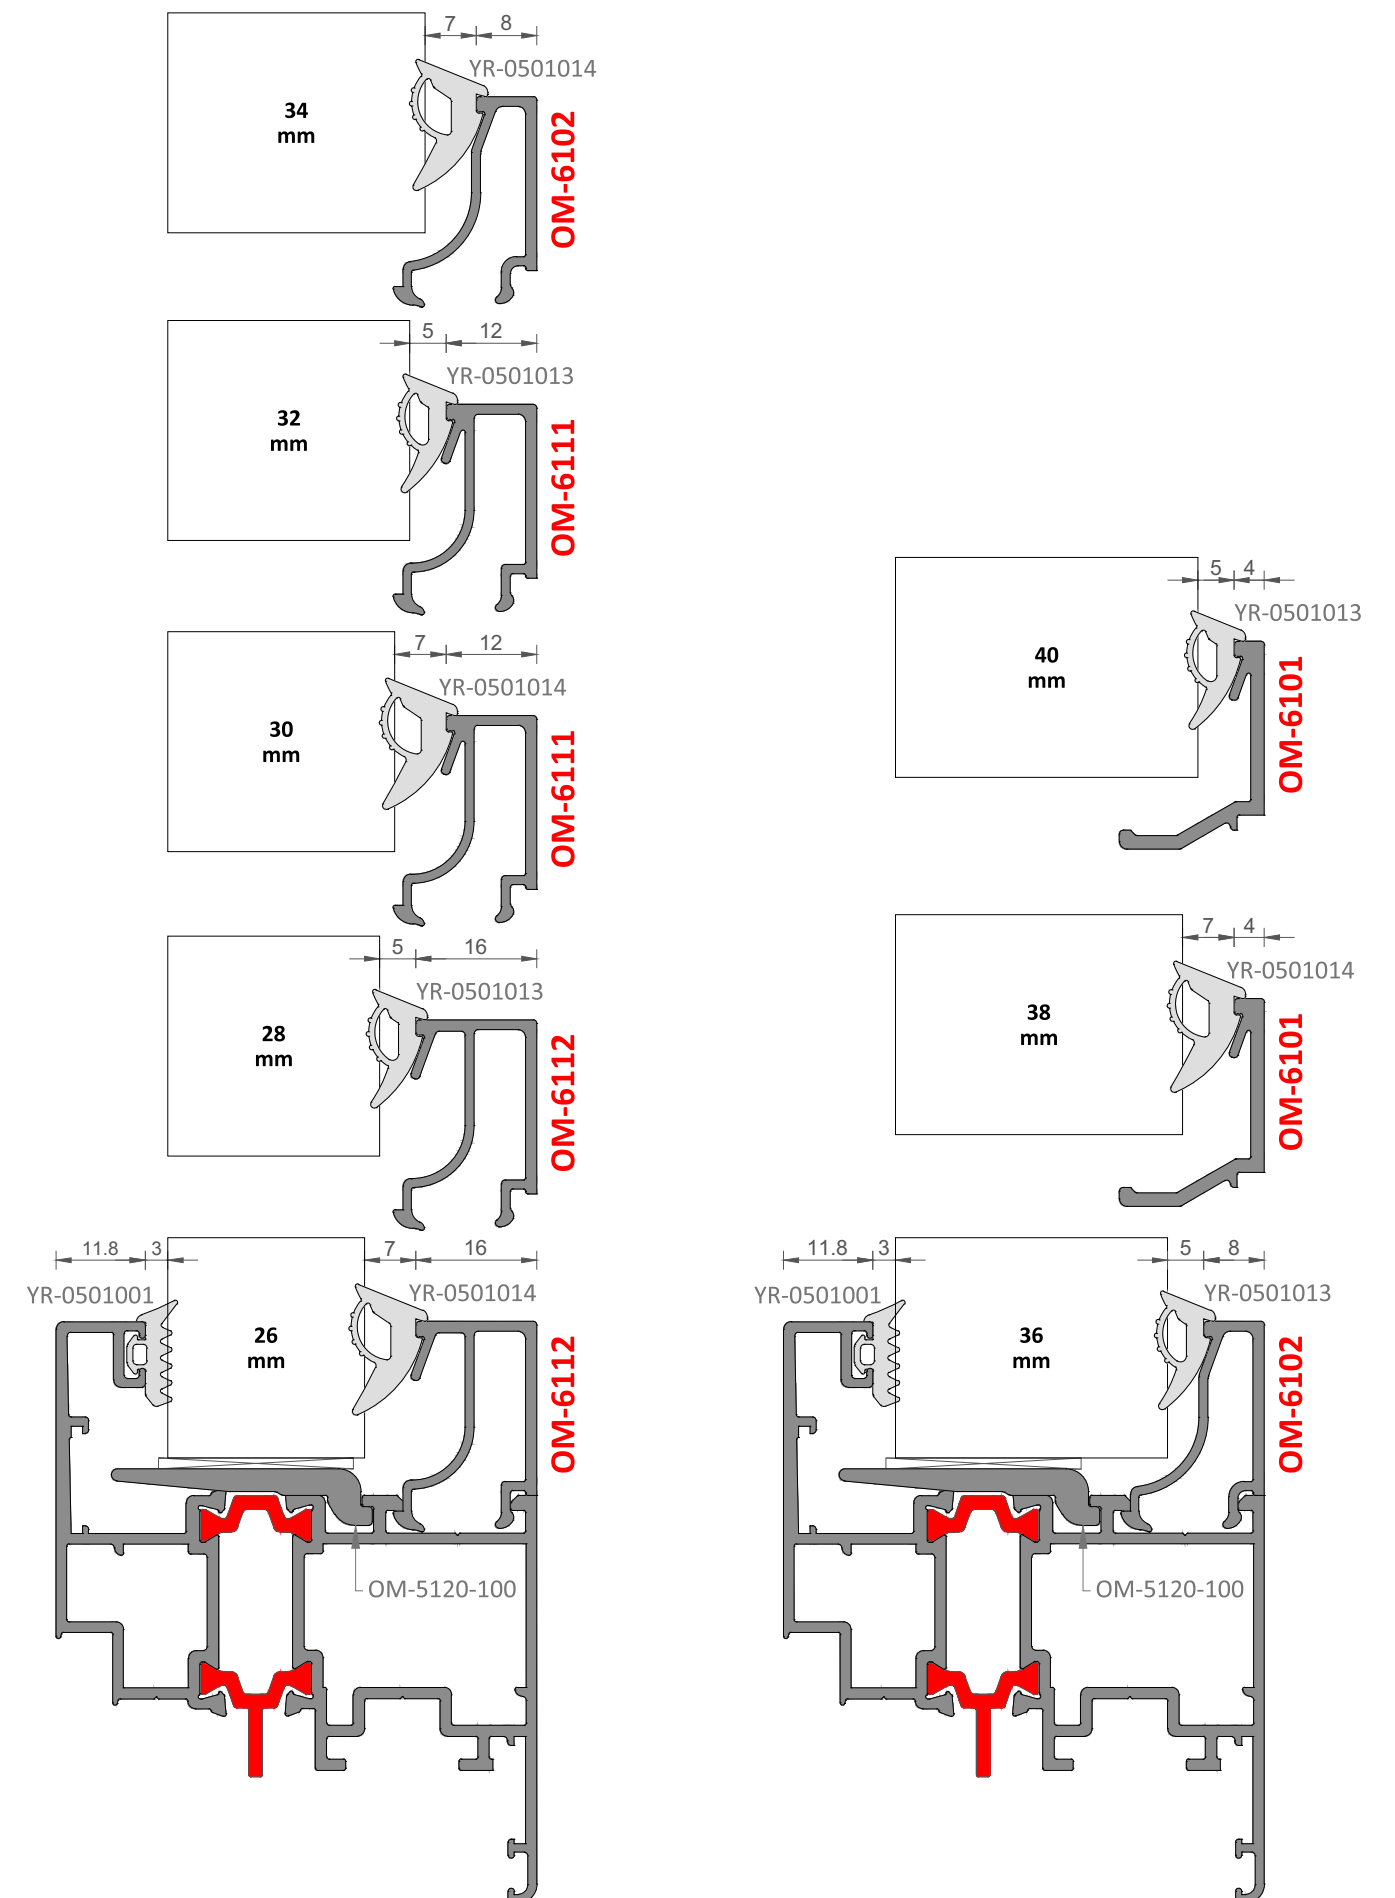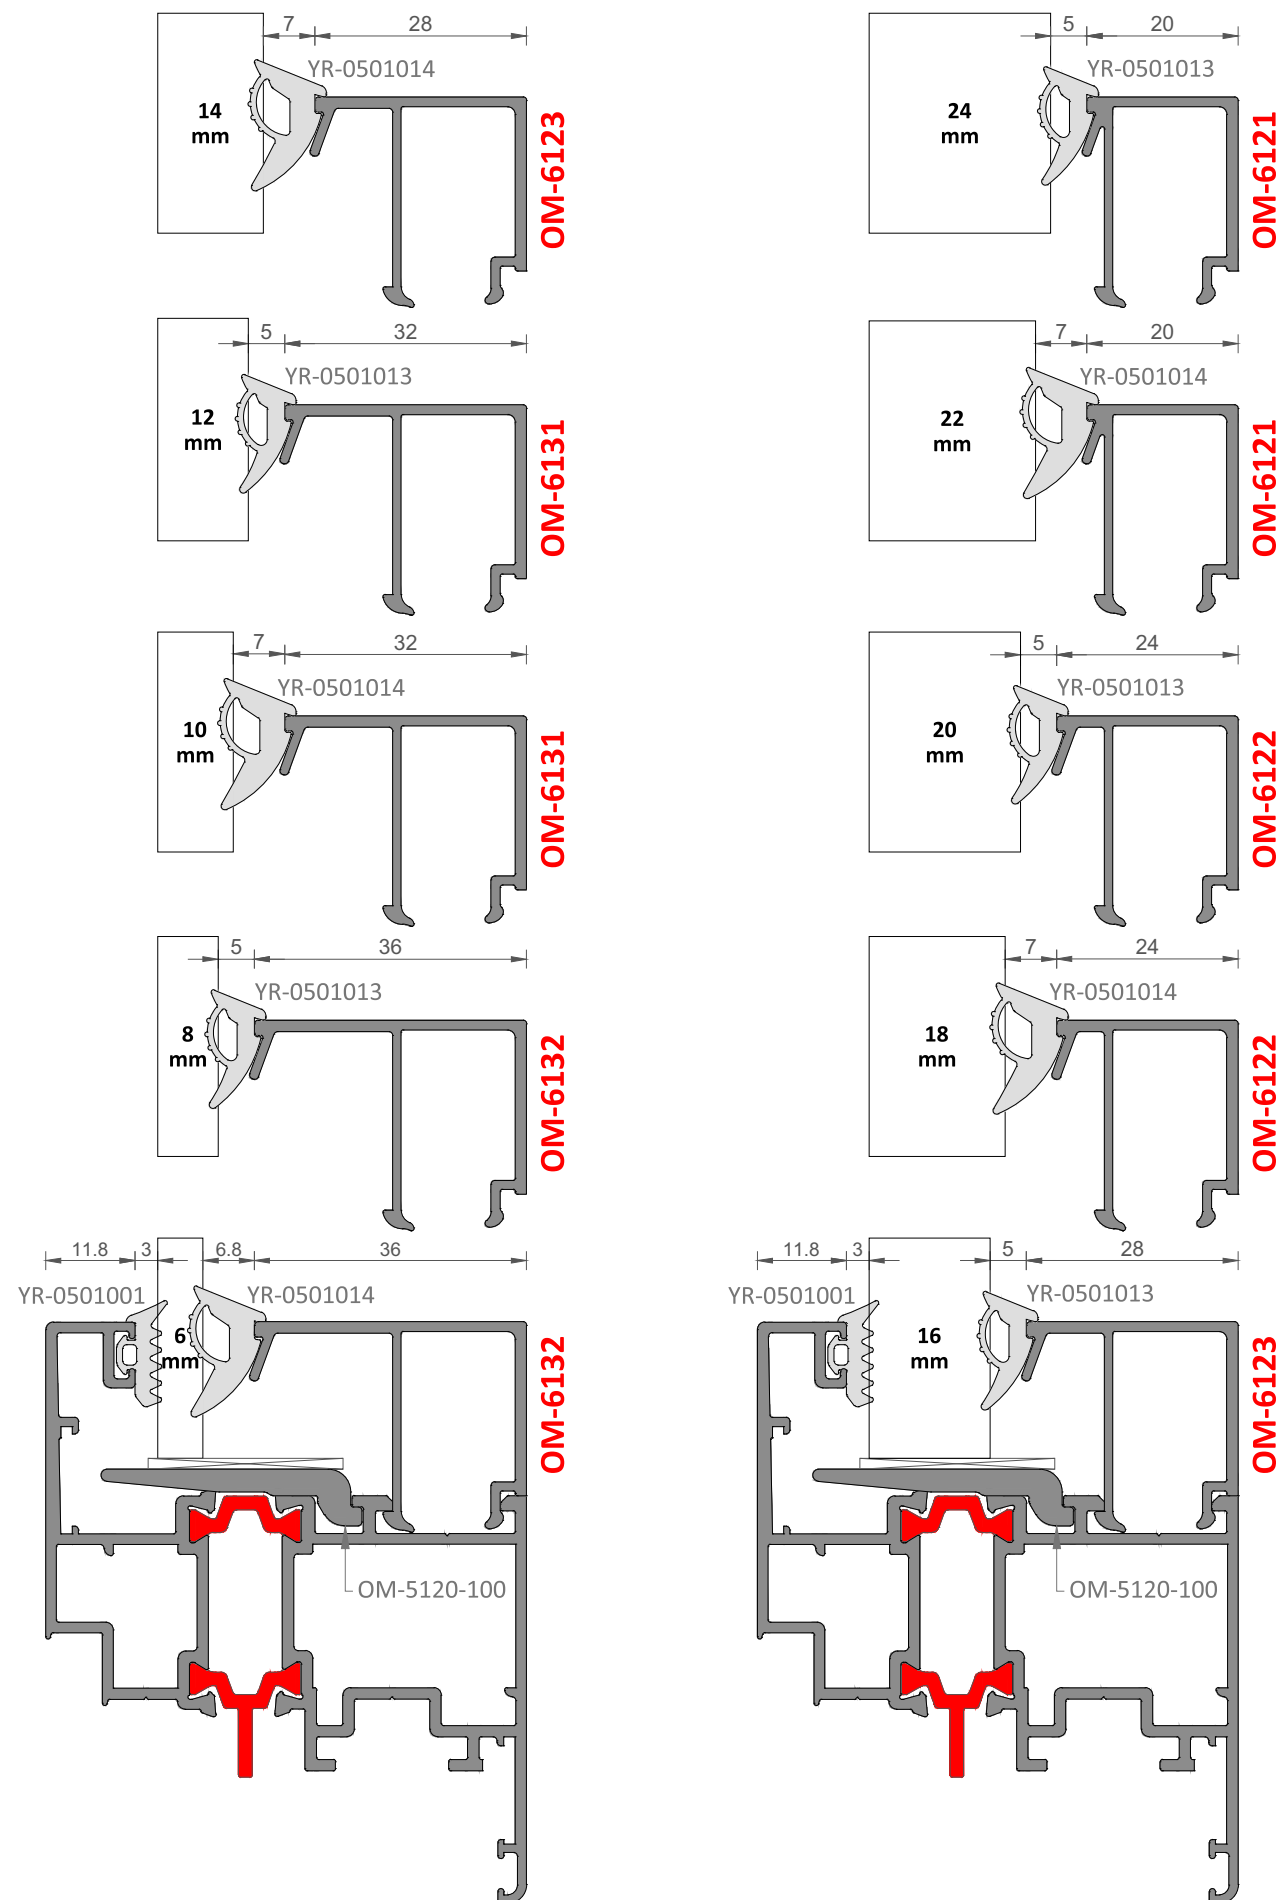

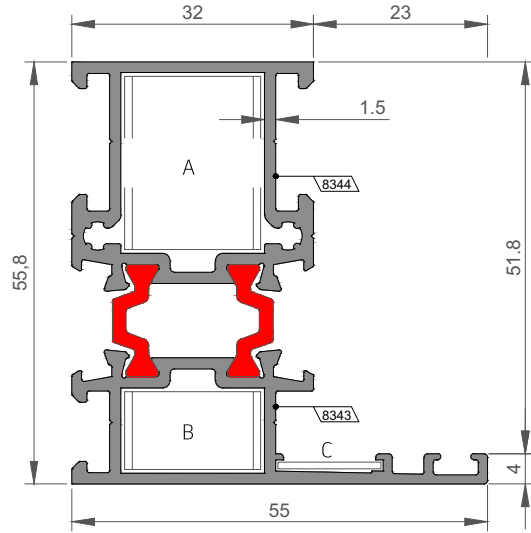

FS-1121
Kasa Profili
Frame Profile



Ağırlık / Weight
1,290 kg/m

I_x
14

I_y
7

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-23.3



OM-5111-10.7



YR-0604001

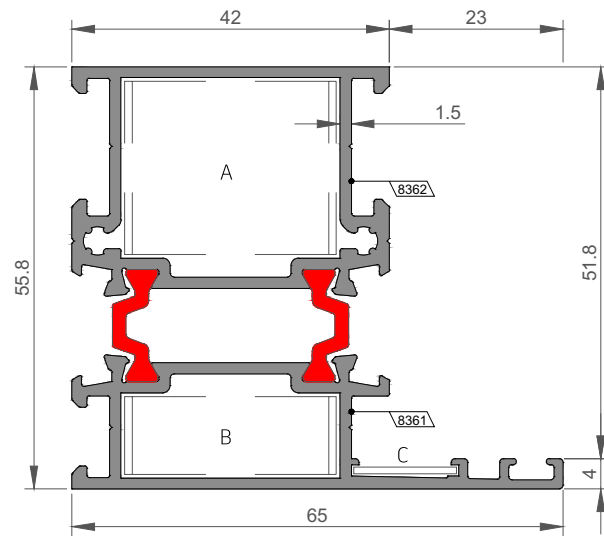

FS-1122
Kasa Profili
Frame Profile



Ağırlık / Weight
1,447 kg/m

I_x
16

I_y
13

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-23.3



OM-5112-10.7



YR-0604001

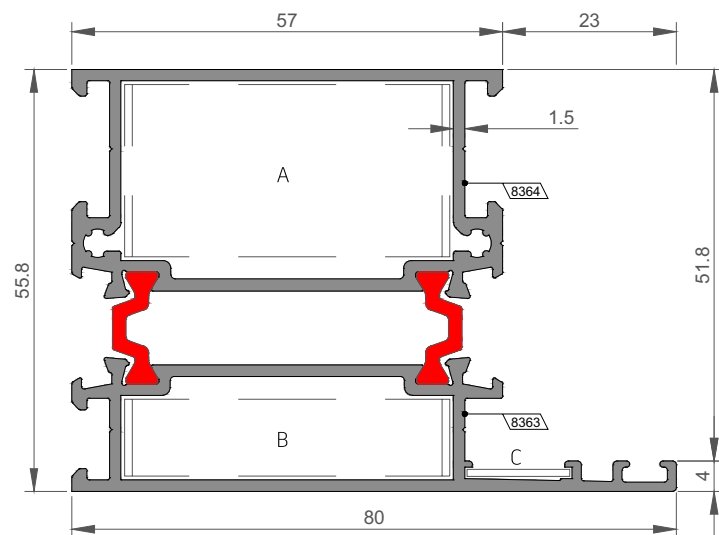

FS-1123
Kasa Profili
Frame Profile



Ağırlık / Weight
1,718 kg/m

I_x
20

I_y
27

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-23.3



OM-5113-10.7



YR-0604001

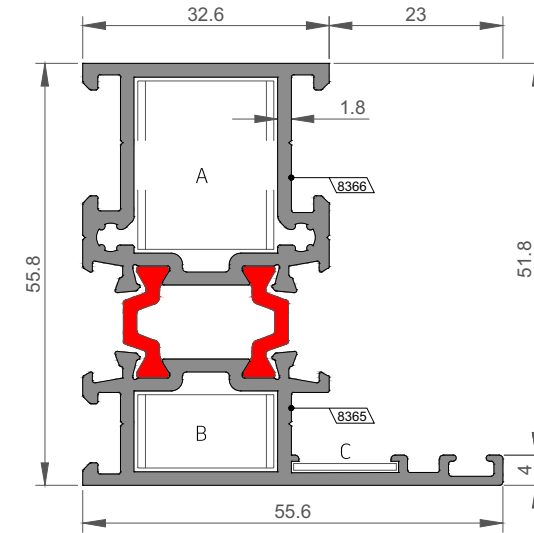

FS-1131
Kasa Profili
Frame Profile



Ağırlık / Weight
1,430 kg/m

I_x
16

I_y
8

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-22.7



OM-5111-10.1



YR-0604001

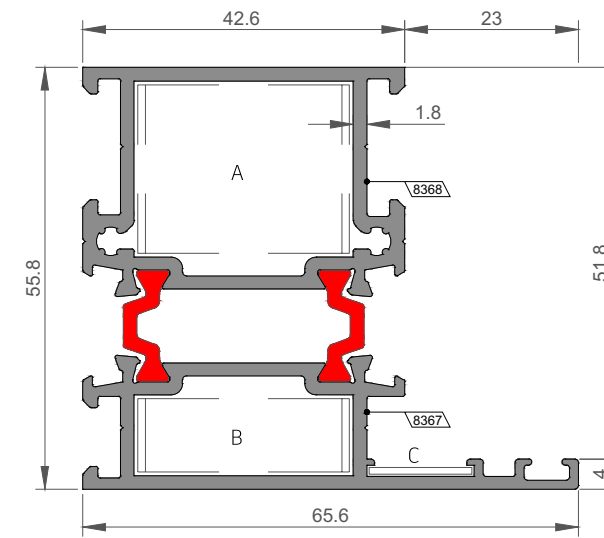

FS-1132
Kasa Profili
Frame Profile



Ağırlık / Weight
1,621 kg/m

I_x
18

I_y
15

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-22.7



OM-5112-10.1



YR-0604001

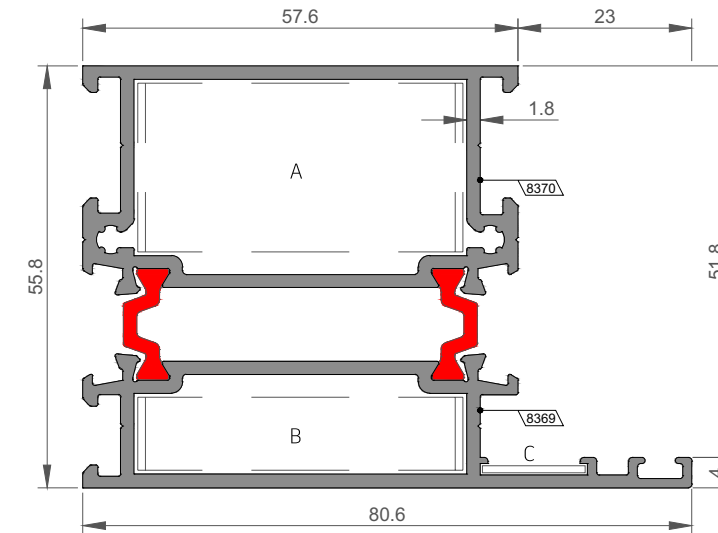

FS-1133
Kasa Profili
Frame Profile



Ağırlık / Weight
1,906 kg/m

I_x
22

I_y
30

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-22.7



OM-5113-10.1



YR-0604001


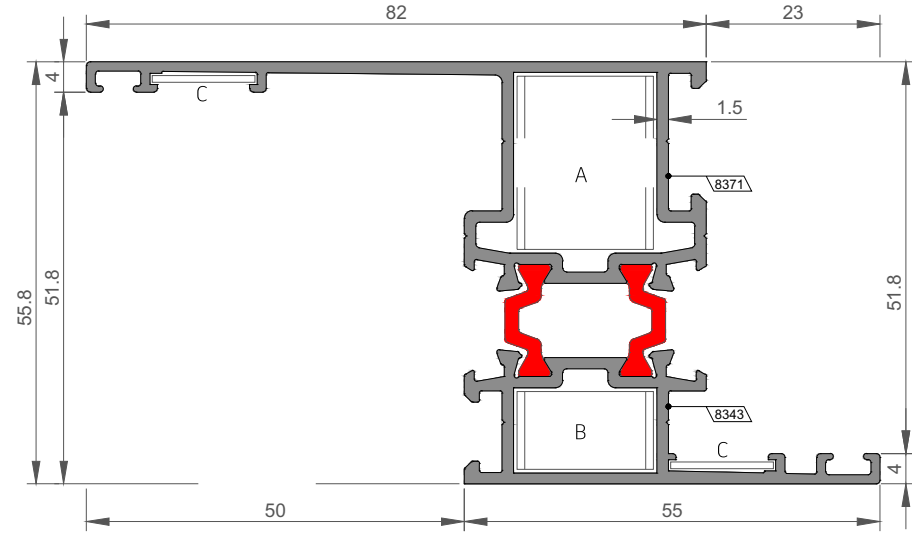


FS-1220

Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,475 kg/m 20 23

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

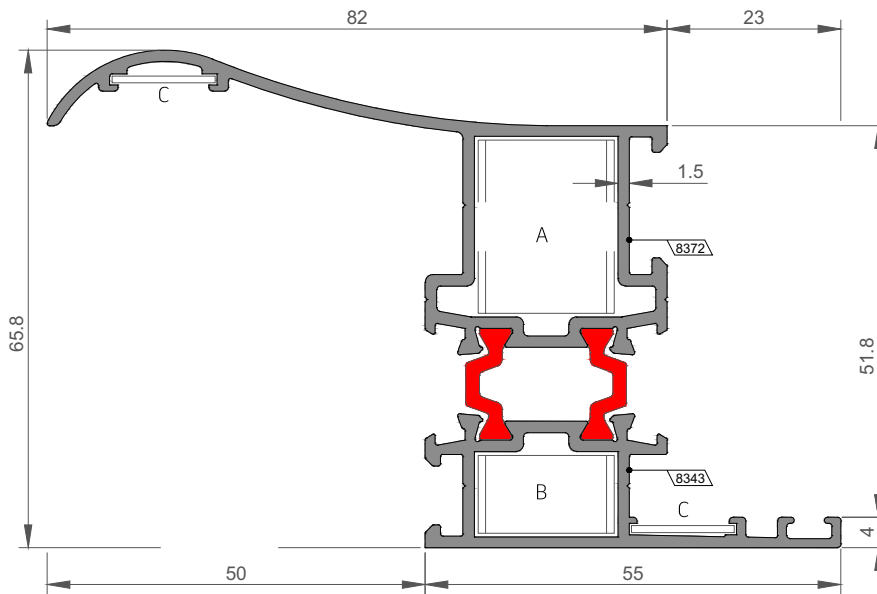
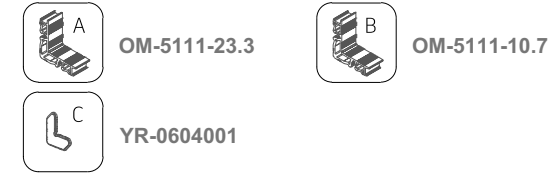


FS-1520

Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Architrave

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,494 kg/m 23 24

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

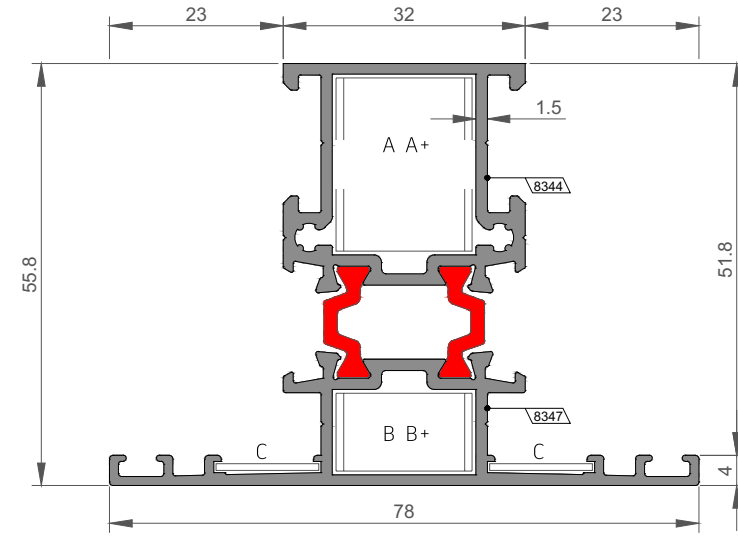
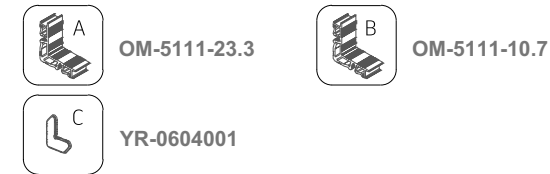


FS-2121

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,398 kg/m 16 11

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

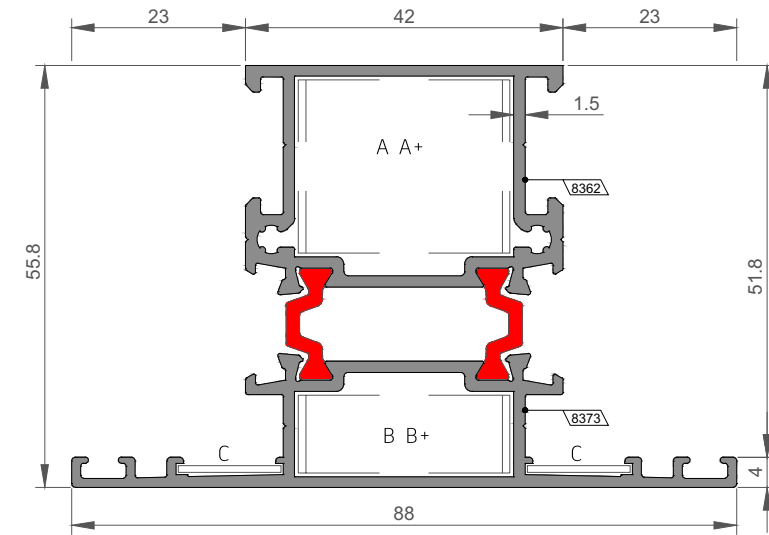
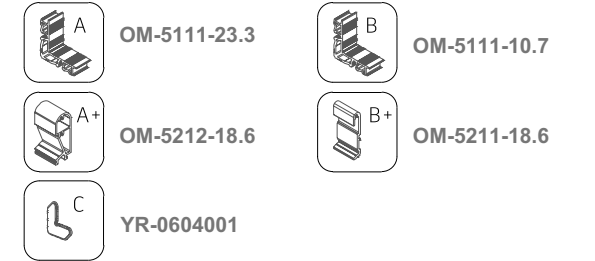


FS-2122

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,556 kg/m 18 19

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

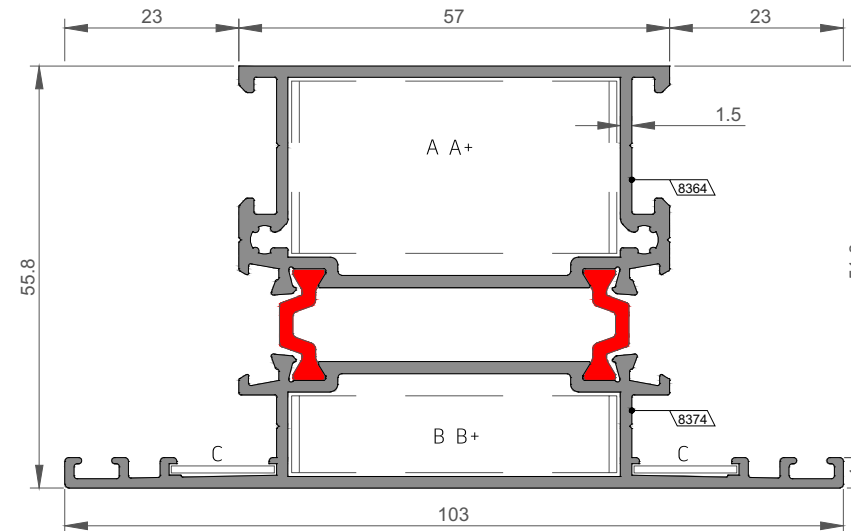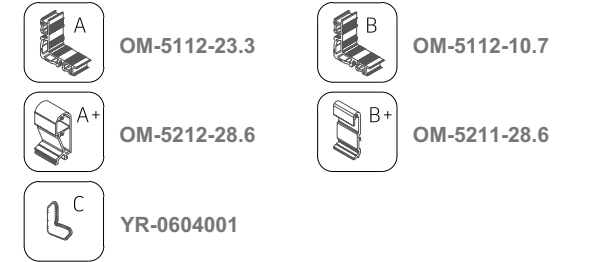



FS-2123

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,836 kg/m 22 35

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces

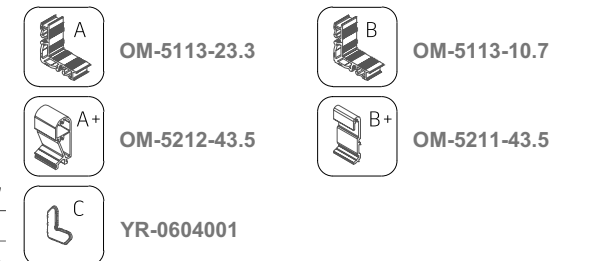

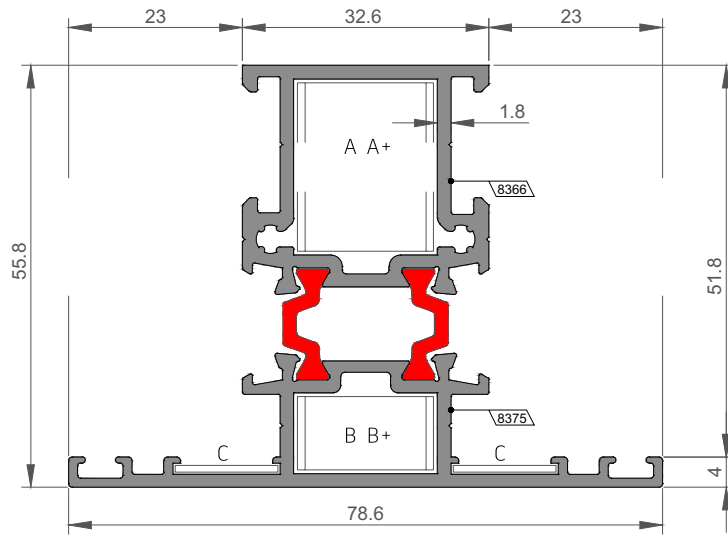

FS-2131
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile



Ağırlık / Weight
1,544 kg/m

Ix 18

Iy 12

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111-22.7



OM-5111-10.1




OM-5212-18.6



OM-5211-18.6



YR-0604001

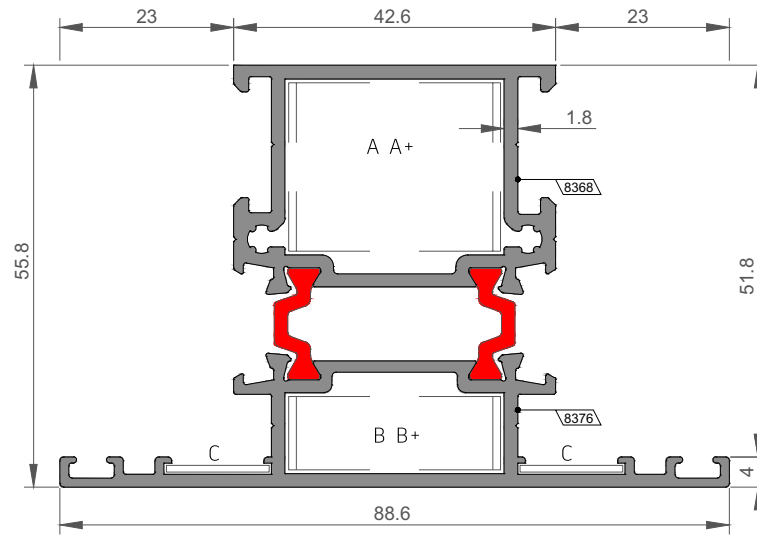

FS-2132
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile



Ağırlık / Weight
1,728 kg/m

Ix 21

Iy 21

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5112-22.7



OM-5112-10.1




OM-5212-28.6



OM-5211-28.6



YR-0604001

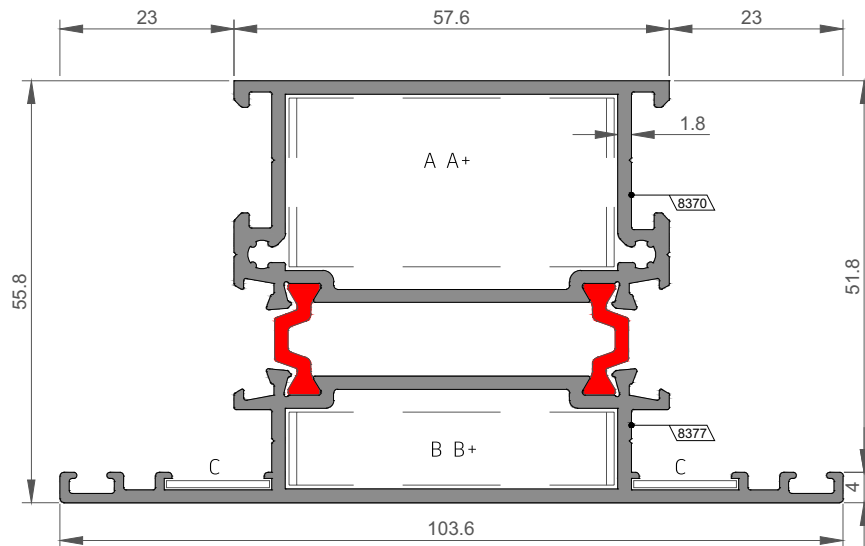

FS-2133
Orta Kayıt Profili
Mullion Profile



Ağırlık / Weight
2,024 kg/m

Ix 25

Iy 39

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5113-22.7



OM-5113-10.1




OM-5212-43.5



OM-5211-43.5



YR-0604001

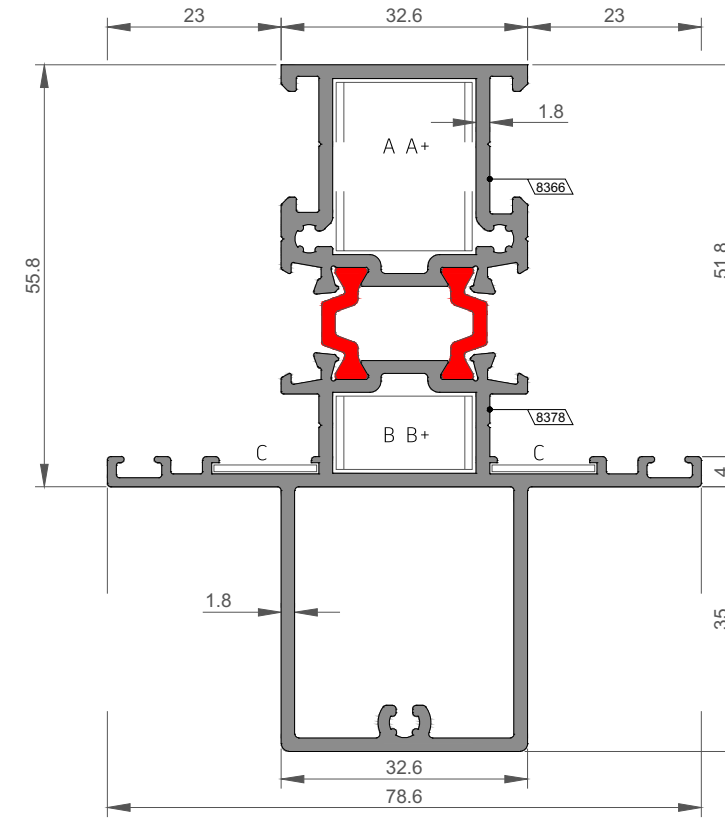

FS-2231

Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile



Ağırlık / Weight
2,075 kg/m

Ix 48

Iy 16

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5111-22.7



OM-5111-10.1




OM-5212-18.6



OM-5211-18.6



YR-0604001

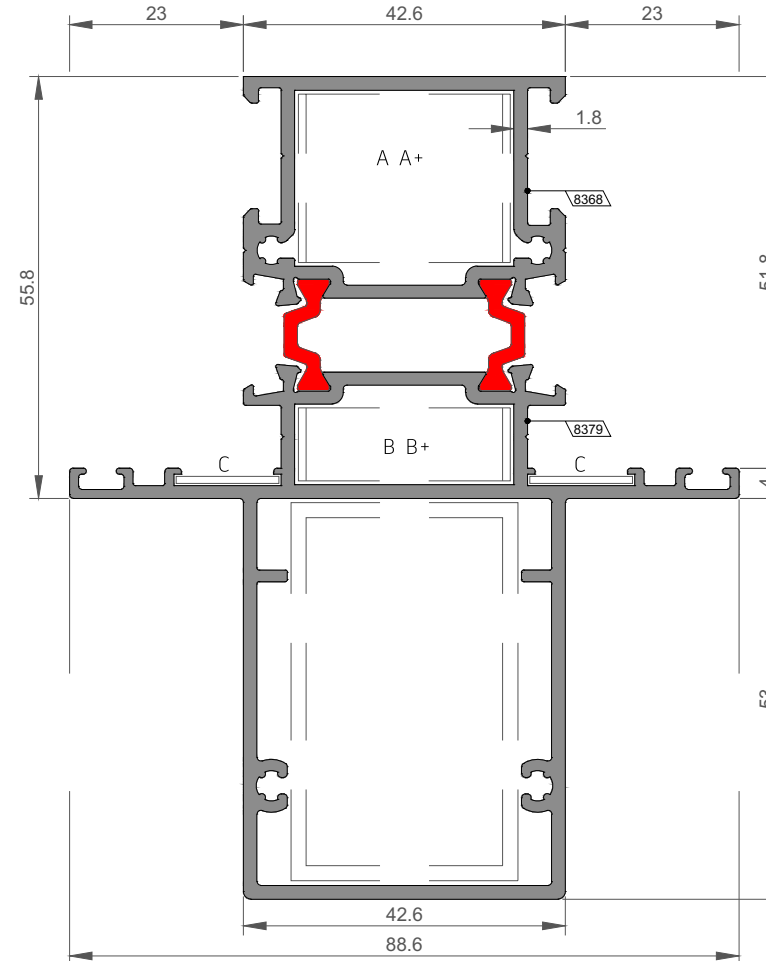

FS-2232

Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile



Ağırlık / Weight
2,558 kg/m

Ix 88

Iy 31

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5112-22.7



OM-5112-10.1




OM-5212-28.6



OM-5211-28.6



YR-0604001

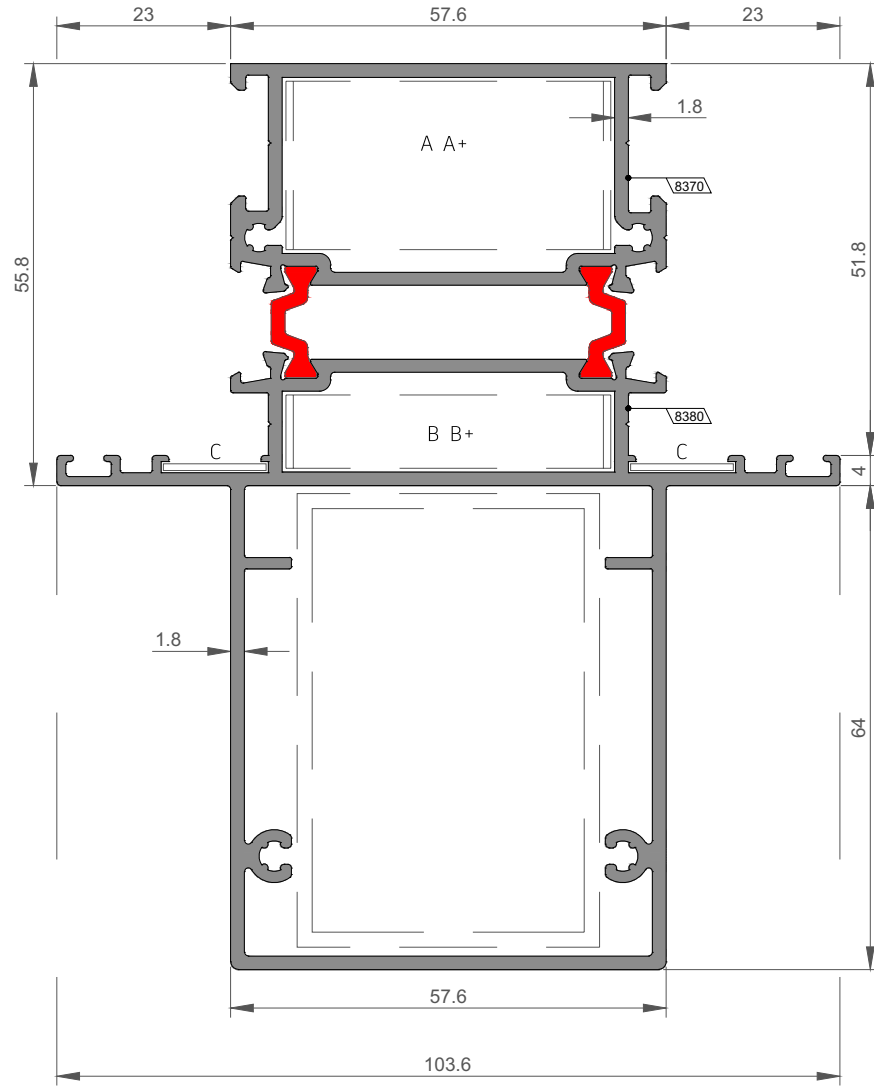

FS-2233
Takviyeli Orta Kayıt Profili
Reinforced Mullion Profile



Ağırlık / Weight
3,089 kg/m

Ix
138

Iy
63

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5113-22.7



OM-5113-10.1




OM-5212-43.5



OM-5211-43.5



YR-0604001

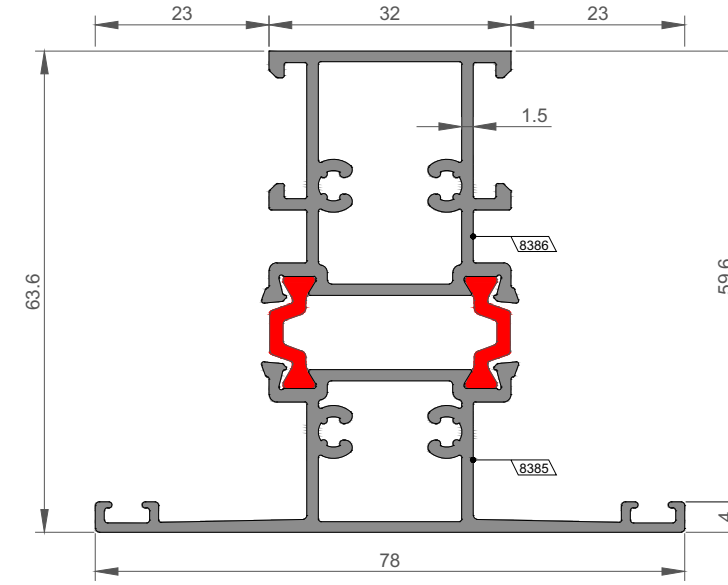


FS-2321
Kanat İçi Orta Kayıt Profili
Mullion Profile for Sash



Ağırlık / Weight
1,584 kg/m

Ix
22

Iy
12

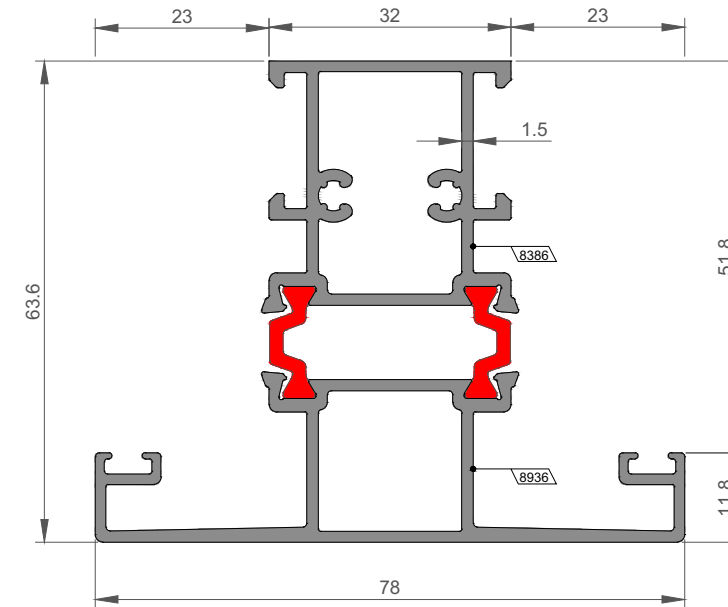


FS-2322
Gridli Kanat İçi Orta Kayıt Profili
Mullion Profile for Sash



Ağırlık / Weight
1,655 kg/m

Ix
24

Iy
18

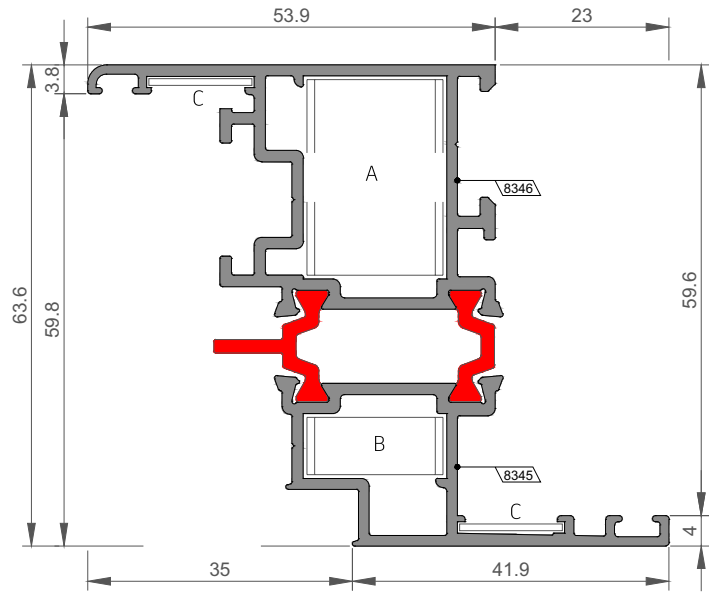

FS-3121
Kanat Profili
Sash Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,460 kg/m 21 11

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-26.3



OM-5111-8



YR-0604001

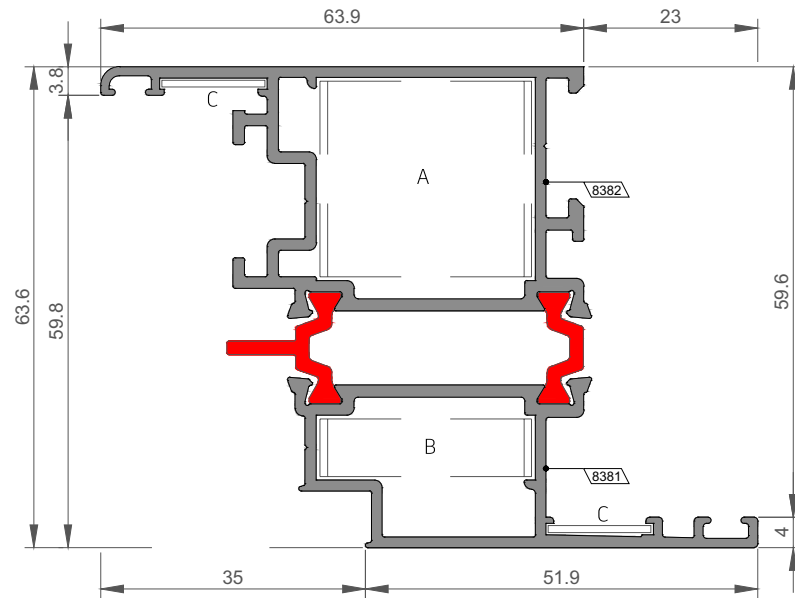

FS-3122
Kanat Profili
Sash Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,632 kg/m 24 19

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-26.3



OM-5112-8



YR-0604001

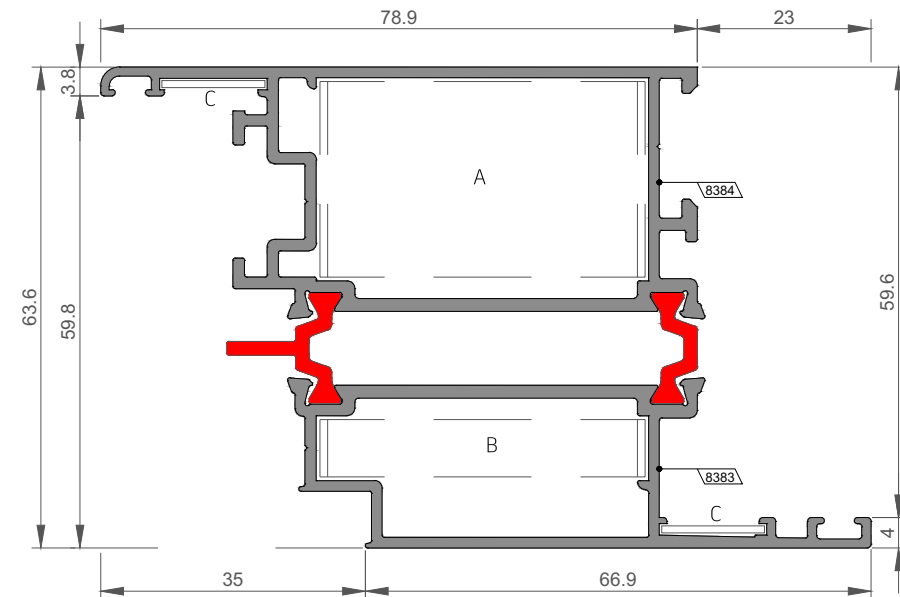

FS-3123
Kanat Profili
Sash Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,899 kg/m 28 36

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-26.3



OM-5113-8



YR-0604001

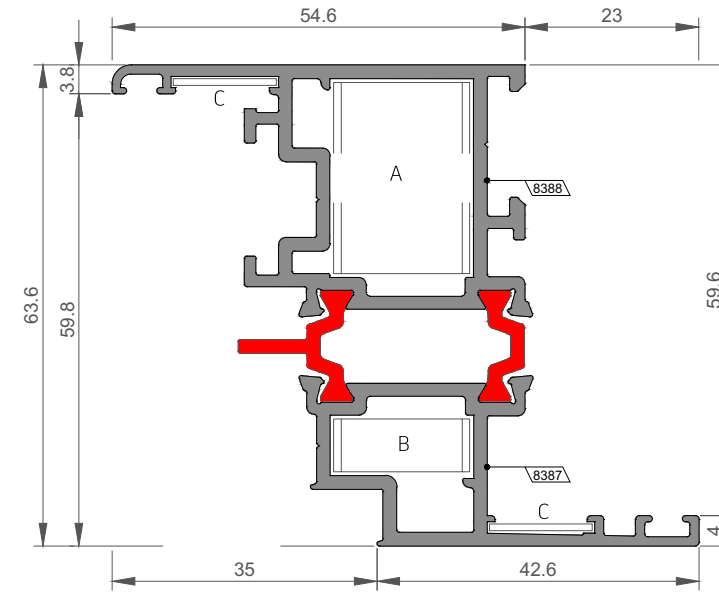

FS-3131
Kanat Profili
Sash Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,638 kg/m 24 12

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-25.7



OM-5111-7.4



YR-0604001

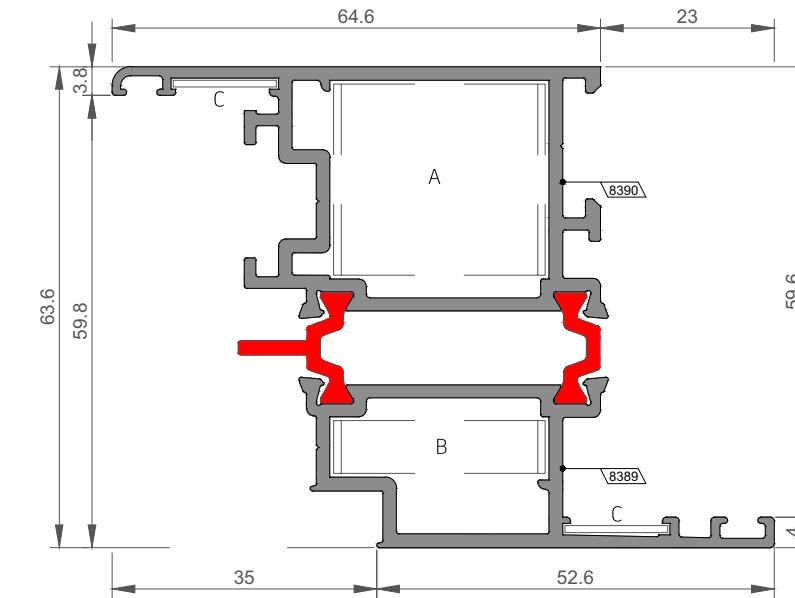

FS-3132
Kanat Profili
Sash Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
1,827 kg/m 28 21

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-25.7



OM-5112-7.4



YR-0604001

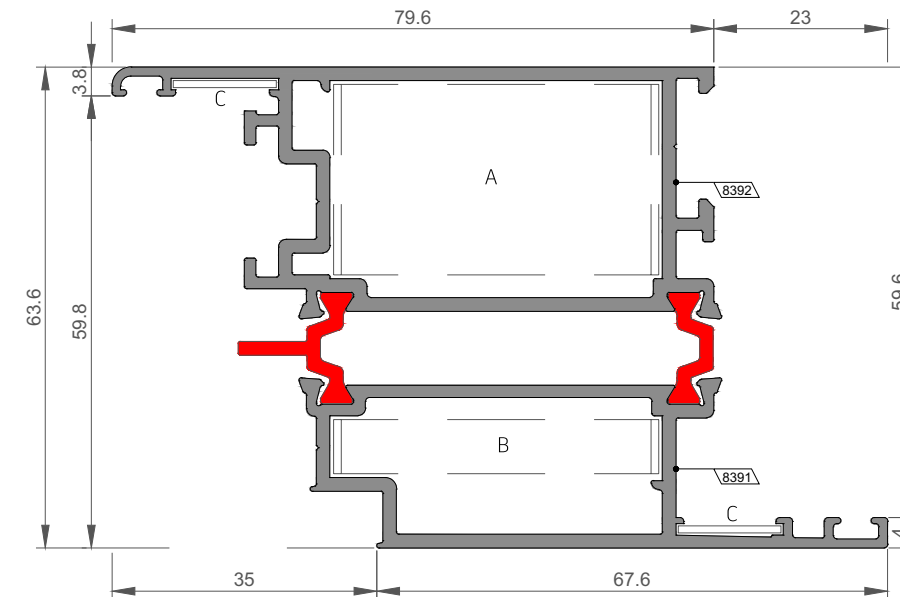

FS-3133
Kanat Profili
Sash Profile

Ağırlık / Weight I_x I_y
2,114 kg/m 33 39

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-25.6



OM-5113-7.6



YR-0604001

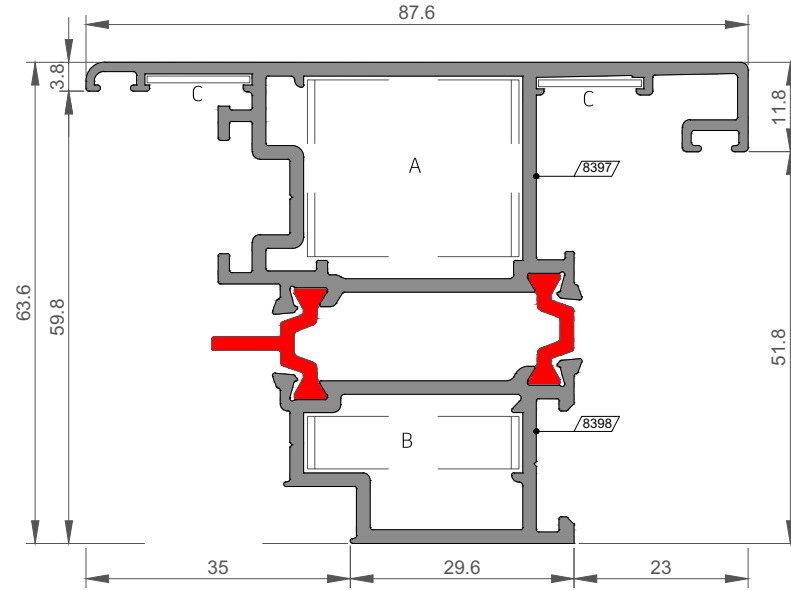

FS-3334

Diş Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid



Ağırlık / Weight
1,903 kg/m

Ix 27

Iy 25

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-23.8



OM-5112-7.4



YR-0604001

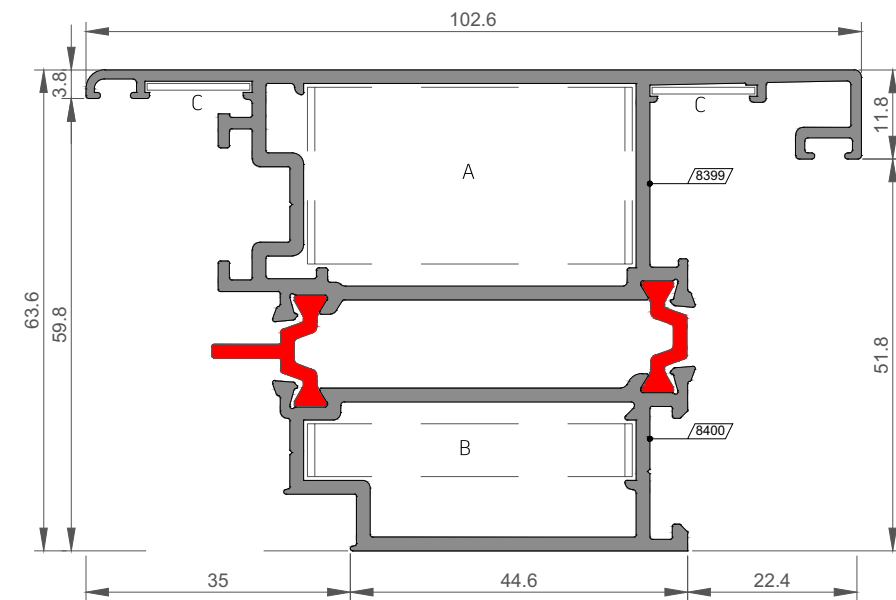

FS-3335

Diş Açılır Kanat Profili
Sash Profile With Grid



Ağırlık / Weight
2,196 kg/m

Ix 33

Iy 45

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-23.8



OM-5113-7.4



YR-0604001

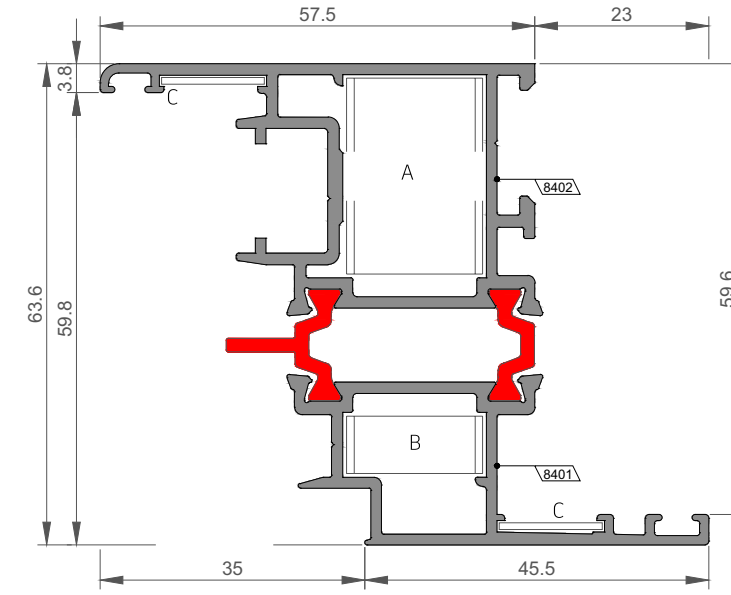

FS-3221

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight
1,526 kg/m

Ix 23

Iy 13

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-26.3



OM-5111-8



YR-0604001

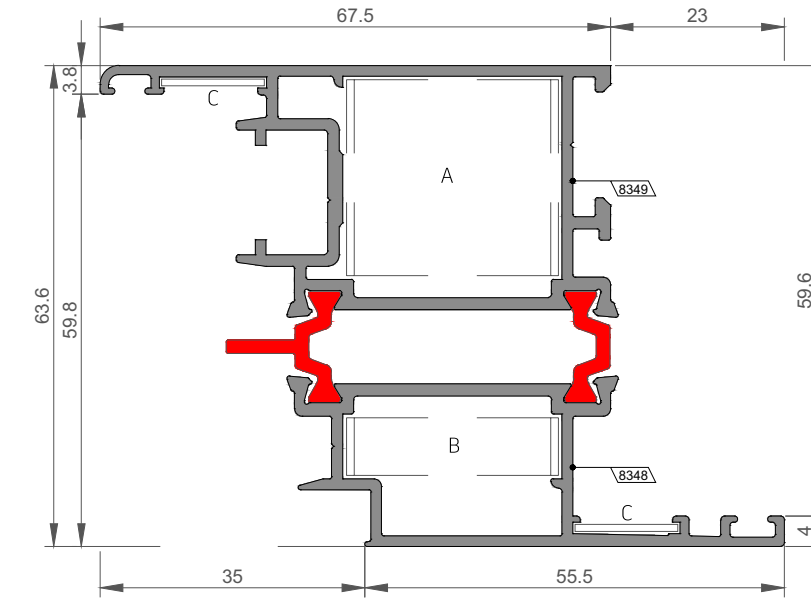

FS-3222

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight
1,700 kg/m

Ix 25

Iy 21

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-26.3



OM-5112-8



YR-0604001

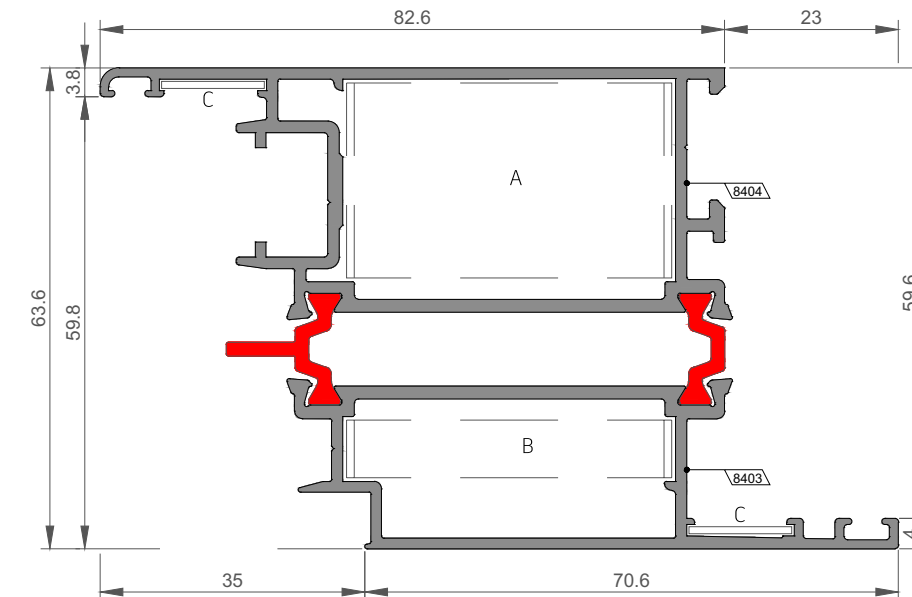

FS-3223

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight
1,990 kg/m

Ix 30

Iy 40

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5113-26.3




OM-5113-8



YR-0604001

PVC KANALLI KANAT PROFİLLERİ / SASH PROFILES WITH PVC GROOVE

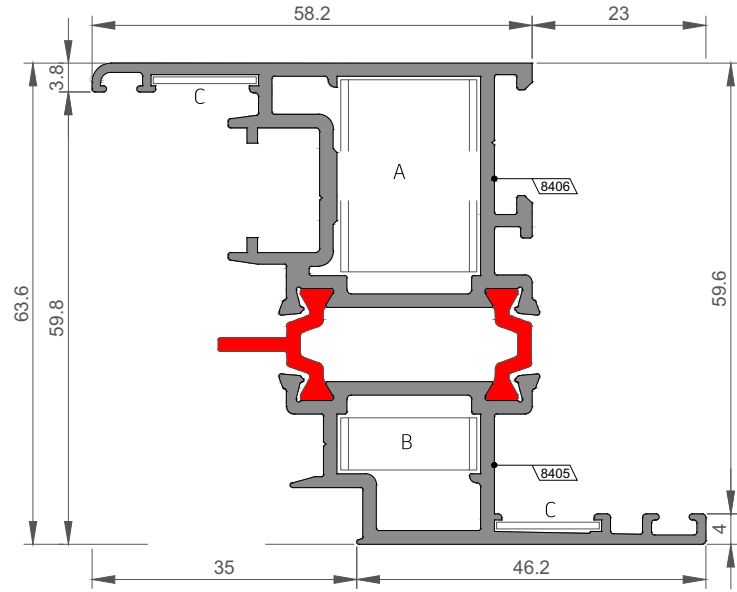

FS-3231

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight I_x I_y
1,716 kg/m 26 14

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-25.8



OM-5111-7.3



YR-0604001

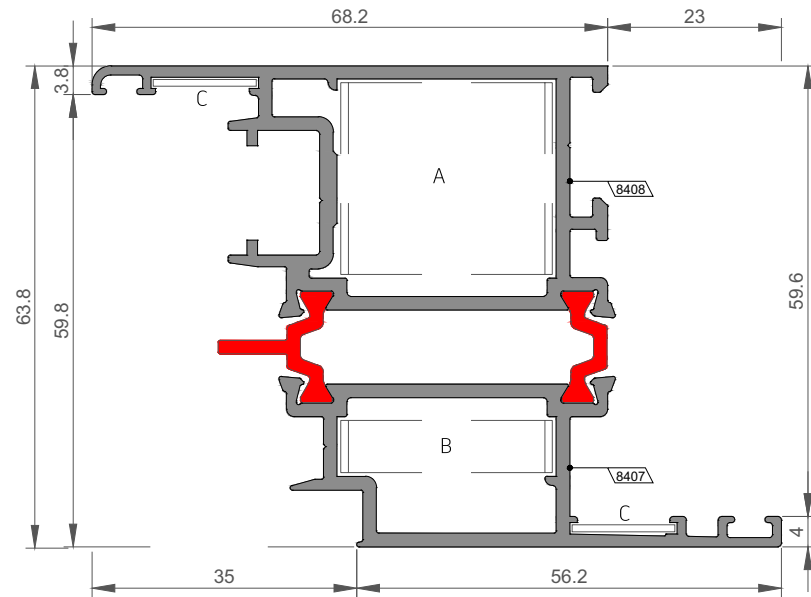

FS-3232

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight I_x I_y
1,908 kg/m 29 23

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-25.8



OM-5112-7.3



YR-0604001

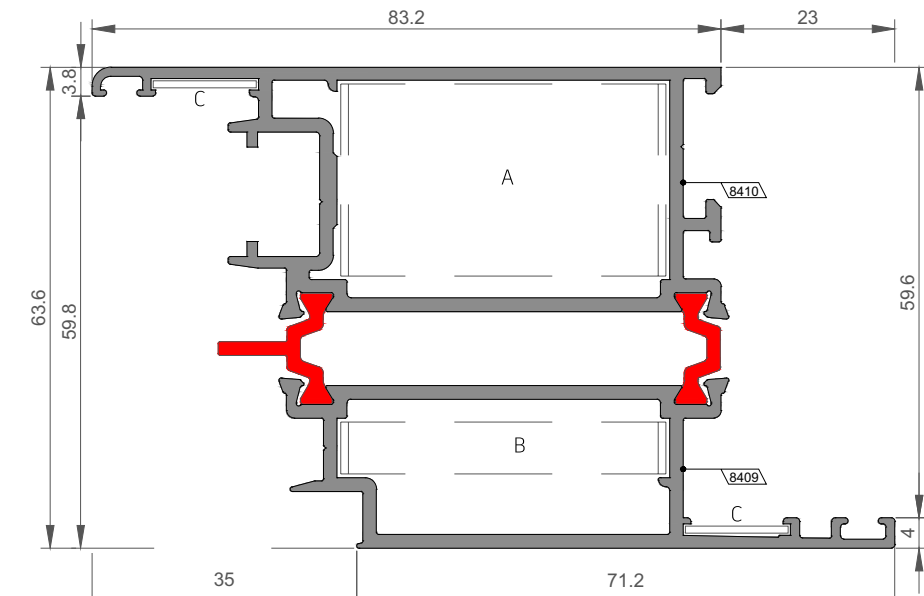

FS-3233

PVC Kanallı Kanat Profili
Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight I_x I_y
2,197 kg/m 34 43

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces



OM-5113-25.8




OM-5113-7.3



YR-0604001

GRİDLİ PVC KANALLI KANAT PROFİLLERİ / GRIDDED SASH PROFILES WITH PVC GROOVE

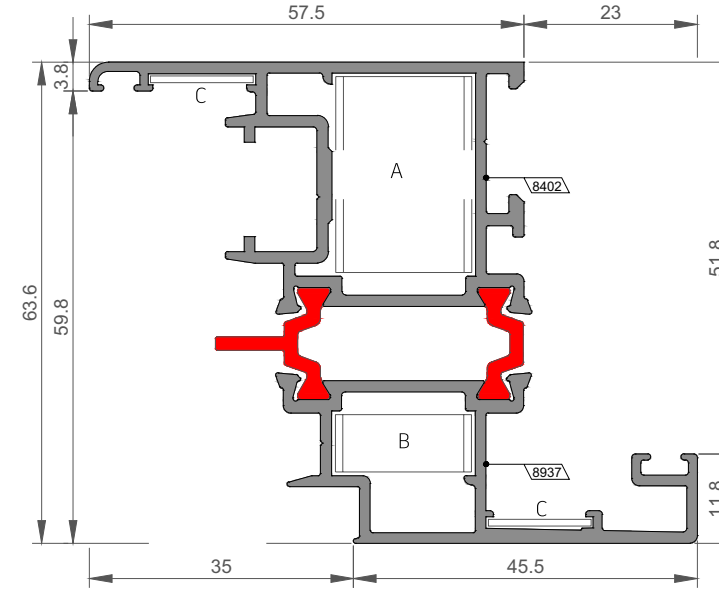

FS-3021

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili
Gridded Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight I_x I_y
1,605 kg/m 24 16

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-26.3



OM-5111-8



YR-0604001

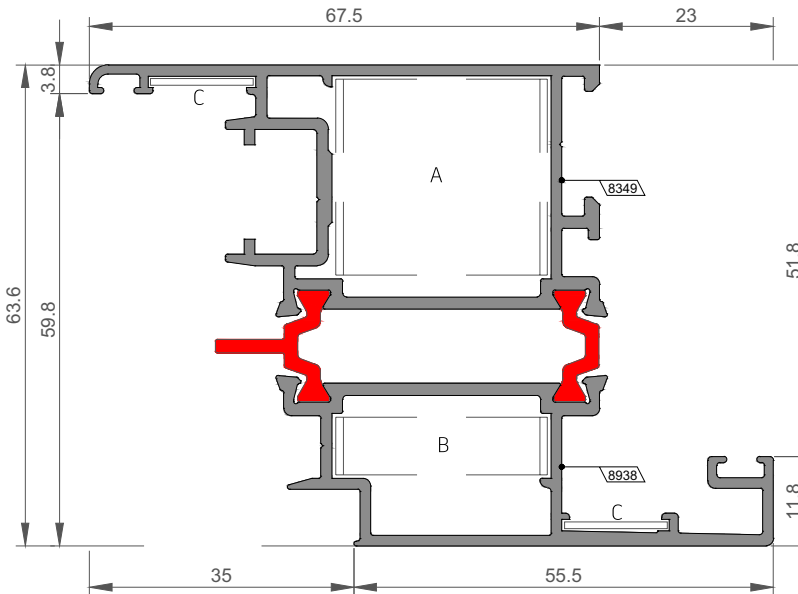

FS-3022

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili
Gridded Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight I_x I_y
1,779 kg/m 27 26

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-26.3



OM-5112-8



YR-0604001

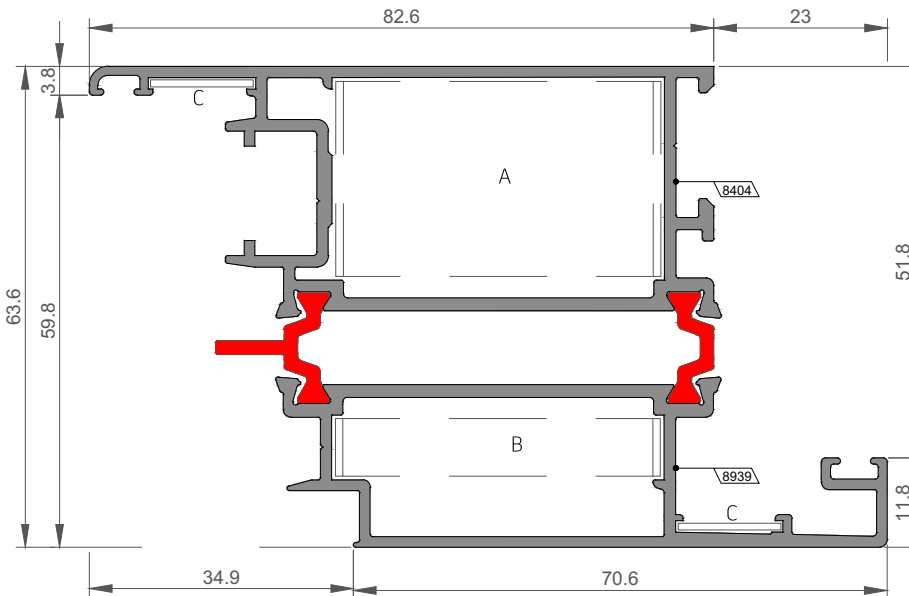

FS-3023

Gridli PVC Kanallı Kanat Profili
Gridded Sash Profile With PVC Groove



Ağırlık / Weight I_x I_y
2,069 kg/m 32 46

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-26.3



OM-5113-8



YR-0604001

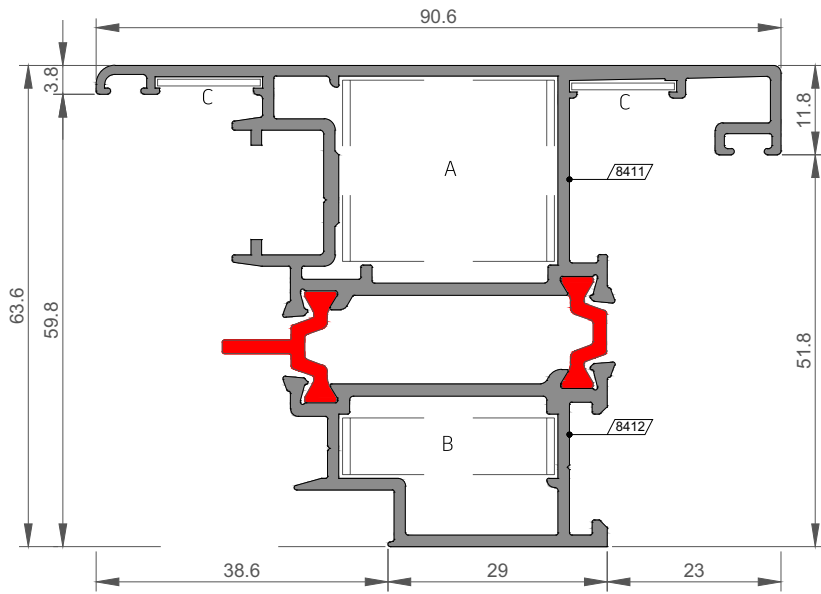

FS-3424

PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

Ağırlık / Weight
1,792 kg/m

Ix
25

Iy
26

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-24.4



OM-5112-7.9



YR-0604001

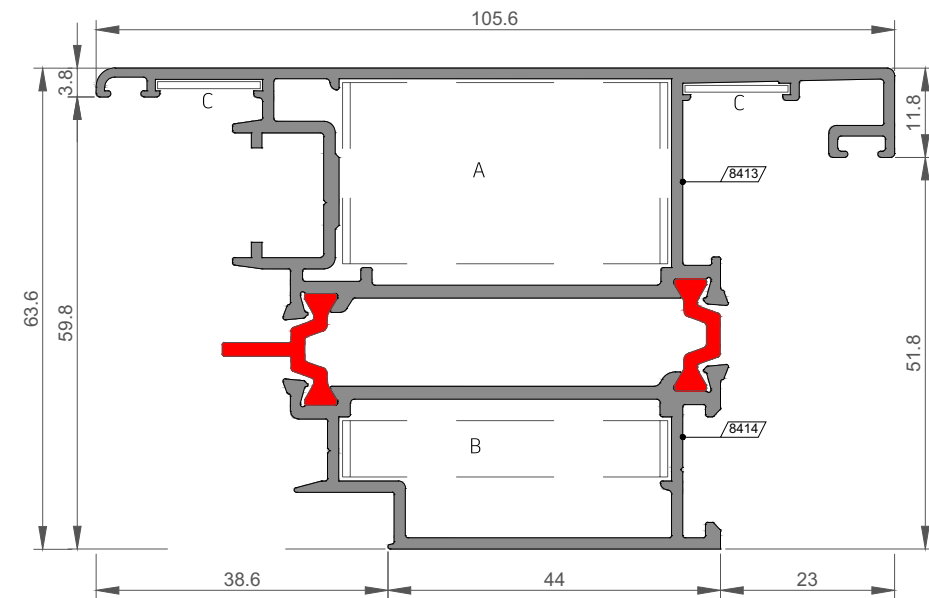

FS-3425

PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.5 mm

Ağırlık / Weight
2,066 kg/m

Ix
30

Iy
46

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-24.4



OM-5113-7.9



YR-0604001

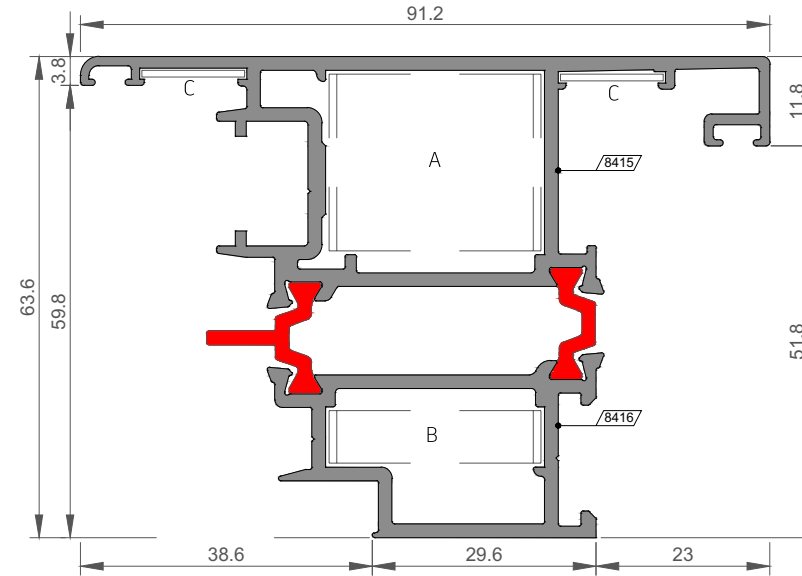

FS-3434

PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

Ağırlık / Weight
1,984 kg/m

Ix
29

Iy
28

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5112-23.8



OM-5112-7.4



YR-0604001

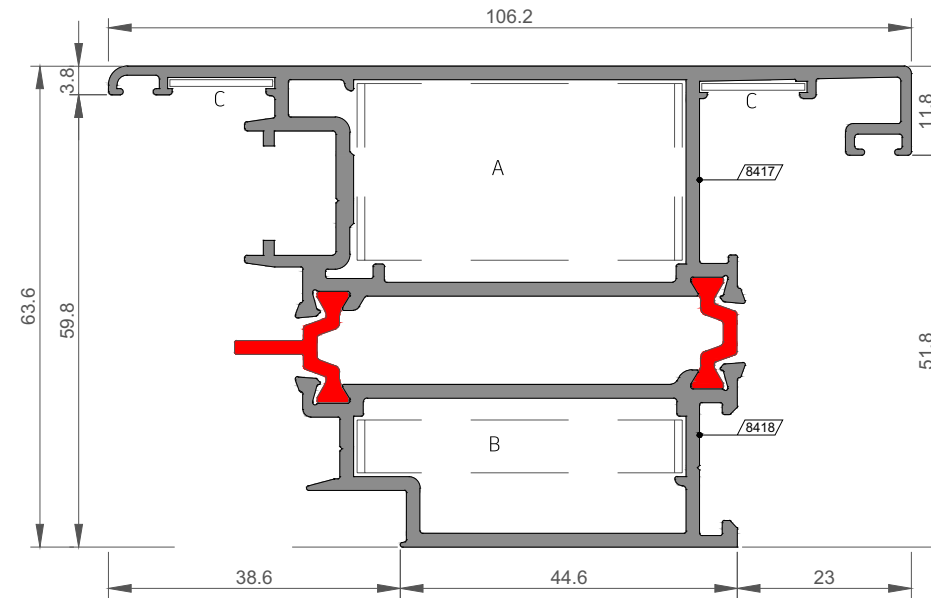

FS-3435

PVC Kanallı Dışa Açılır Kanat Profili
Outward Opening Sash Profile With PVC Groove

1.8 mm

Ağırlık / Weight
2,277 kg/m

Ix
34

Iy
49

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5113-23.8



OM-5113-7.4



YR-0604001

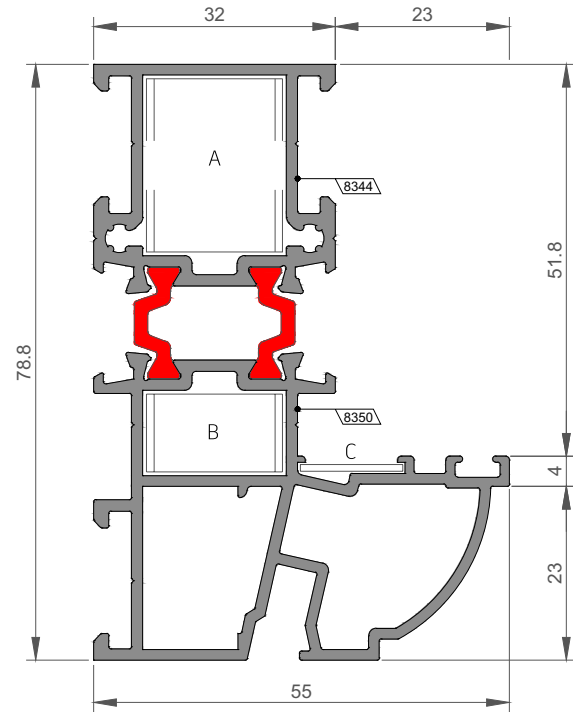
FS-1320

Dekoratif Kasa Profili
Decorative Frame



Ağırlık / Weight
1,775 kg/m

Ix
33

Iy
12

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-23.3



OM-5111-10.7



YR-0604001

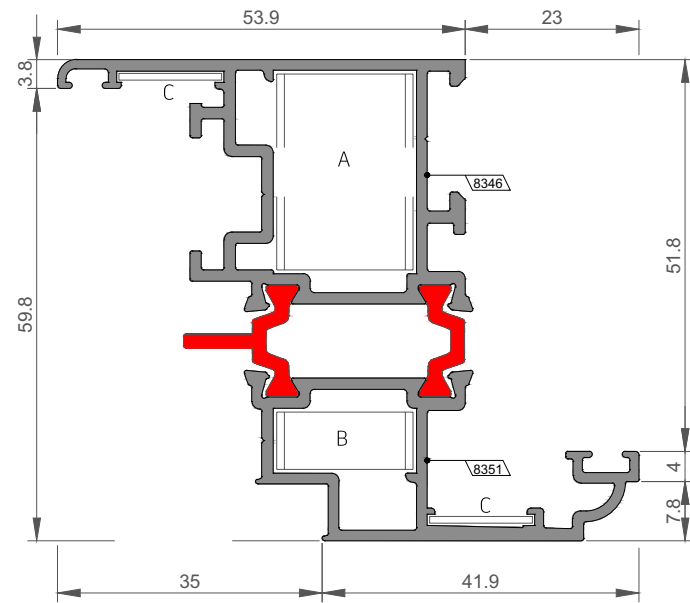
FS-3820

Dekoratif Kanat Profili
Decorative Sash



Ağırlık / Weight
1,525 kg/m

Ix
22

Iy
13

Bağlantı Parçaları / Joint Pieces




OM-5111-23.3



OM-5111-10.7



YR-0604001

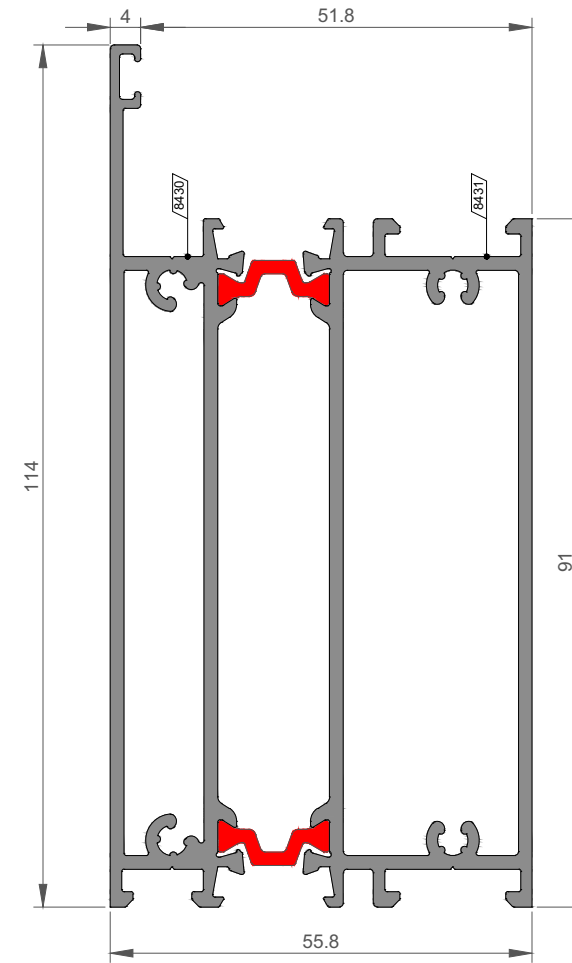

FS-4131

Sabit Baza Profili
Fix Bottom Profile

Ağırlık / Weight
2,726 kg/m

Ix
34

Iy
99

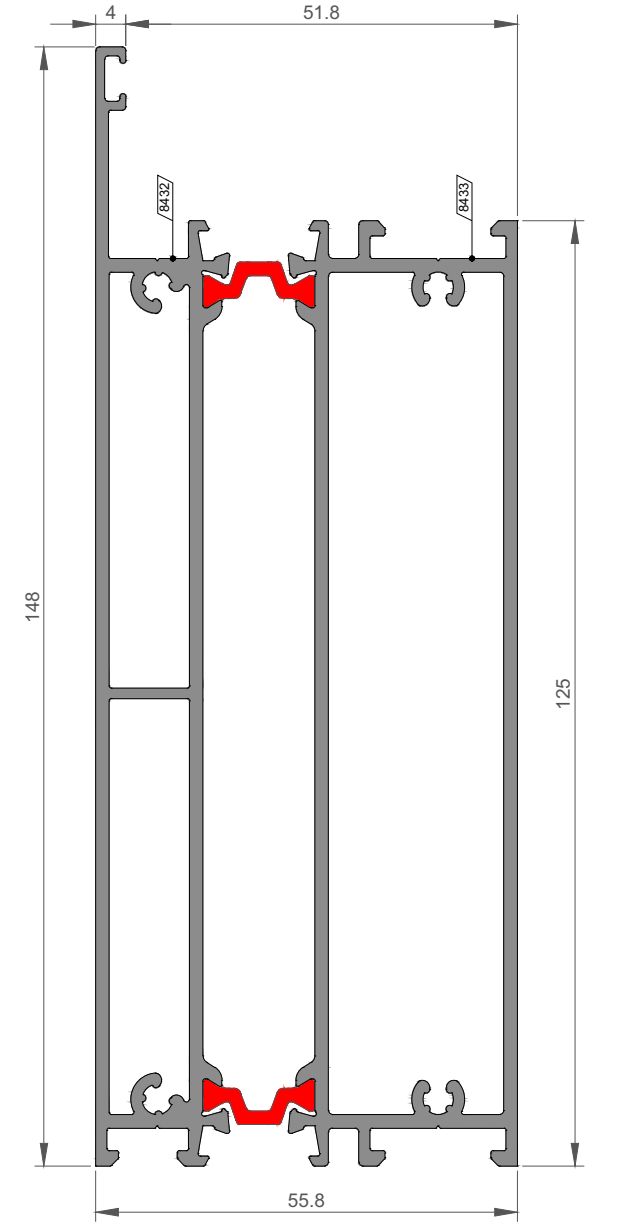

FS-4132

Sabit Baza Profili
Fix Bottom Profile

Ağırlık / Weight
3,430 kg/m

Ix
43


Iy
224

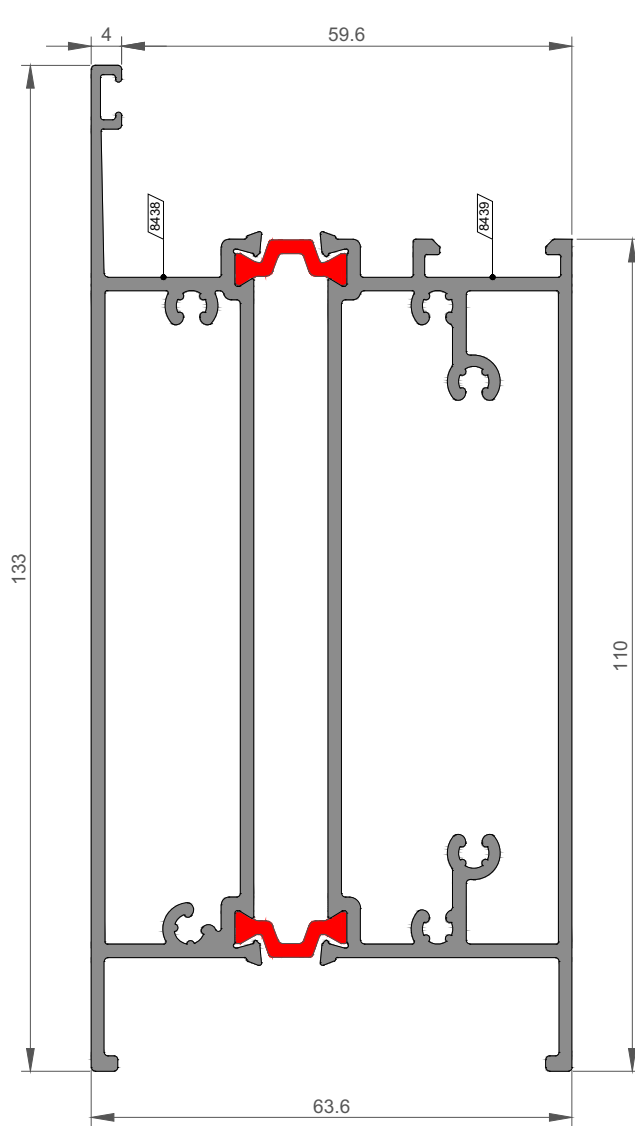

FS-4230

İçe Açılır Kapı İçin Etek Profili
Bottom Plate Profile for Inward Opening Door


Ağırlık / Weight I_x I_y
3,162 kg/m 51 144

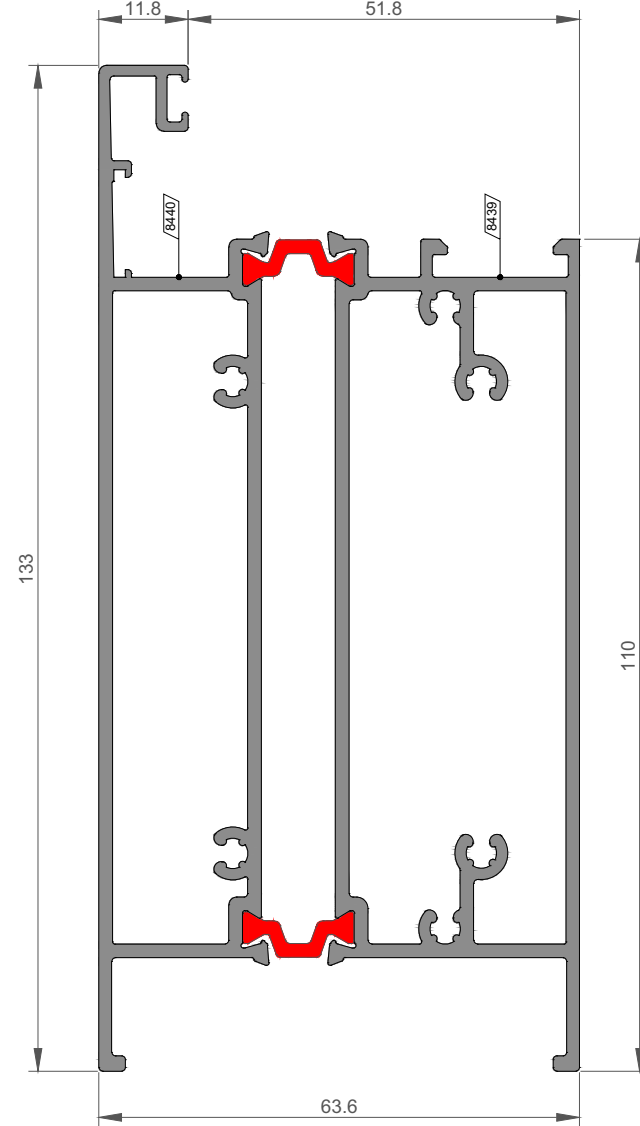

FS-4330

Dışa Açılır Kapı İçin Etek Profili
Bottom Plate Profile for Outward Opening Door


Ağırlık / Weight I_x I_y
3,251 kg/m 52 155

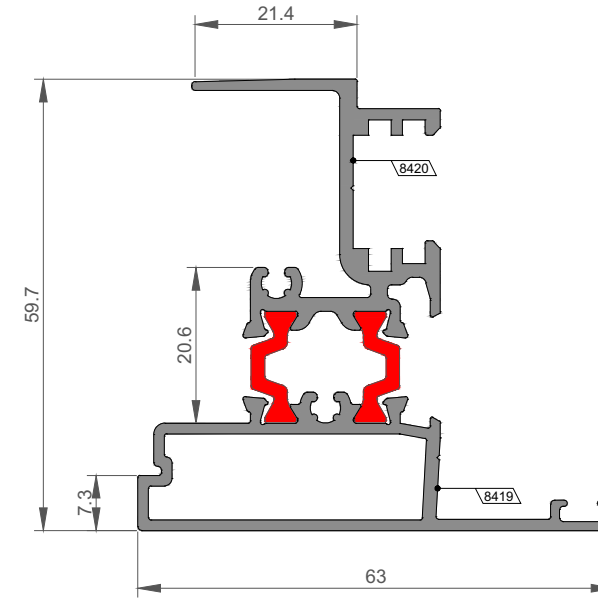

FS-2530

Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adapter Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,330 kg/m 15 8

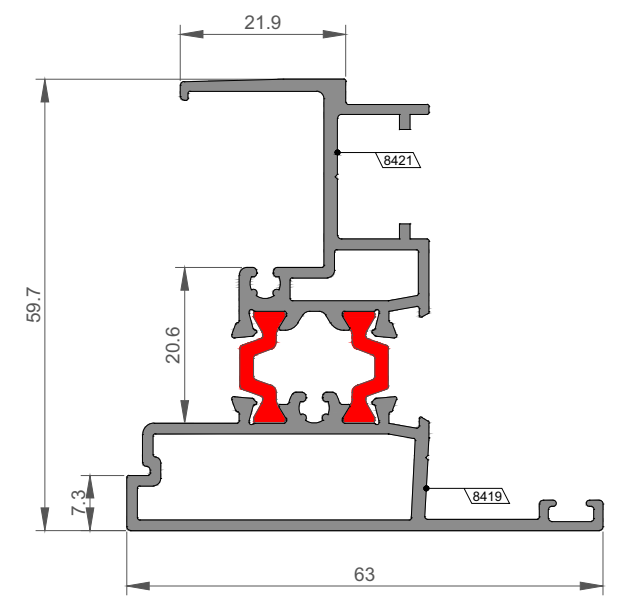

FS-2630

PVC Kanallı Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adapter Profile With PVC Groove


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,291 kg/m 15 8

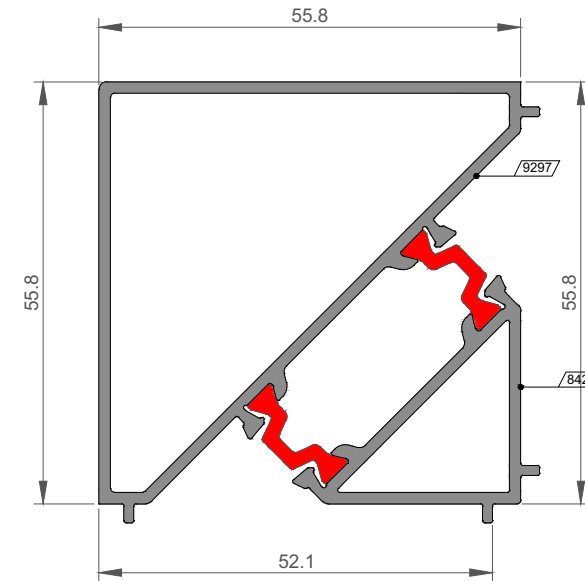

OM-5811

90° Köşe Adaptör Profili
90° Corner Adapter Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,398 kg/m 18 18

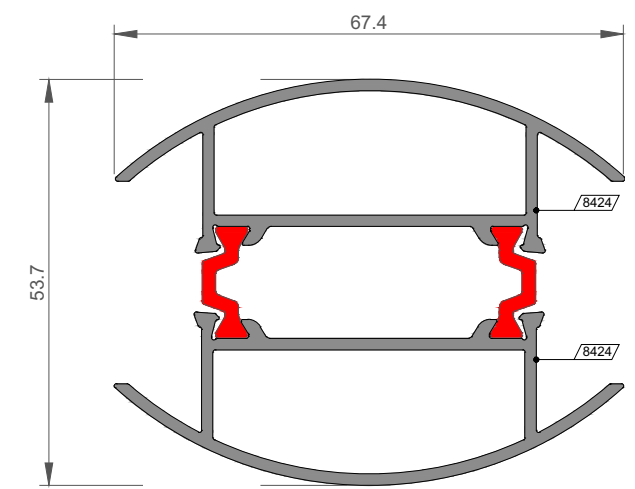

OM-5812

Açılı Adaptör Profili
Angular Adapter Profile


Ağırlık / Weight I_x I_y
1,381 kg/m 12 16

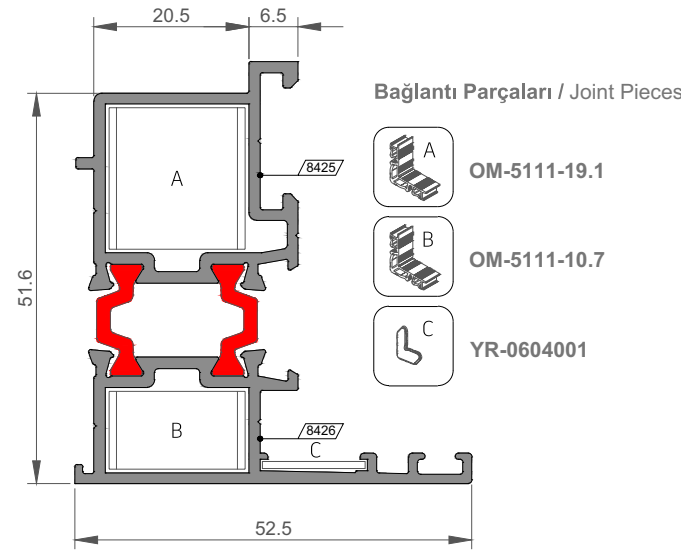

FS-5530

Dışa Açılır Adaptör Profili
Adapter Profile for Outward Opening


Ağırlık / Weight 1,120 kg/m
lx 11 ly 6

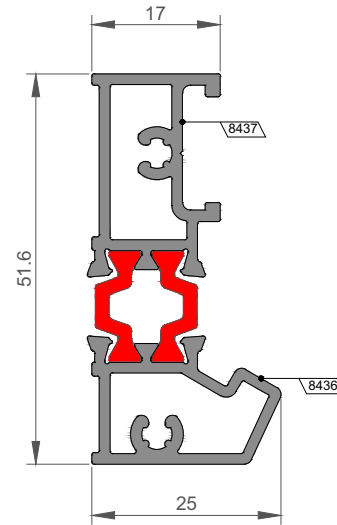

FS-5820


Alçak Eşik Profili
Low Threshold Profile

Ağırlık / Weight 0,882 kg/m




OM-6101

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,242 kg/m




OM-6102

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,258 kg/m




OM-6111

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,296 kg/m




OM-6112

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,311 kg/m




OM-6121

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,302 kg/m




OM-6122

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,318 kg/m




OM-6123

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,334 kg/m




OM-6131

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,350 kg/m




OM-6132

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,367 kg/m




OM-6141

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,391 kg/m

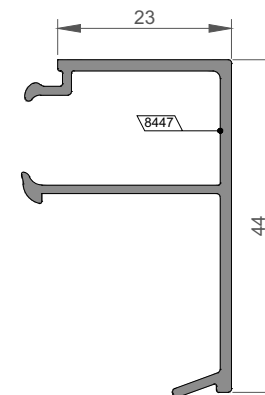

OM-6142


Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile
Ağırlık / Weight 0,407 kg/m

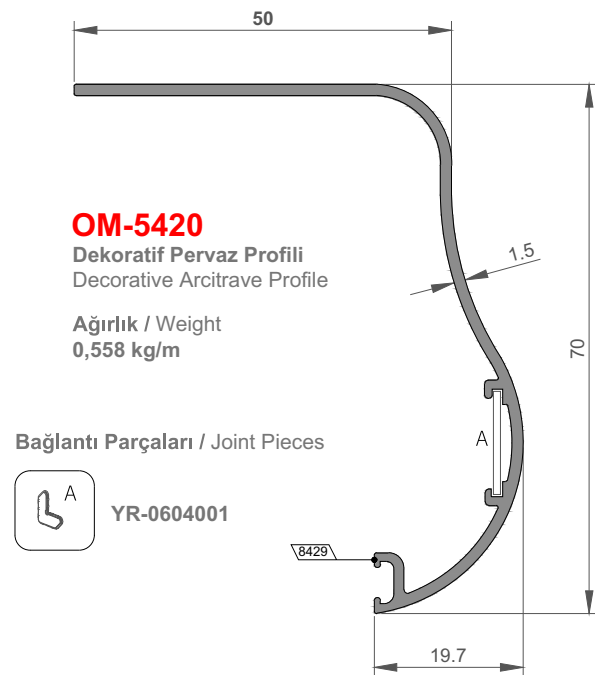

OM-5420

Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Arcitrave Profile


Ağırlık / Weight 0,558 kg/m

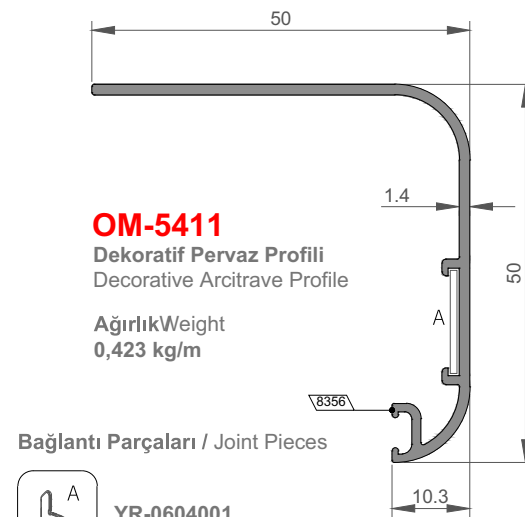


OM-5411

Dekoratif Pervaz Profili
Decorative Arcitrave Profile


Ağırlık / Weight 0,423 kg/m

**OM-5340**

Katlanır Kapı Üst Kapama Profili /
Closing Profile for Folding Door
Ağırlık / Weight
0,177 kg/m

**OM-5220**


Tij Profili / Rod Profile
Ağırlık / Weight
0,161 kg/m

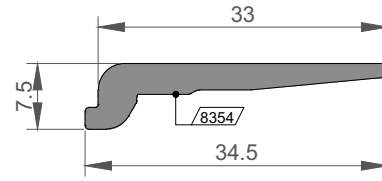**OM-5120**


Cam Takozu / Glass Cleat
Ağırlık / Weight
0,295 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5120-100	100 mm

**OM-5510**


Etek Profili İçin Bağlantı
Profili / Bottom Plate Adapter Profile
Ağırlık / Weight
0,159 kg/m

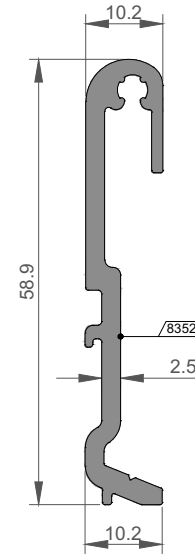**OM-5211**

T Bağlantı Profili
T Connection Profile
Ağırlık / Weight
0,592 kg/m

Kesim Listesi / Cutting List


Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5211-18.6	18.6 mm
OM-5211-28.6	28.6 mm
OM-5211-43.5	43.5 mm

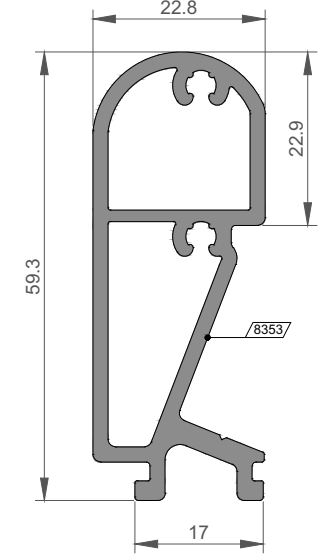**OM-5212**

U Bağlantı Profili
U Connection Profile
Ağırlık / Weight
1,021 kg/m


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5212-18.6	18.6 mm
OM-5212-28.6	28.6 mm
OM-5212-43.5	43.5 mm

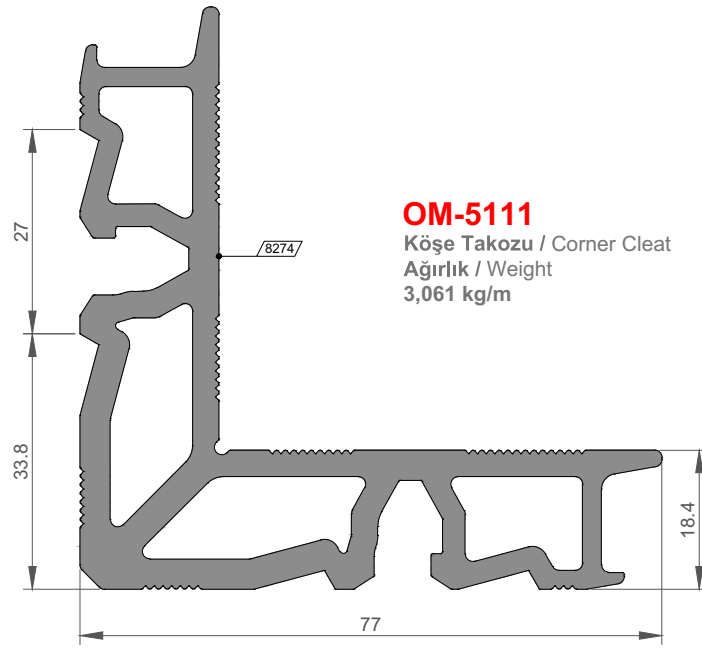


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5111-7	7 mm
OM-5111-8	8 mm
OM-5111-10.1	10.1 mm
OM-5111-10.7	10.7 mm
OM-5111-19.1	19.1 mm
OM-5111-22.7	22.7 mm
OM-5111-23.3	23.3 mm
OM-5111-25.7	25.7 mm
OM-5111-25.8	25.8 mm
OM-5111-26.3	26.3 mm

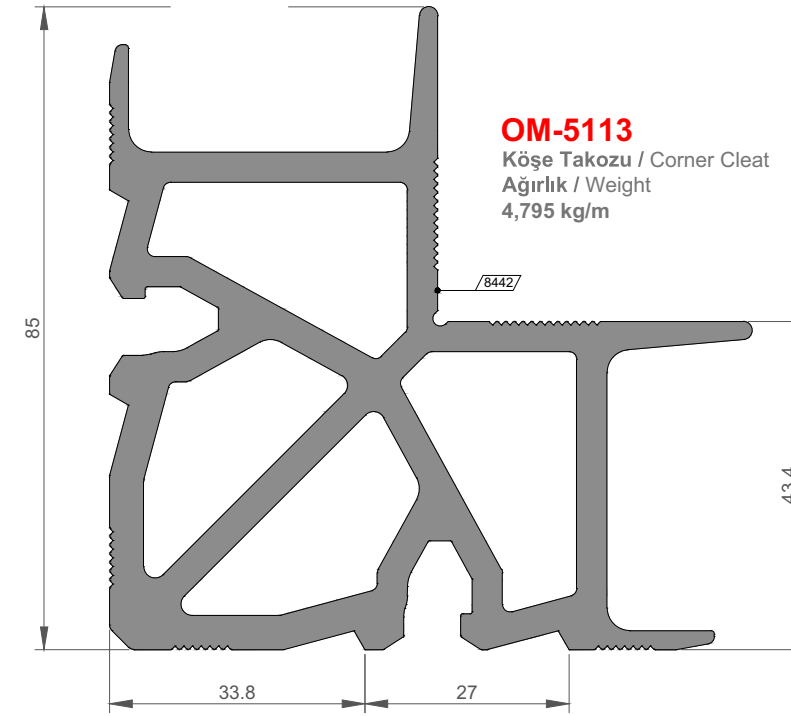


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5113-7.3	7.3 mm
OM-5113-7.4	7.4 mm
OM-5113-7.6	7.6 mm
OM-5113-7.9	7.9 mm
OM-5113-8	8 mm
OM-5113-10.1	10.1 mm
OM-5113-10.6	10.6 mm
OM-5113-22.7	22.7 mm
OM-5113-23.2	23.2 mm
OM-5113-23.8	23.8 mm
OM-5113-24.4	24.4 mm
OM-5113-25.6	25.6 mm
OM-5113-25.8	25.8 mm
OM-5113-26.2	26.2 mm
OM-5113-26.3	26.3 mm

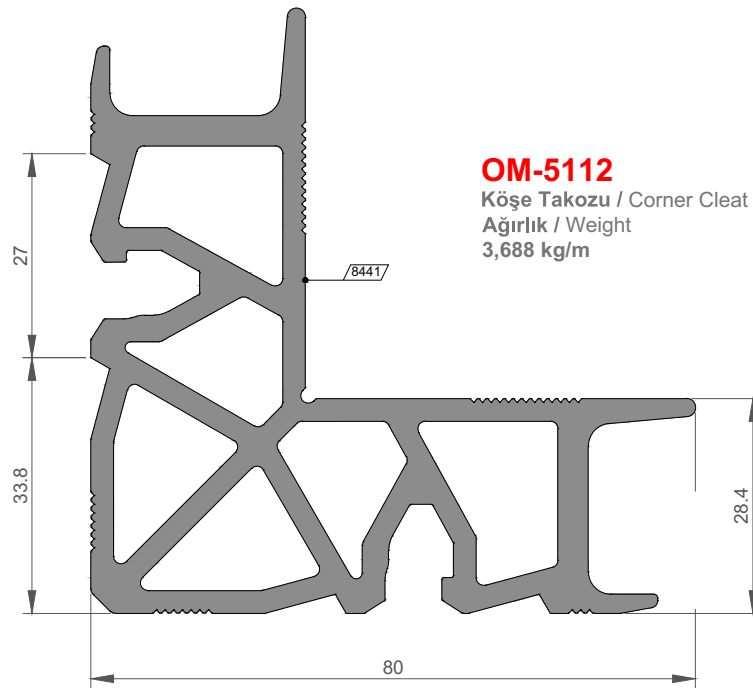

Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5112-7.3	7.3 mm
OM-5112-7.4	7.4 mm
OM-5112-7.9	7.9 mm
OM-5112-8	8 mm
OM-5112-10.1	10.1 mm
OM-5112-10.7	10.7 mm
OM-5112-22.7	22.7 mm
OM-5112-23.3	23.3 mm
OM-5112-23.8	23.8 mm
OM-5112-24.4	24.4 mm
OM-5112-25.7	25.7 mm
OM-5112-25.8	25.8 mm
OM-5112-26.3	26.3 mm


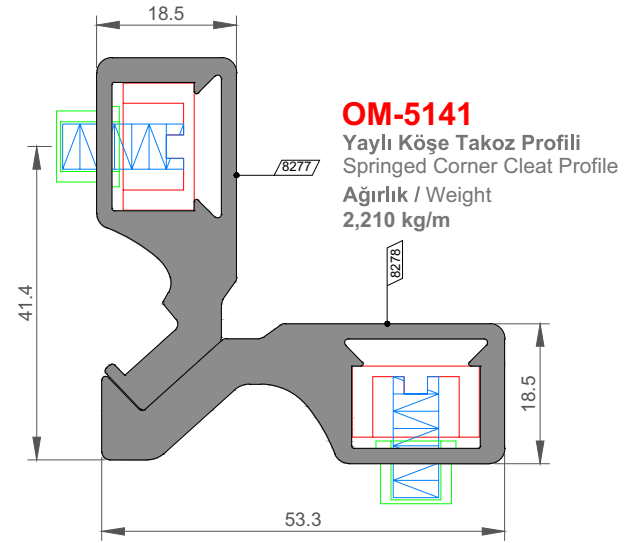


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5141-7	7 mm
OM-5141-8	8 mm
OM-5141-10.1	10.1 mm
OM-5141-10.7	10.7 mm
OM-5141-19.1	19.1 mm
OM-5141-22.7	22.7 mm
OM-5141-23.3	23.3 mm
OM-5141-25.7	25.7 mm
OM-5141-25.8	25.8 mm
OM-5141-26.3	26.3 mm


Kesim Listesi / Cutting List

Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5142-7.3	7.3 mm
OM-5142-7.4	7.4 mm
OM-5142-7.9	7.9 mm
OM-5142-8	8 mm
OM-5142-10.1	10.1 mm
OM-5142-10.7	10.7 mm
OM-5142-22.7	22.7 mm
OM-5142-23.3	23.3 mm
OM-5142-23.8	23.8 mm
OM-5142-24.4	24.4 mm
OM-5142-25.7	25.7 mm
OM-5142-25.8	25.8 mm
OM-5142-26.3	26.3 mm







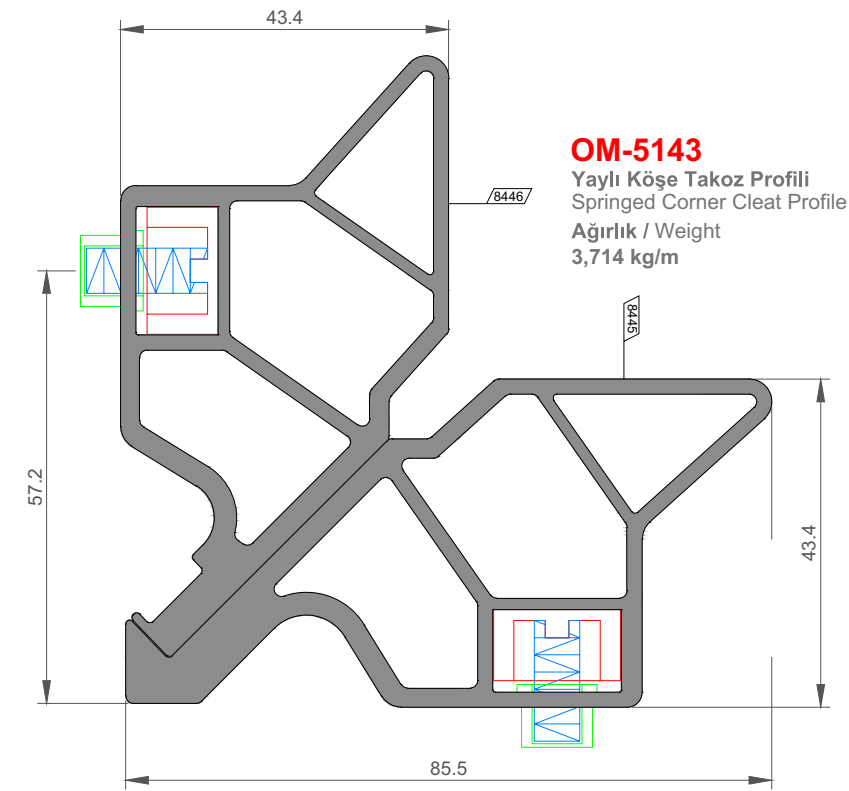
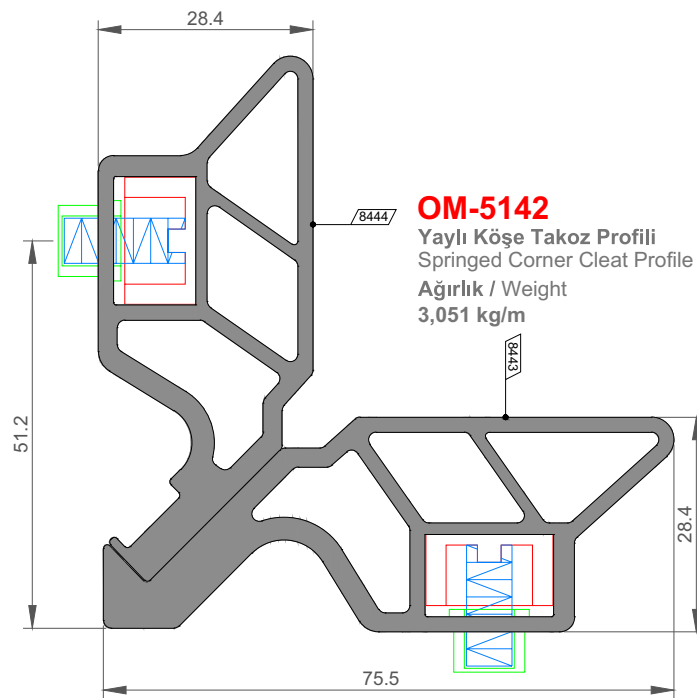












Kesim Listesi / Cutting List









Aksesuar Kodu Accessory Code	Kesim Ölçüsü Cutting Dimension
OM-5143-7.3	7.3 mm
OM-5143-7.4	7.4 mm
OM-5143-7.6	7.6 mm
OM-5143-7.9	7.9 mm
OM-5143-8	8 mm
OM-5143-10.1	10.1 mm
OM-5143-10.6	10.6 mm
OM-5143-22.7	22.7 mm
OM-5143-23.2	23.2 mm
OM-5143-23.8	23.8 mm
OM-5143-24.4	24.4 mm
OM-5143-25.6	25.6 mm
OM-5143-25.8	25.8 mm
OM-5143-26.2	26.2 mm
OM-5143-26.3	26.3 mm







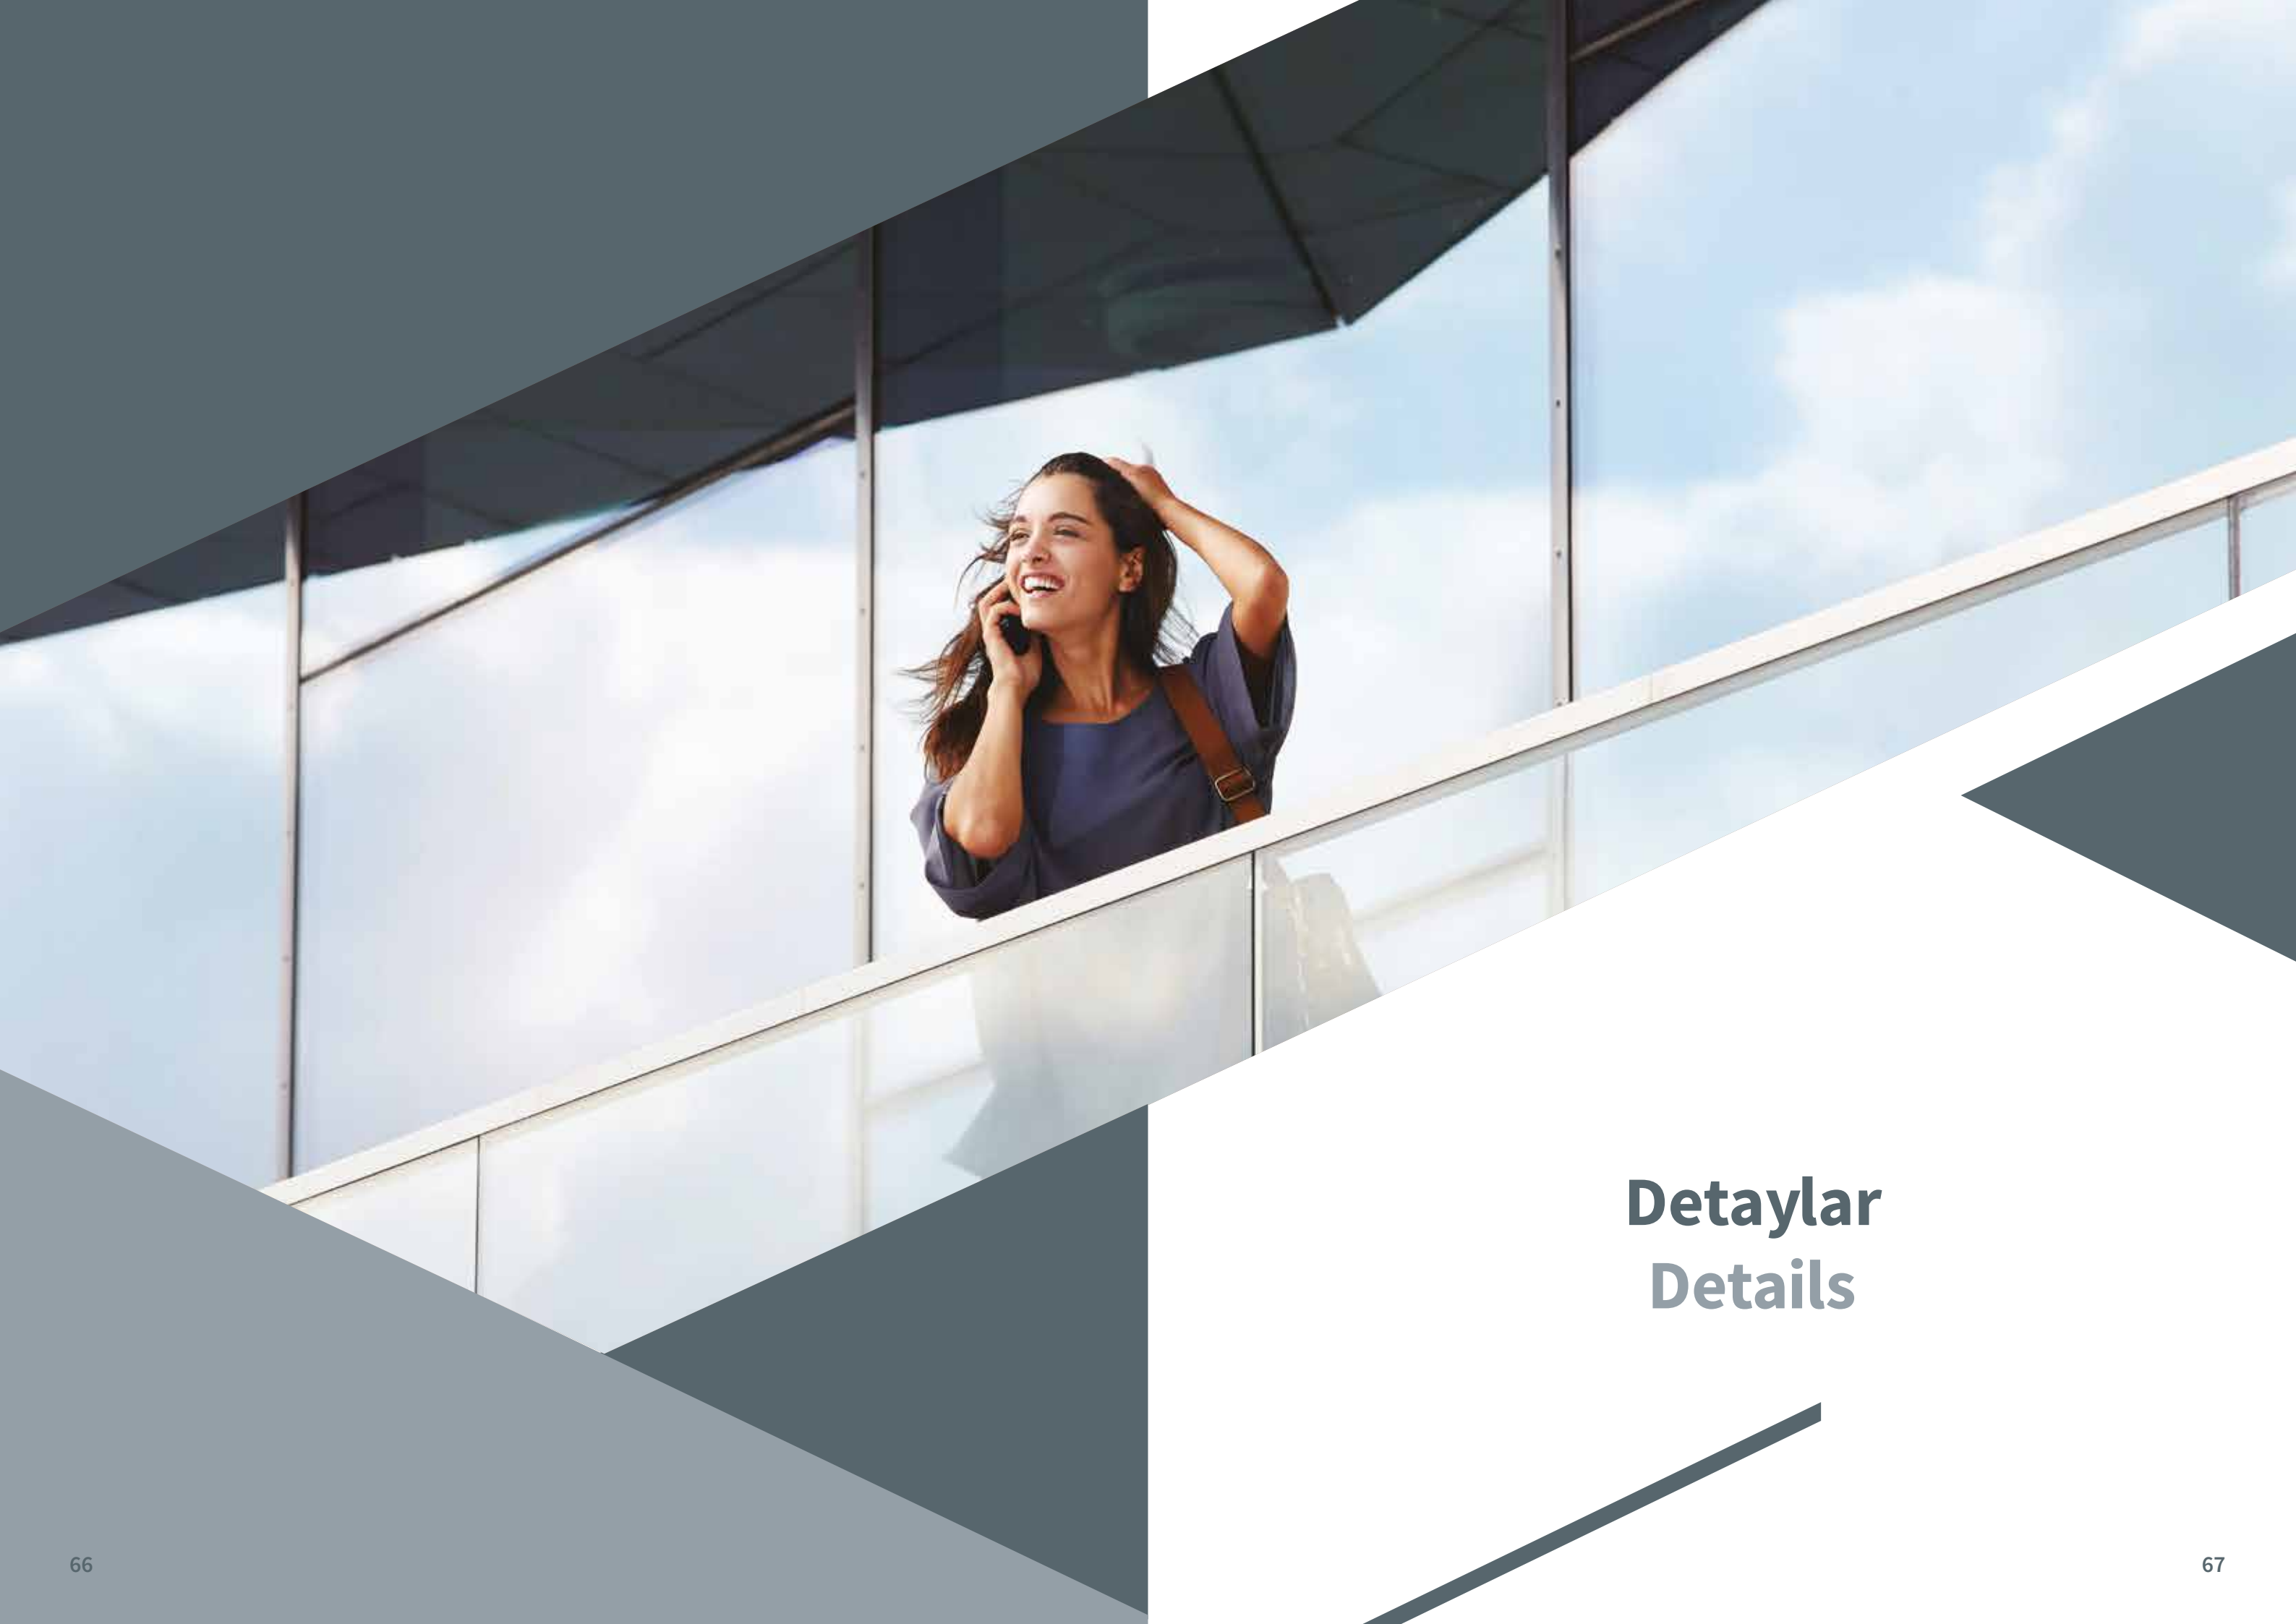












Detaylar Details





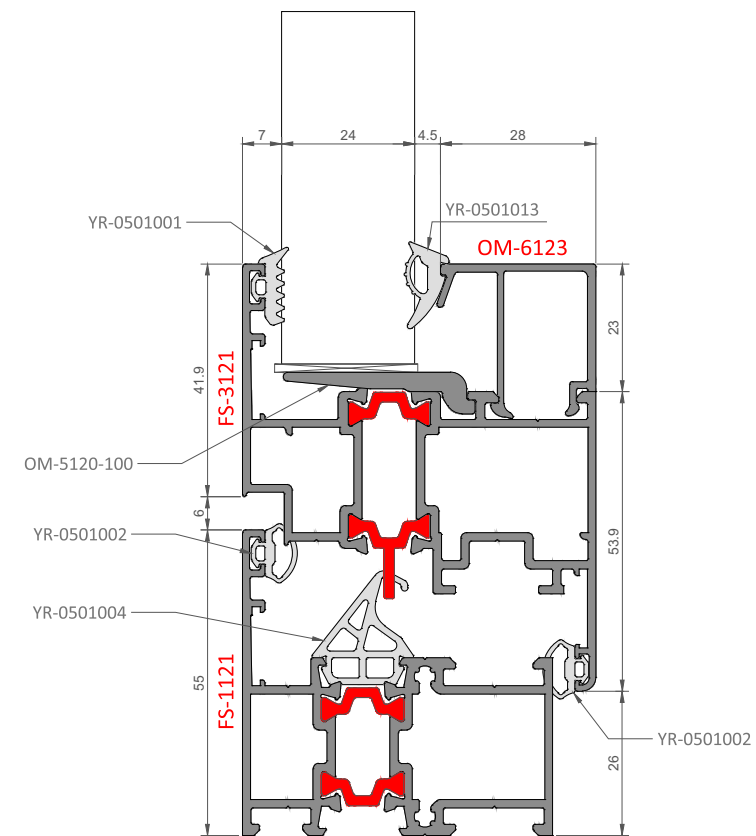
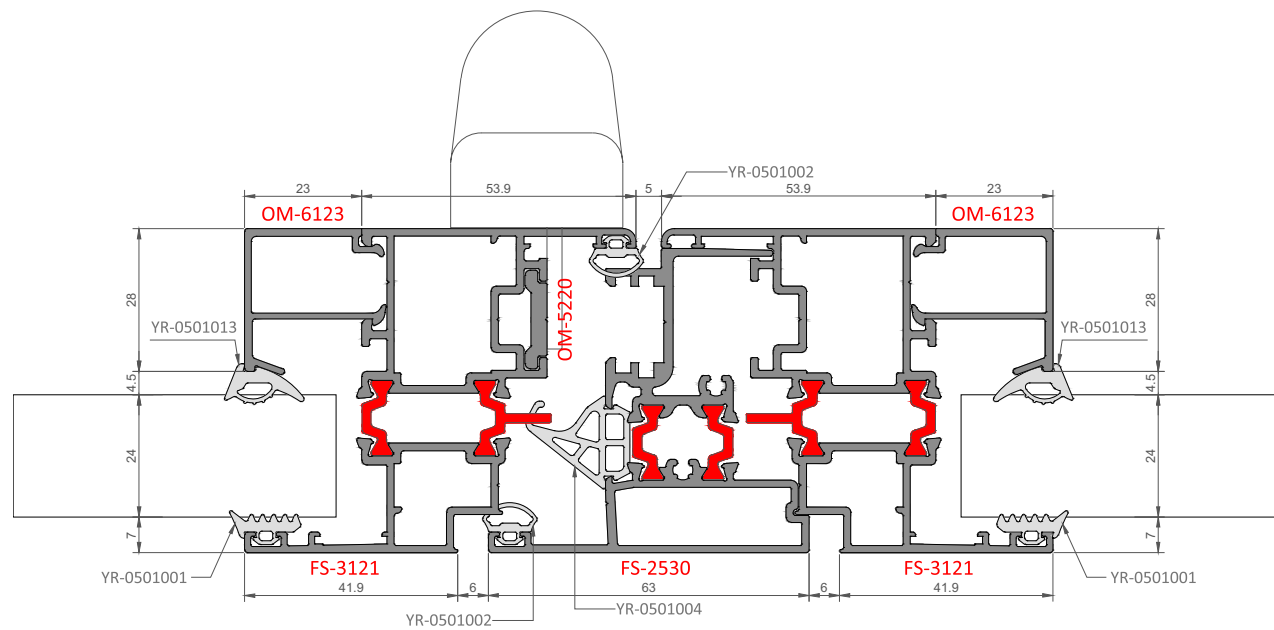

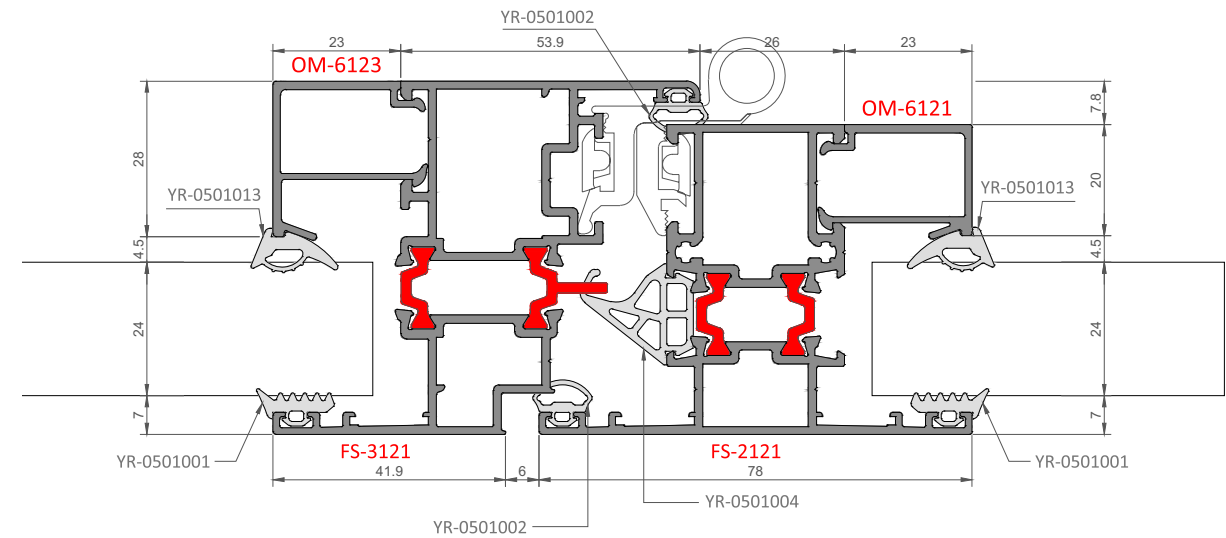
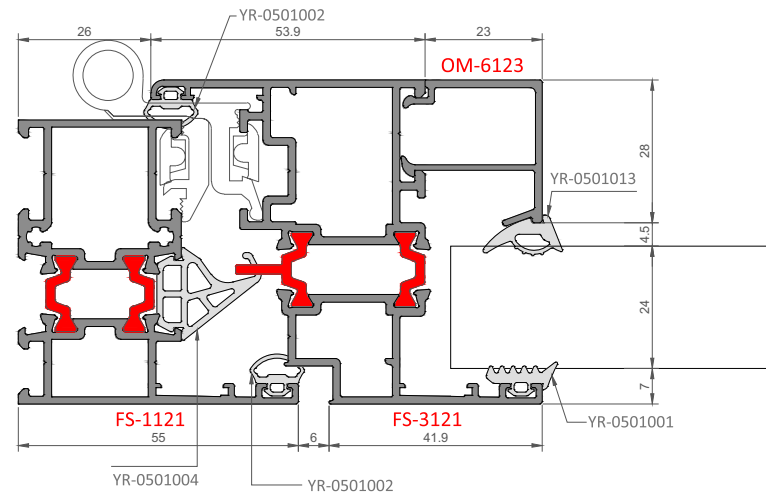



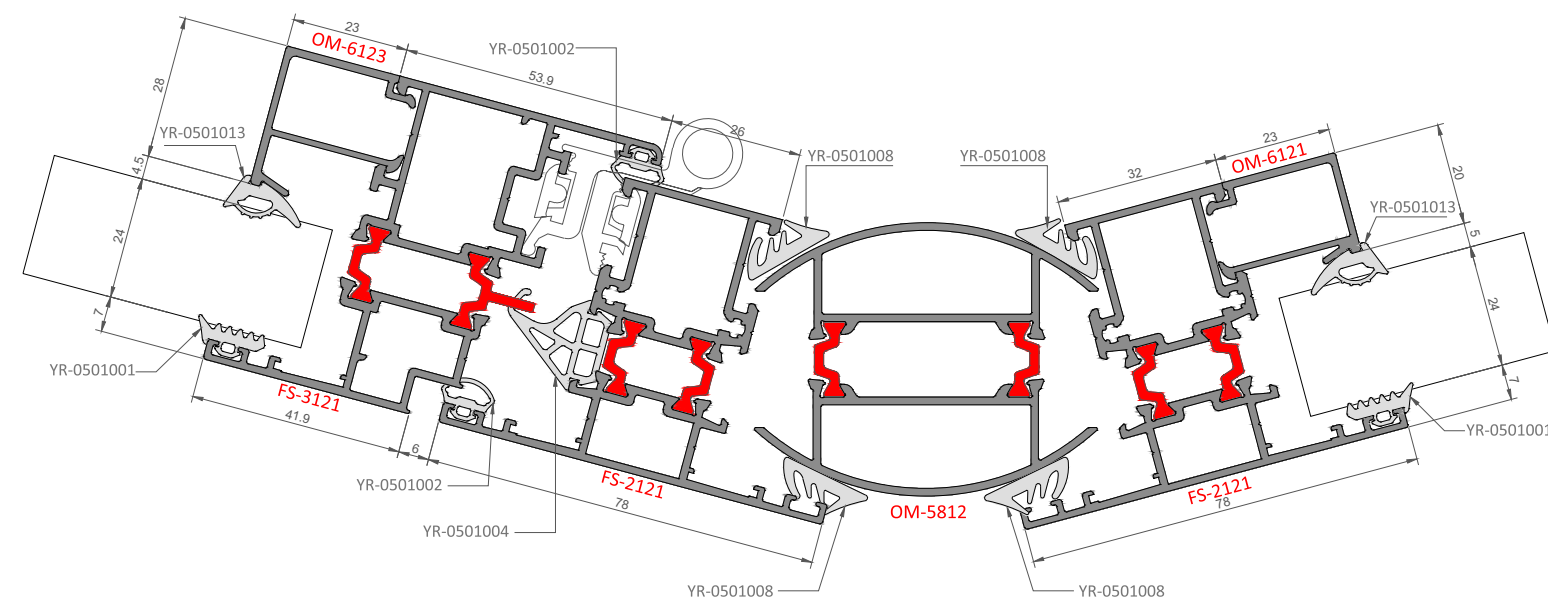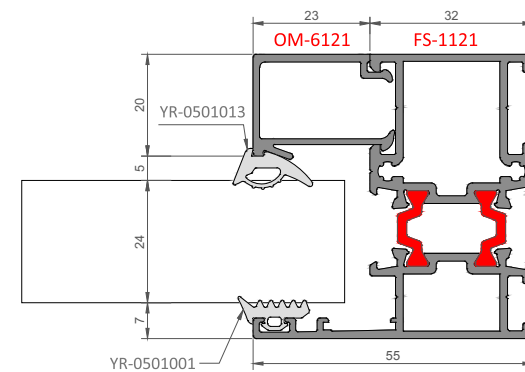
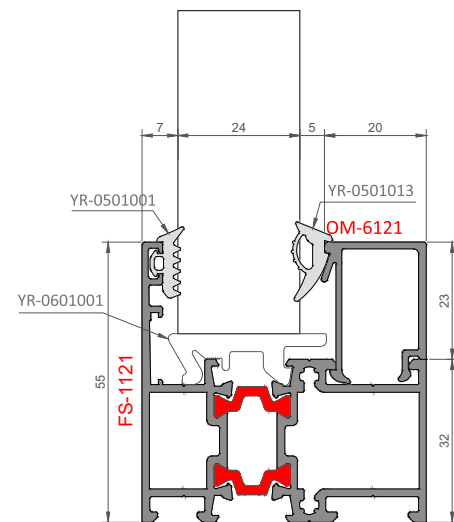



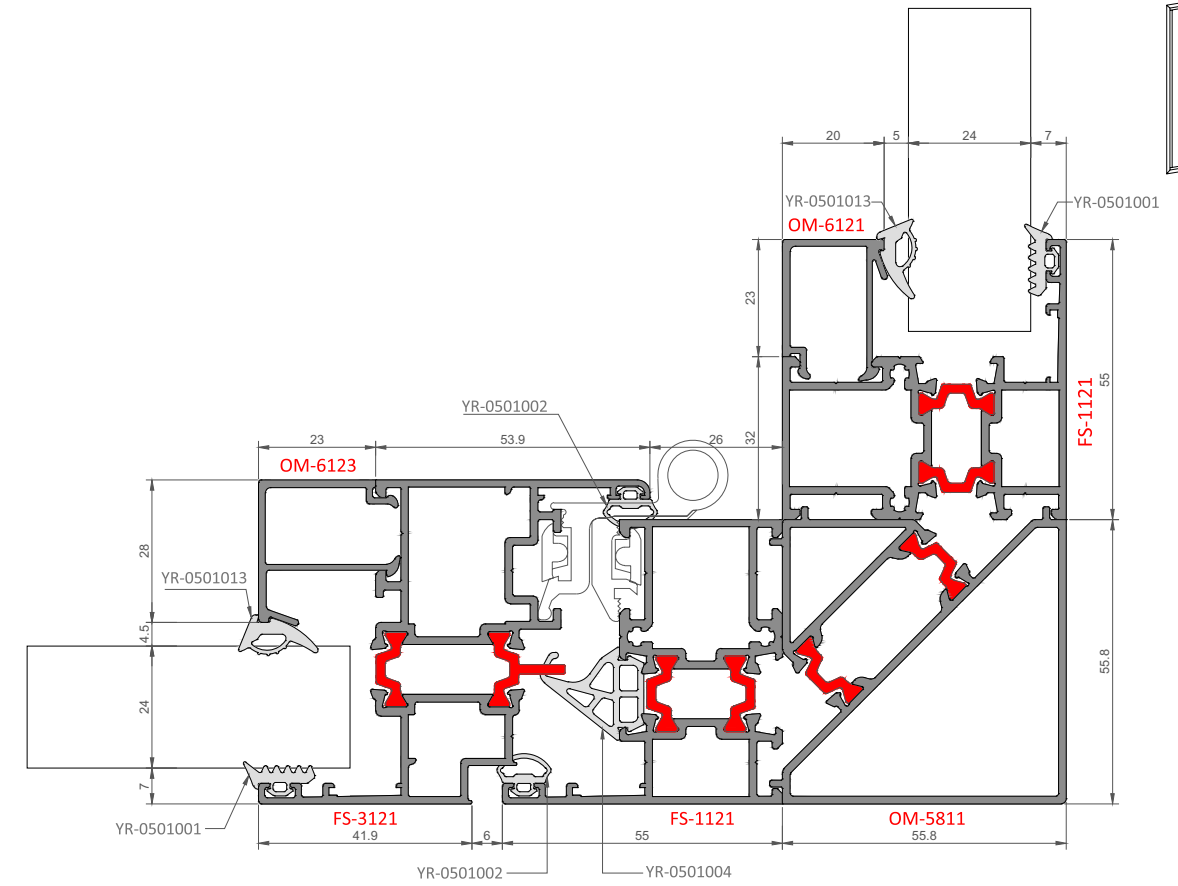
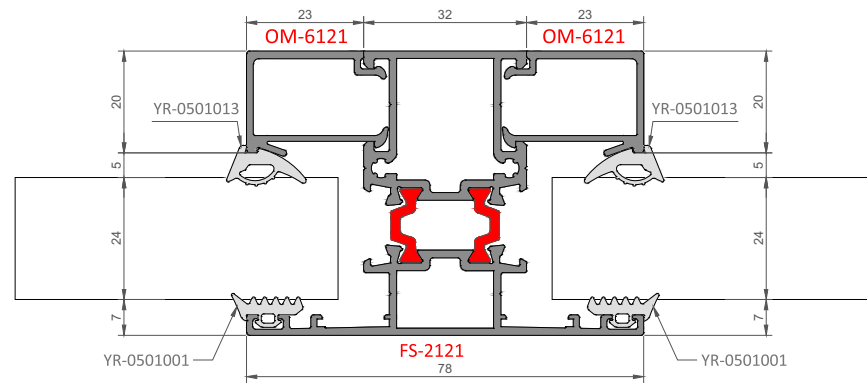






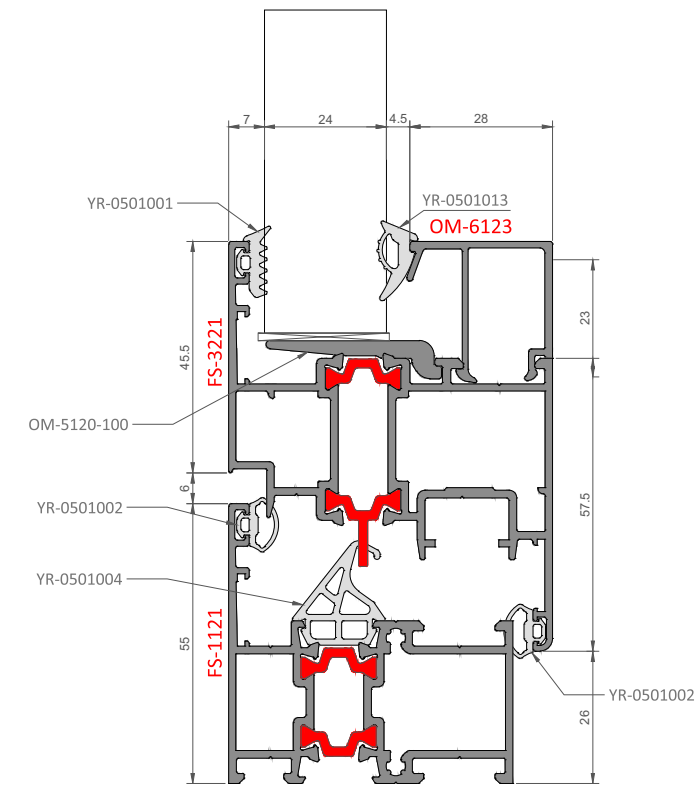
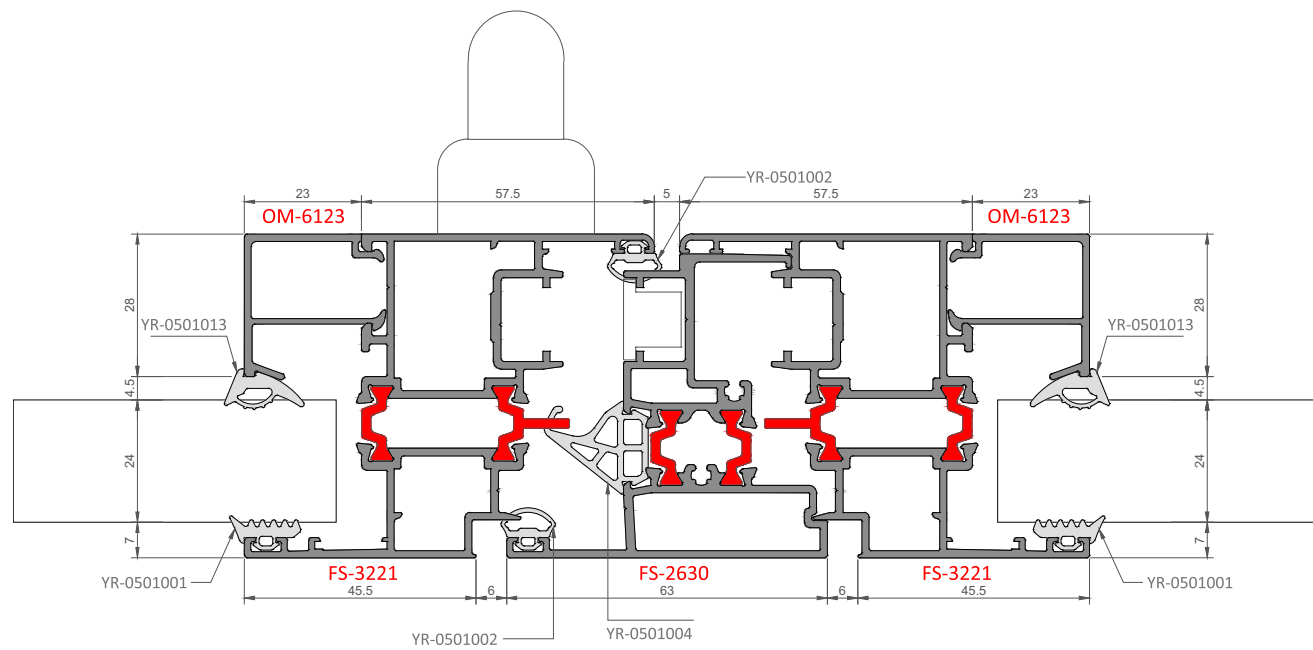


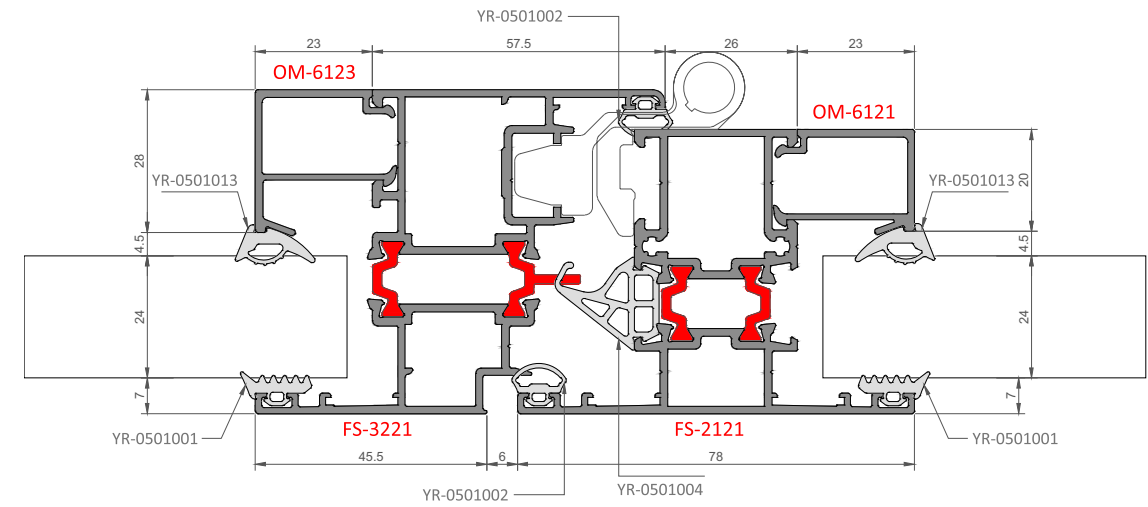
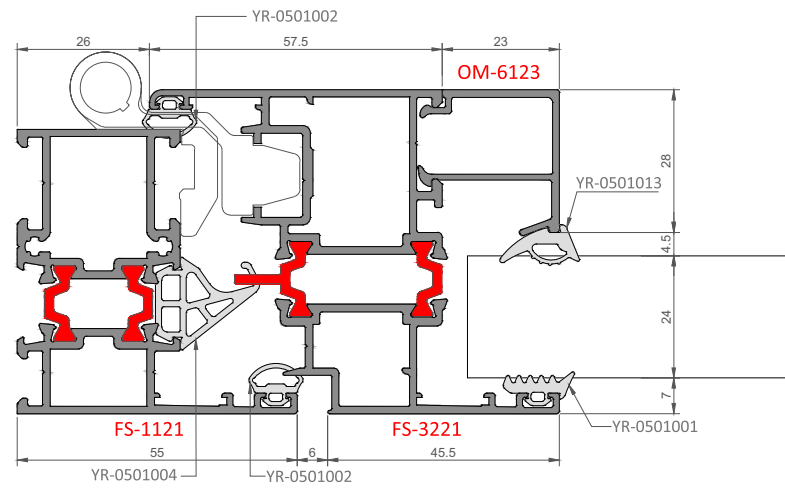



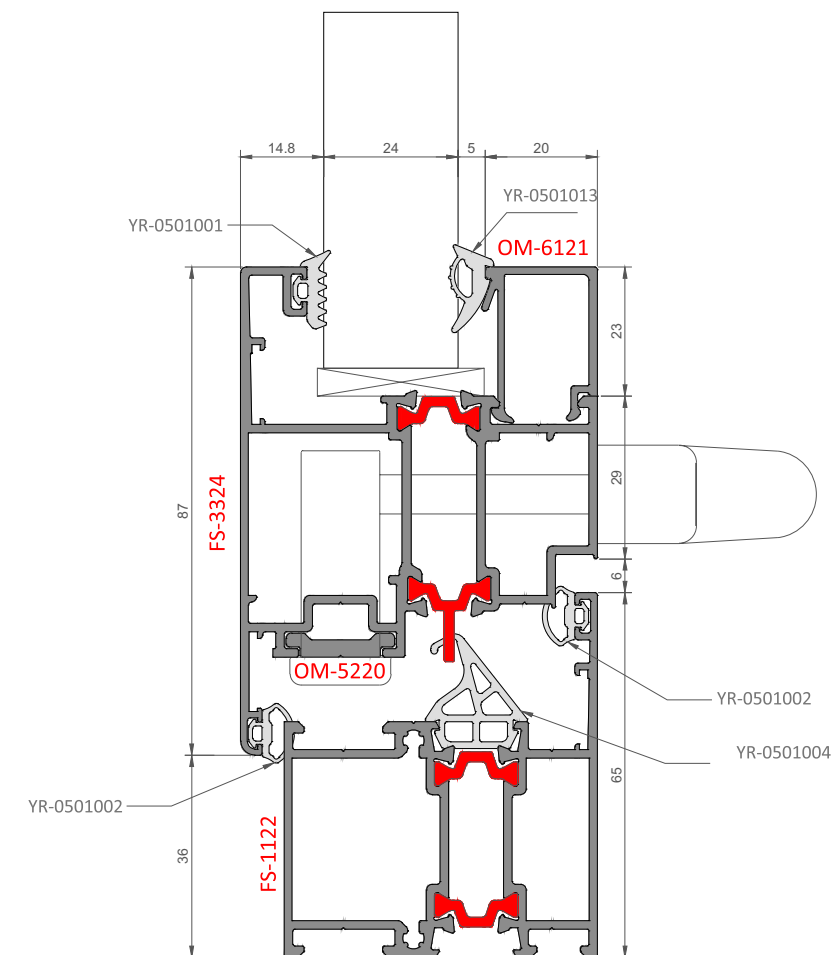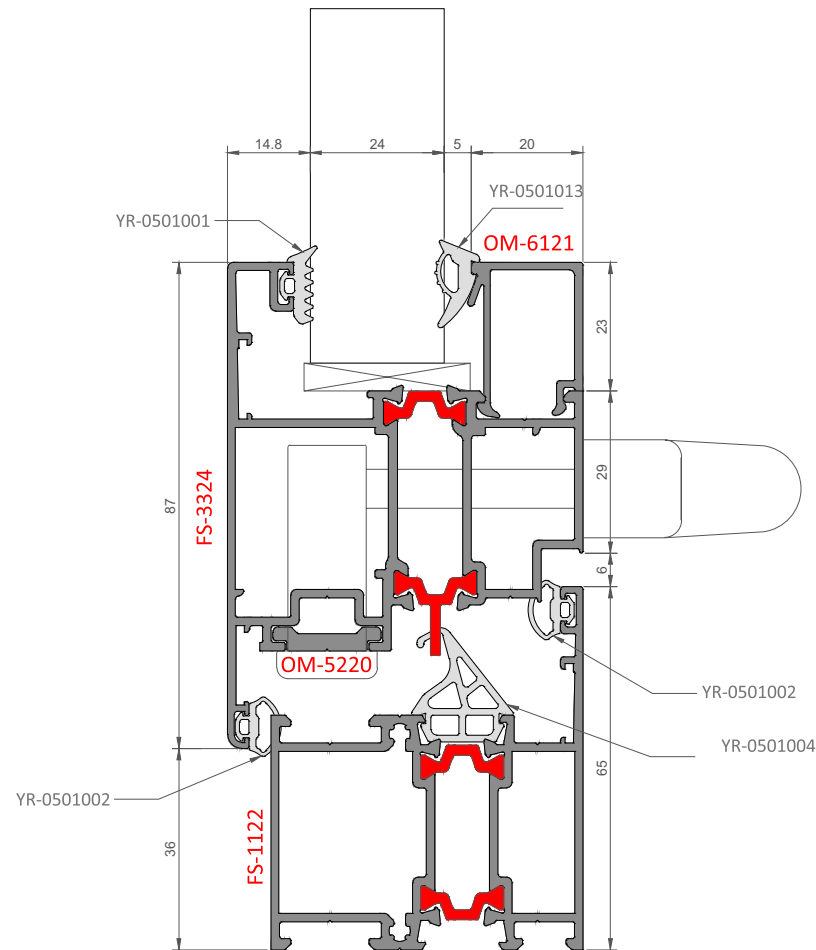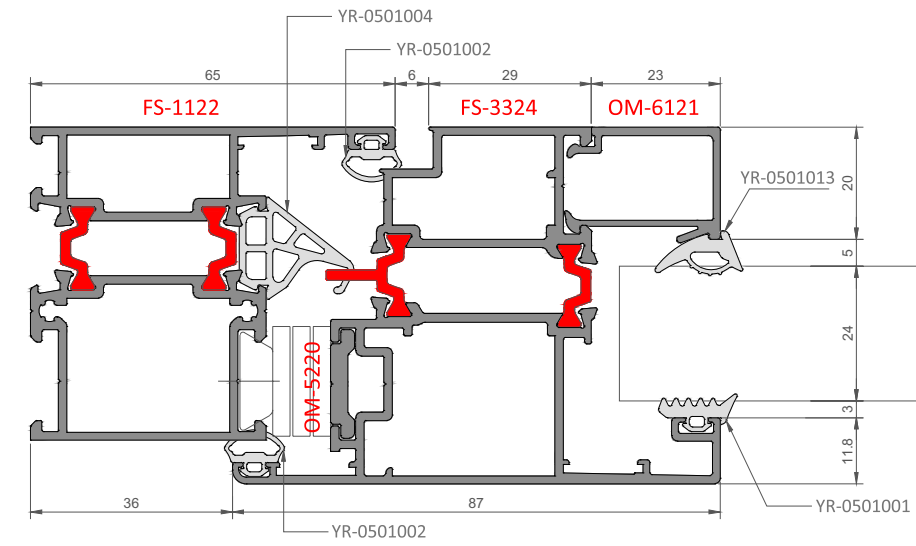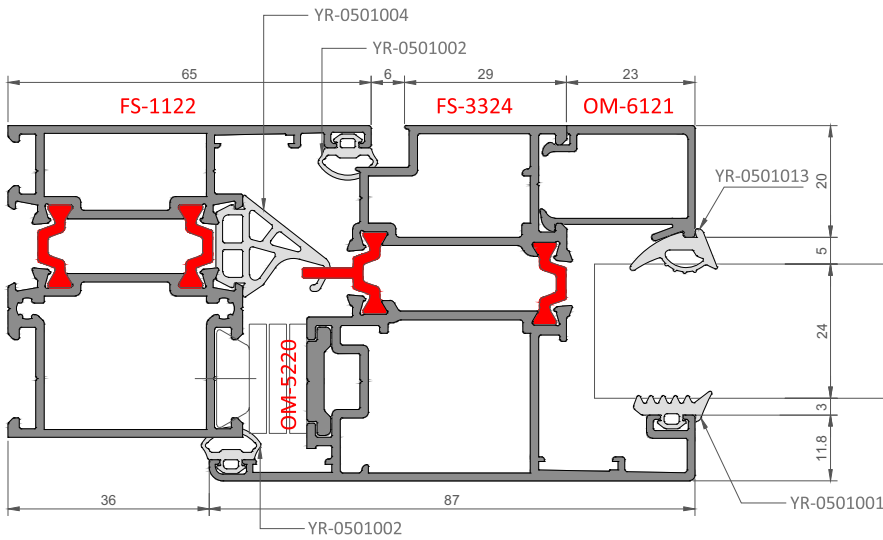

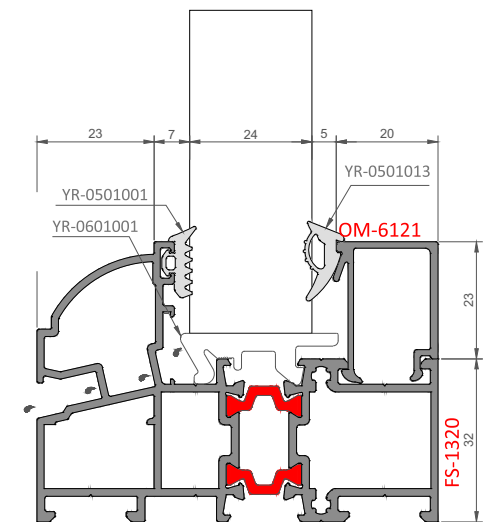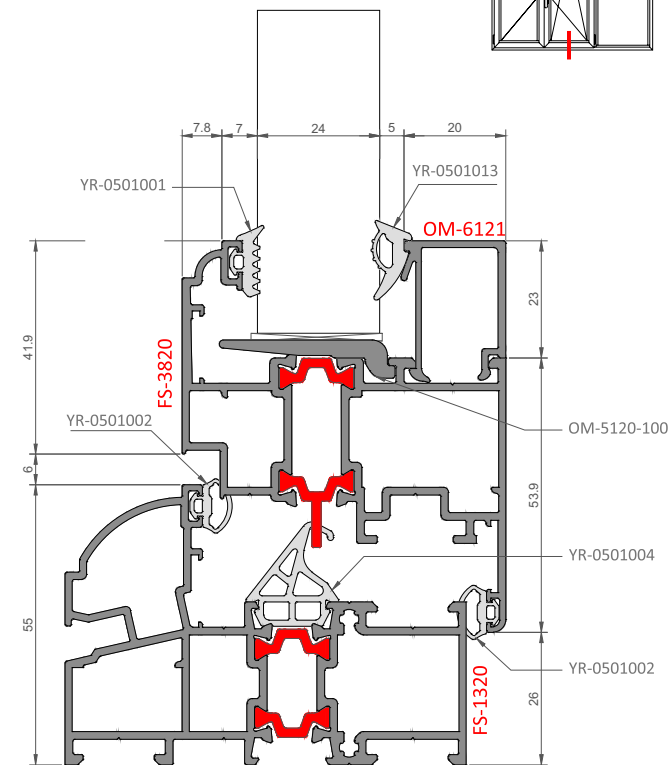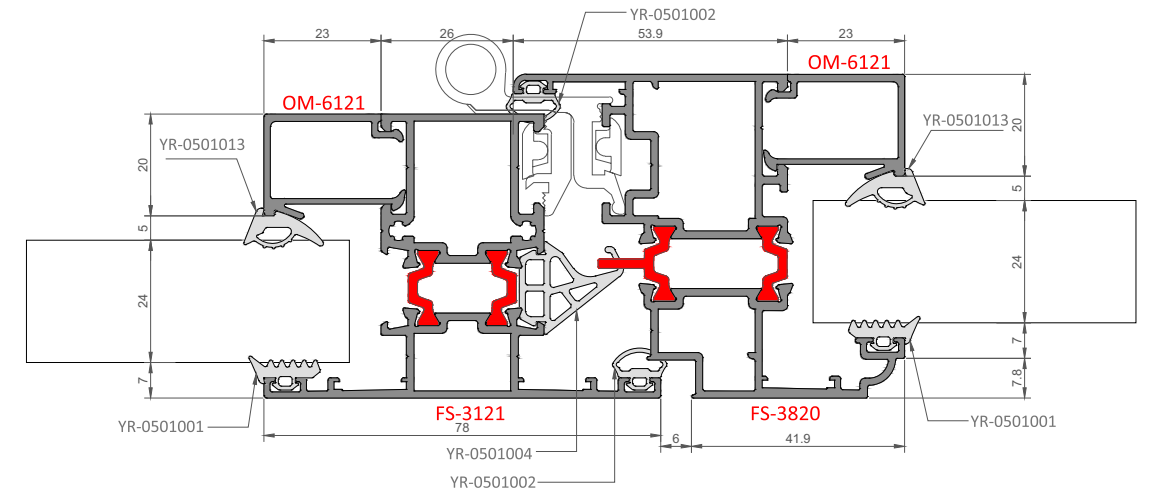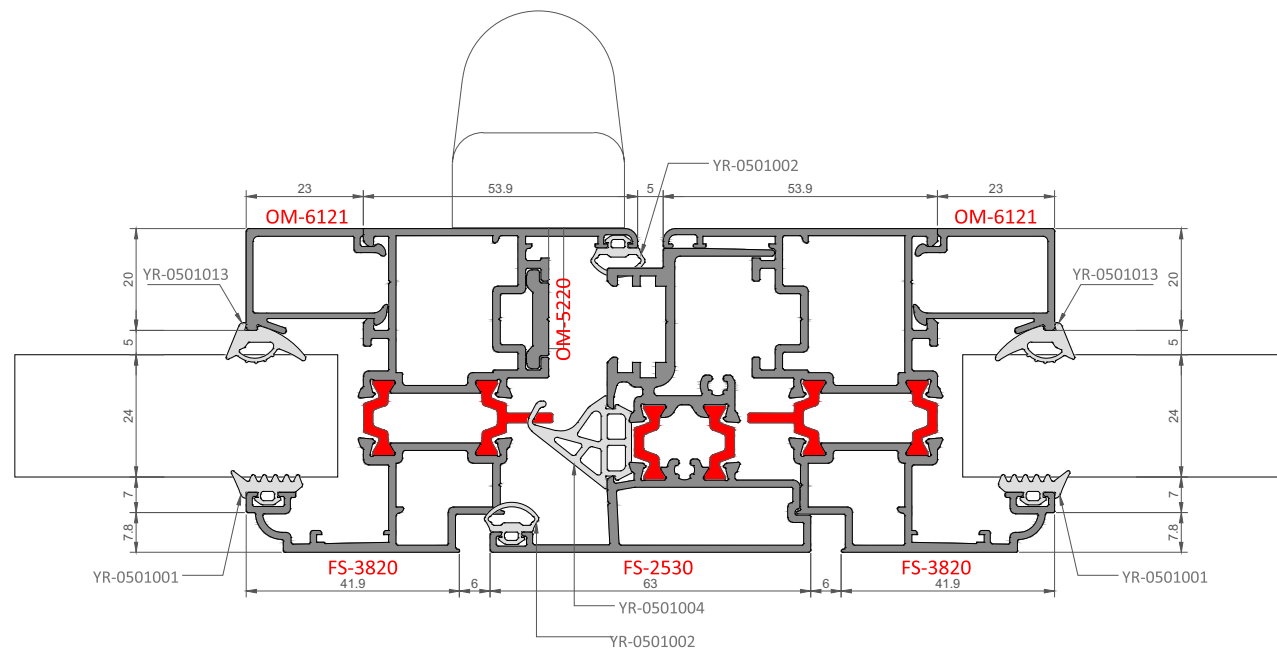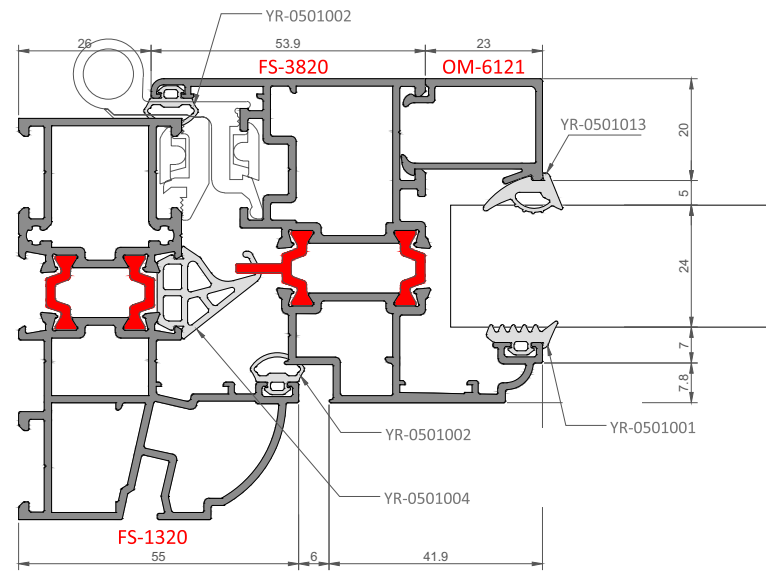

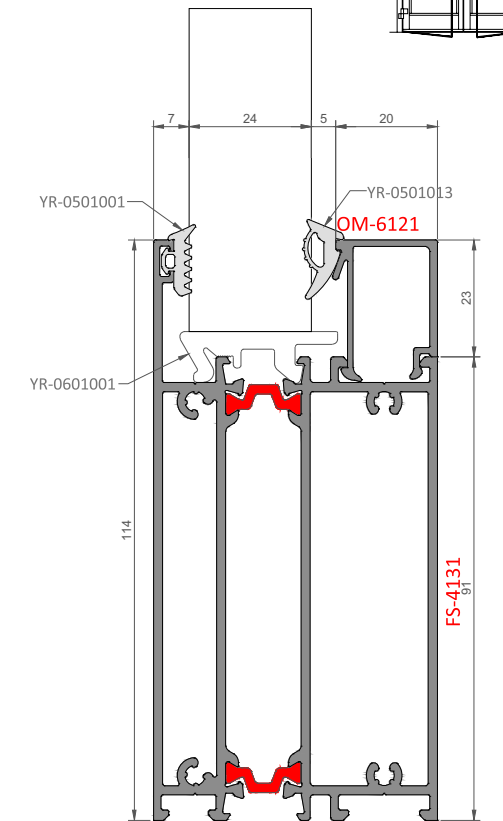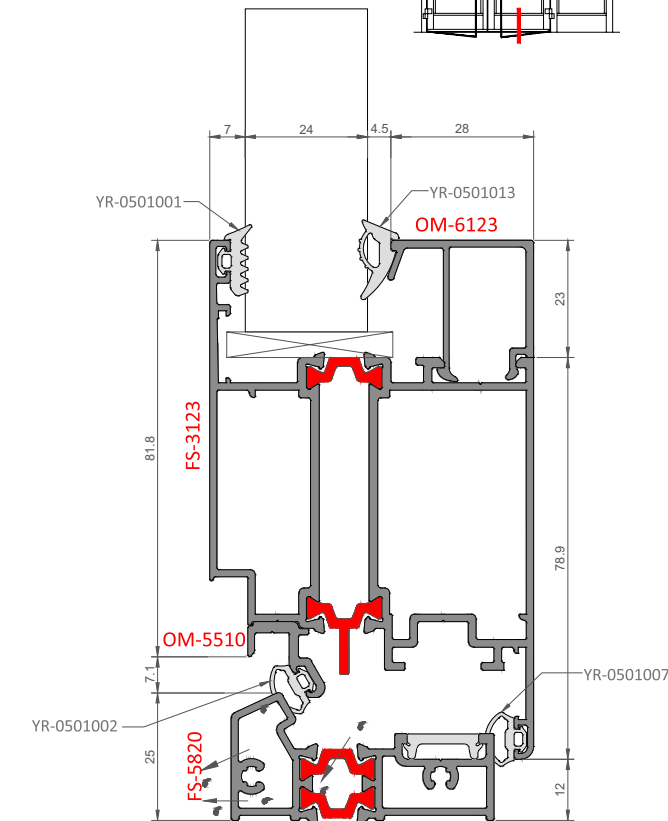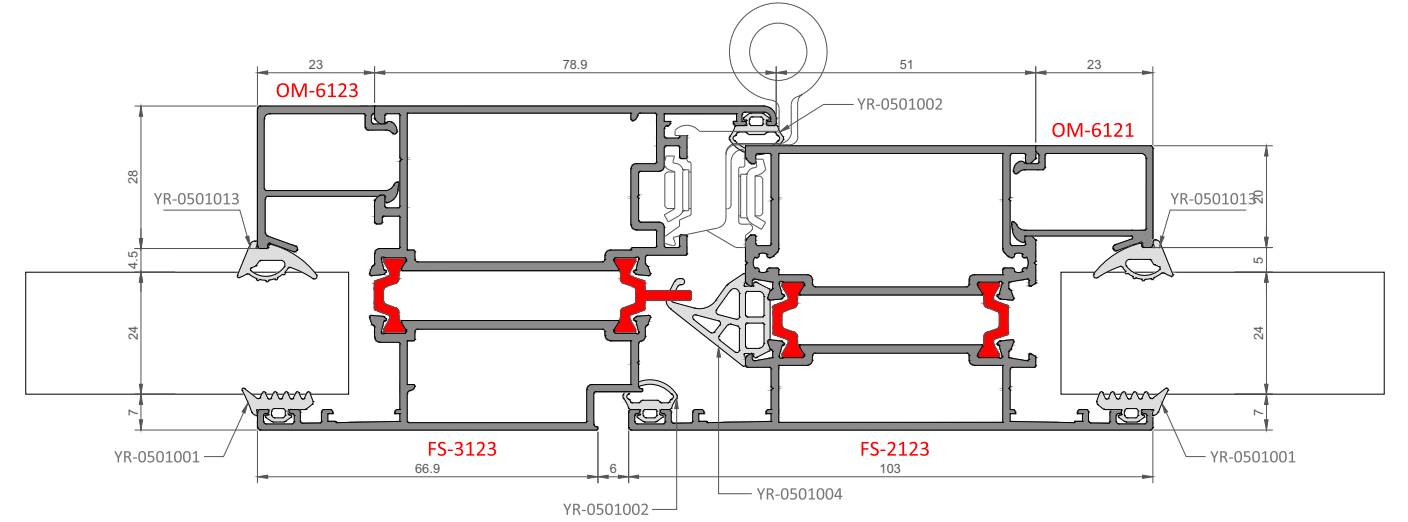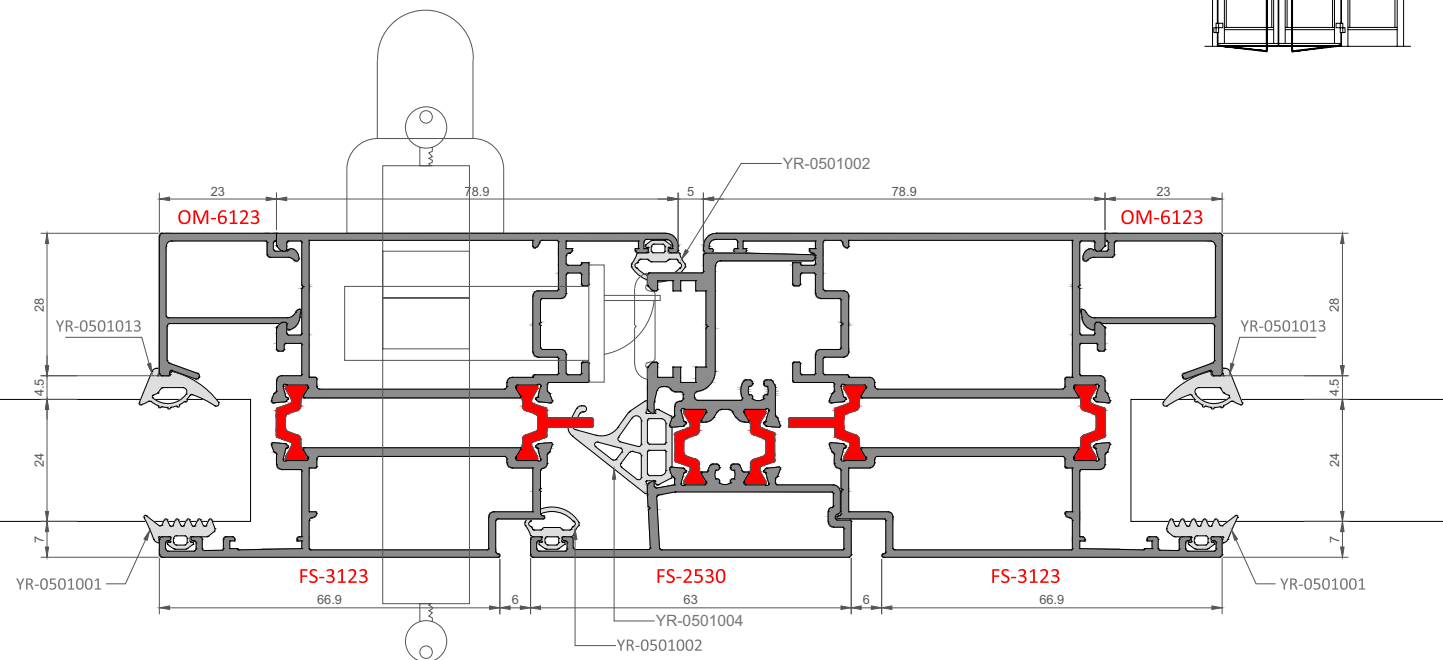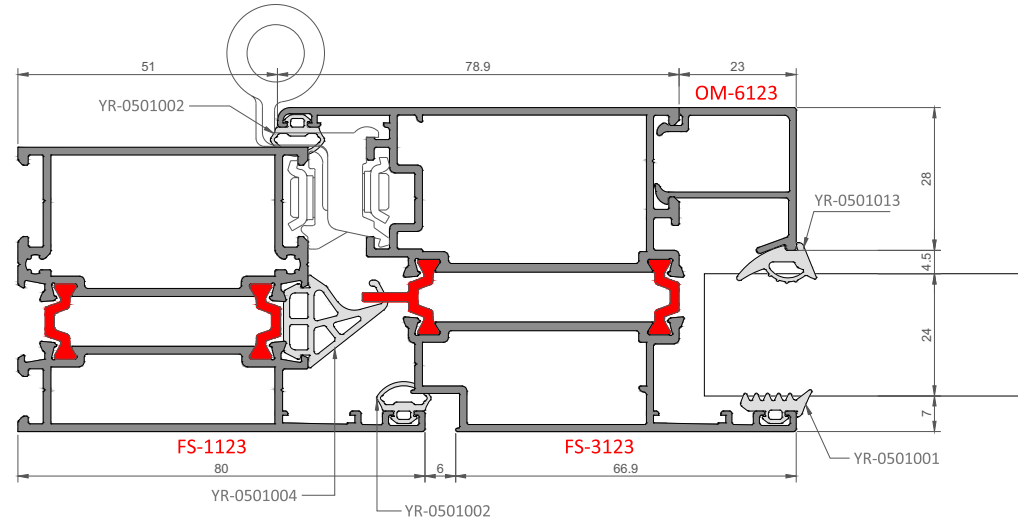

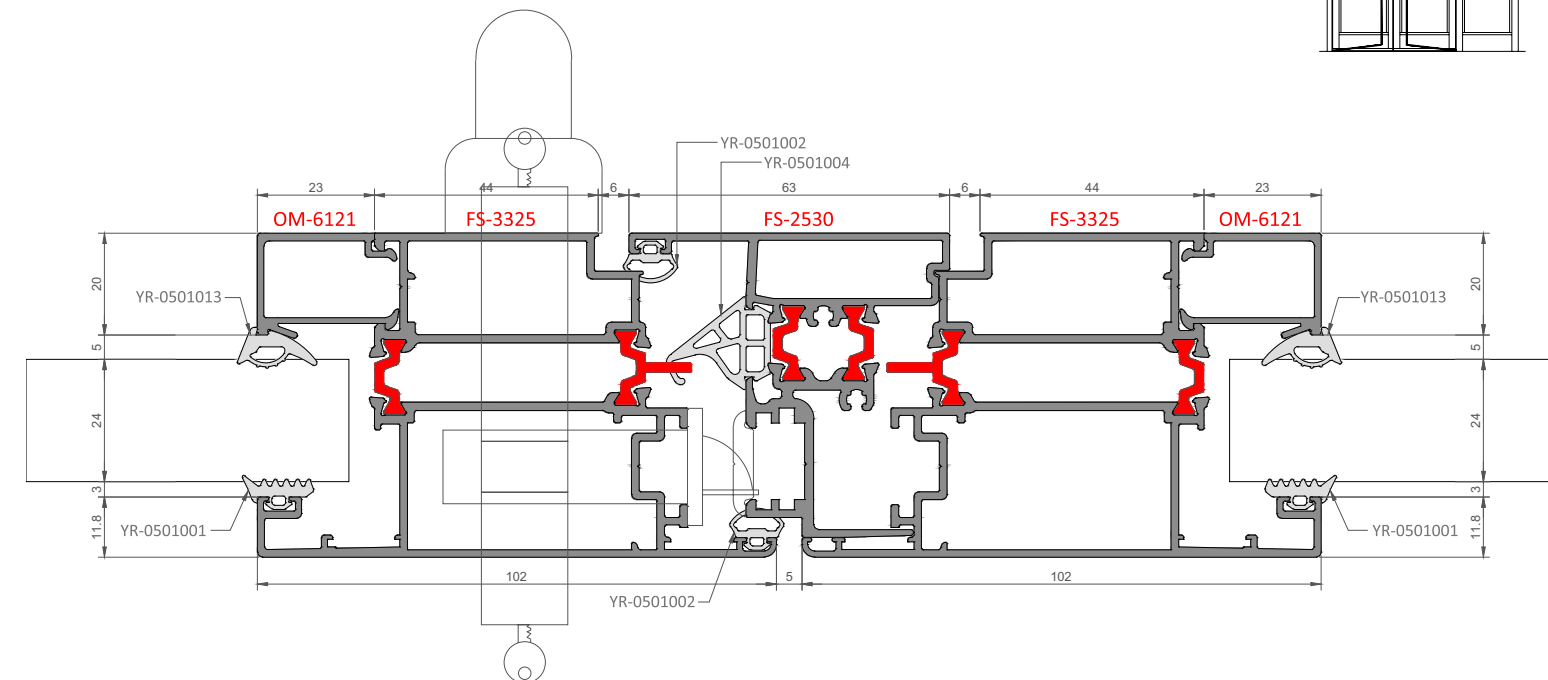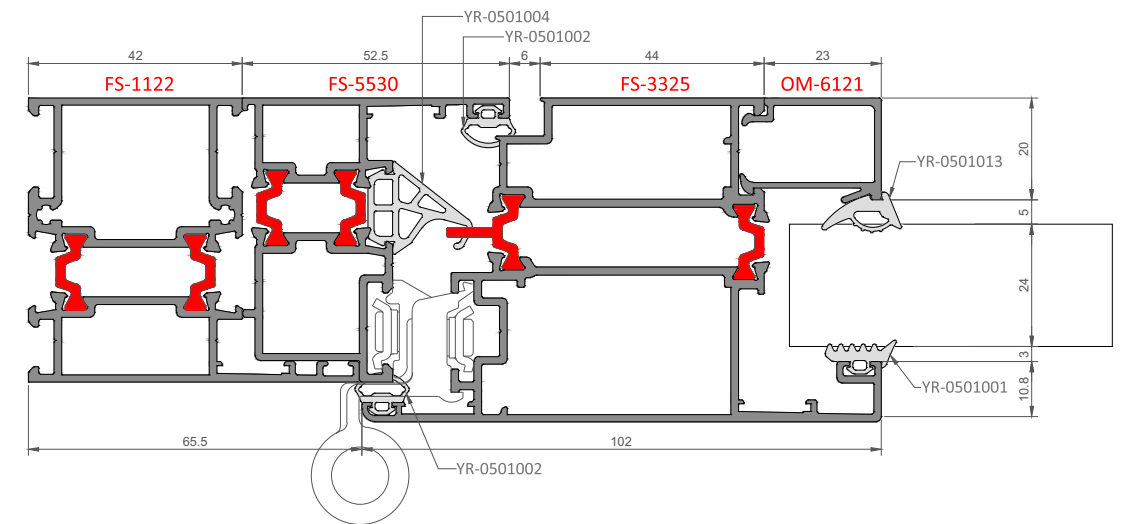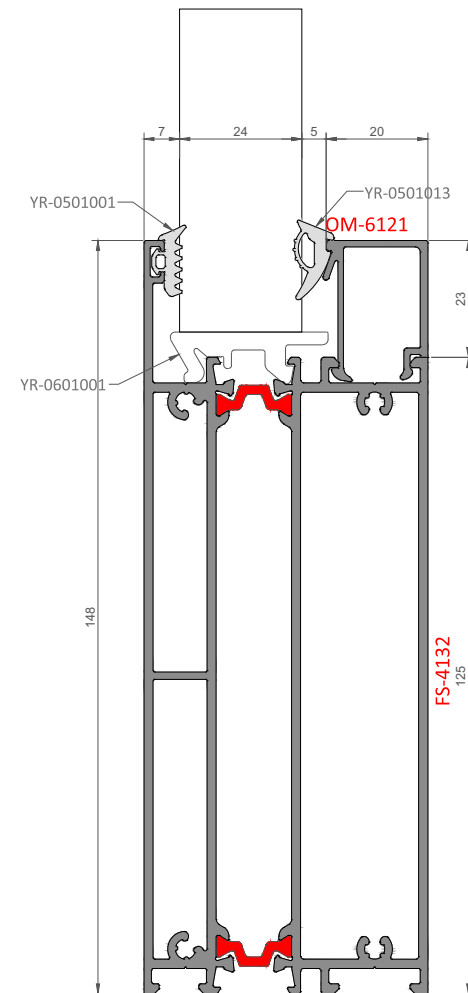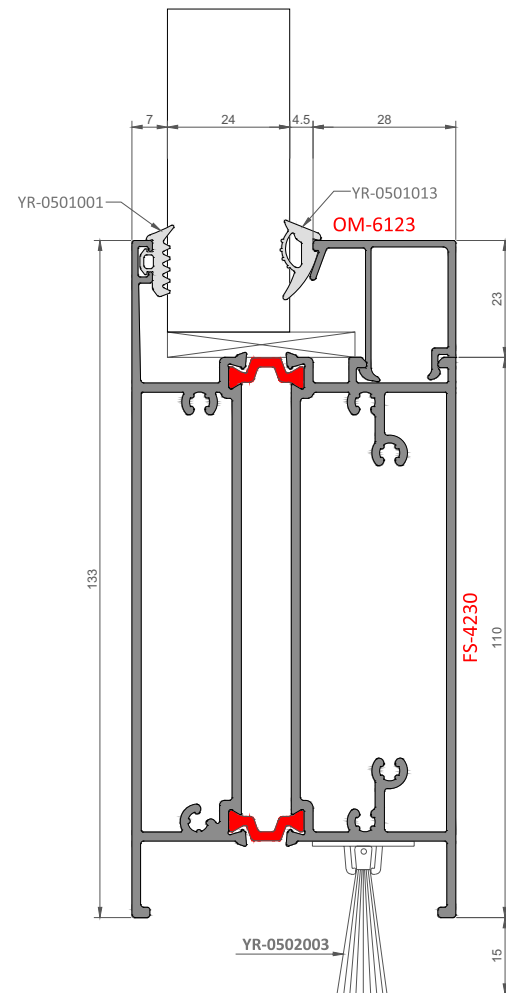

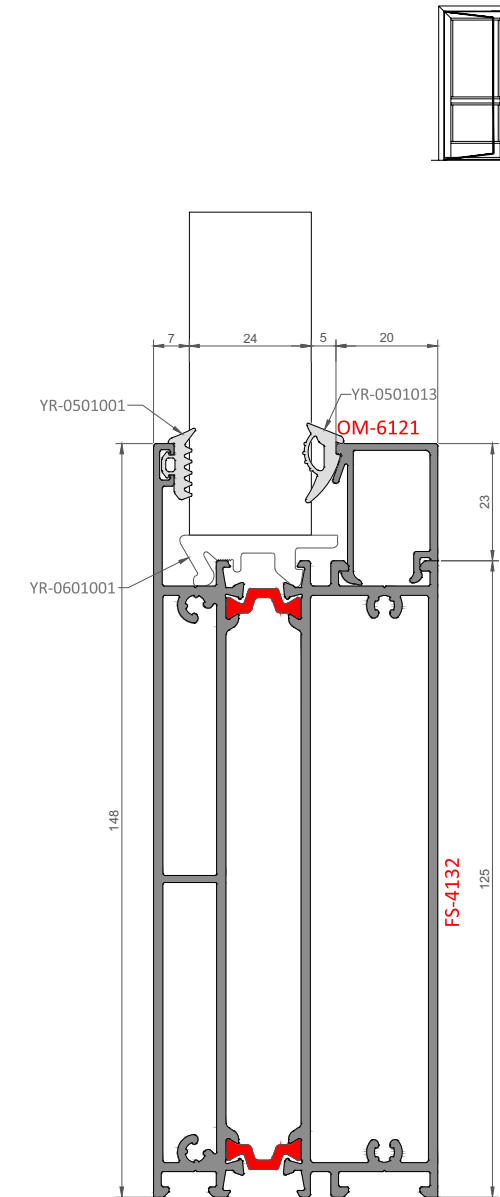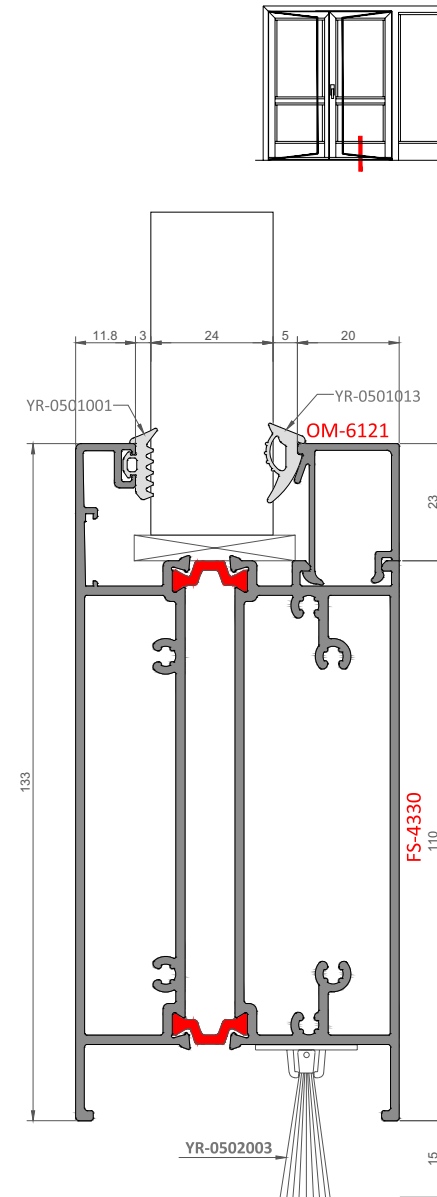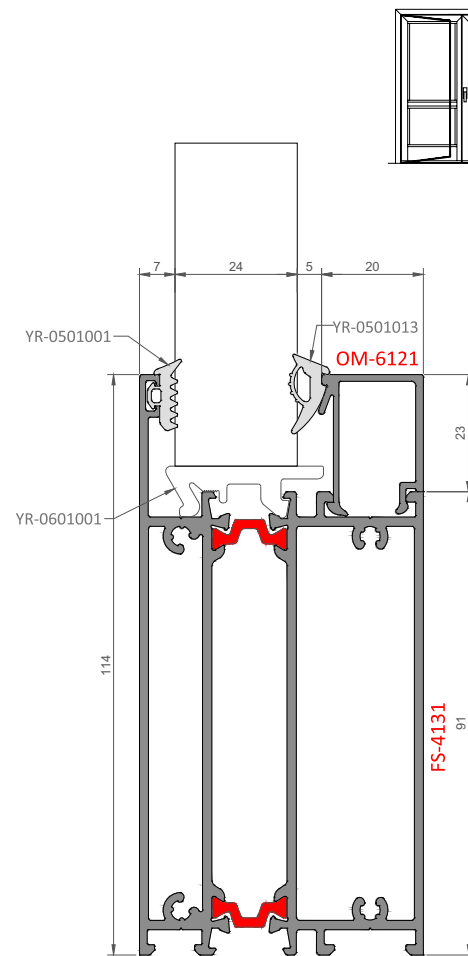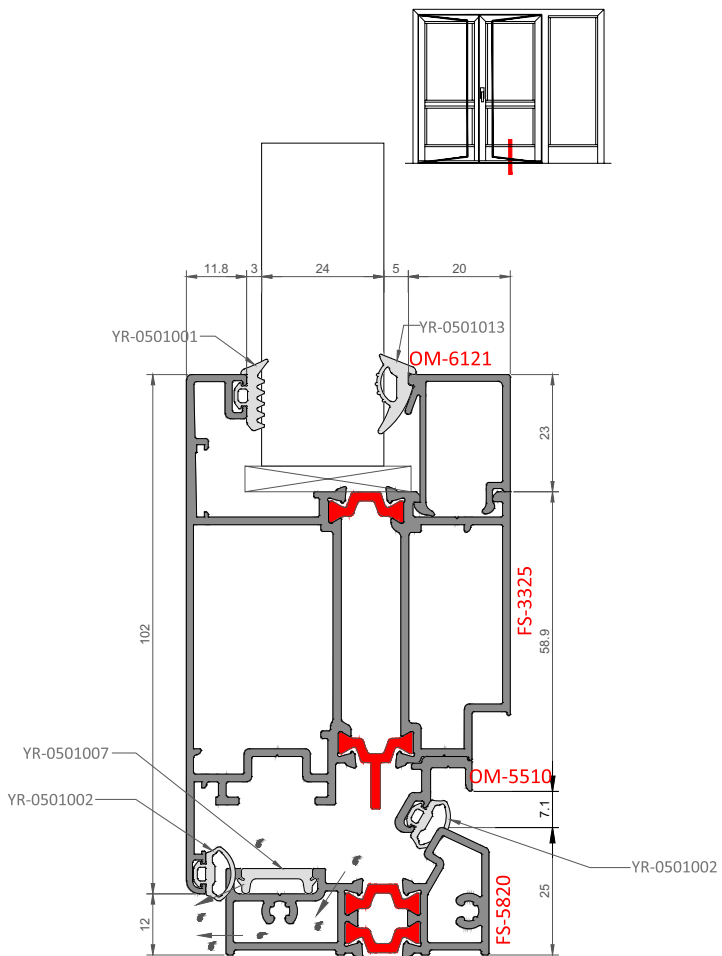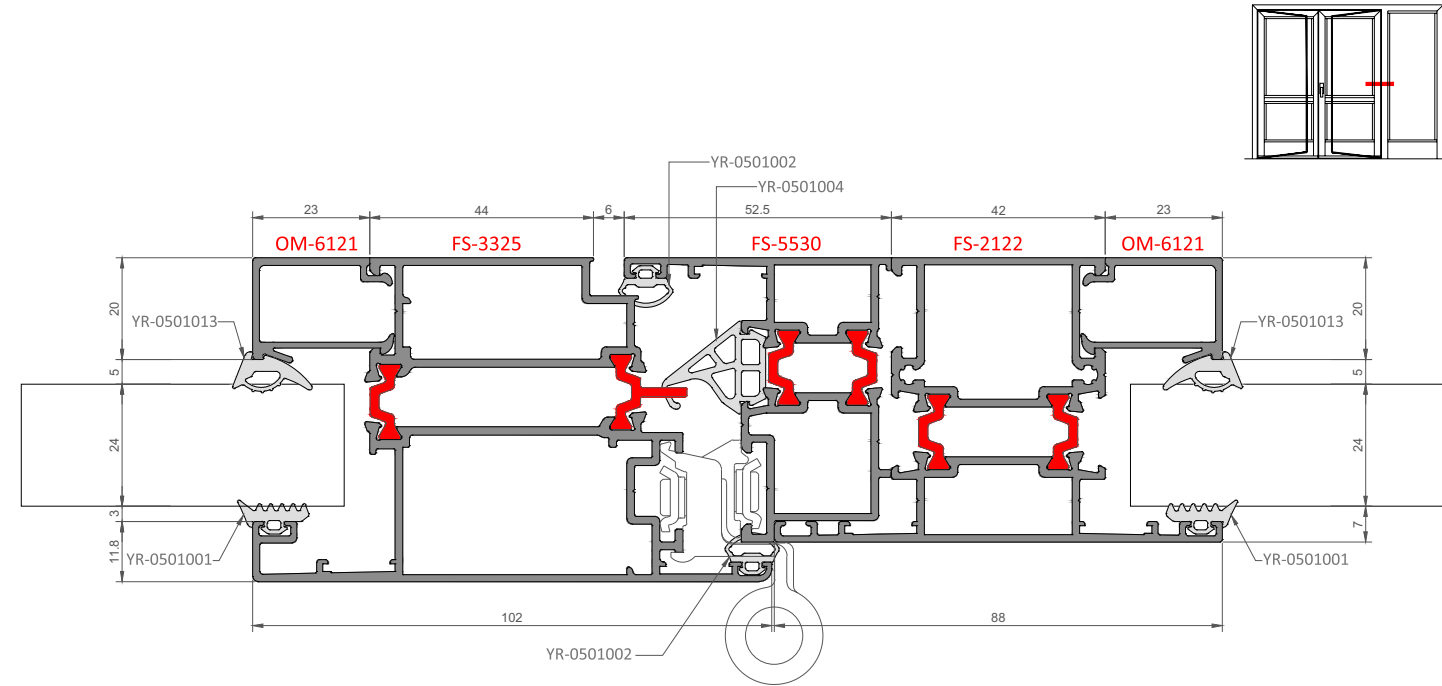

ERSAŞ SYSTEMS'A ÖZEL RENK SEÇENEKLERİ



EXCLUSIVE COLORS BY ERSAŞ SYSTEMS





GENEL MERKEZ / HEADQUARTERS:

İncirlik Sk. No: 11-15, PK 34050

Eyüpsultan - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 674 84 84 Fax: +90 (212) 501 95 76

info@ersassystems.com.tr

ersassystems.com.tr



Ersaş Systems bir
Gözeler Holding
markasıdır.

Ersaş Systems
is a brand of
Gözeler Holding.